




제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 작업 높이	11.20m	36ft 9in
최대 플랫폼 높이	9.20m	30ft 2in
전체 길이 A	2.62m	8ft 7in
전체 너비 B	1.00m	3ft 3in
전체 높이 C	1.99m	6ft 6in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	0.69m×0.93m	2ft 3in×3ft 1in
지상 간극(견인)	0.07m	3in
지상 간극(상승)	0.02m	1in
휠베이스 D	1.22m	4ft
회전 반경(내부/외부)	0m/1.80m	0/5ft 11in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm

회전 반경(내부/외부)		
S.W.L	200kg	441lb
최대 탑승자 (실내/실외)	2/1	2/1
등급성	25%	25%
최대 고소작업 경사	X-2.5°/Y-2.5°	X-2.5°/Y-2.5°
터릿 회전	345°	345°
지브 무브먼트	+70°/-60°	+70°/-60°
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	3.11mph
이동 속도(상승)	≈0.5km/h	≈0.31mph
위/아래 속도	42/38sec	42/38sec

중량		
전체 중량	2970kg	6548lb

전원		
배터리	24V/200Ah	24V/200Ah
충전기	24VDC/30A	24VDC/30A
구동 모터	2x15VAC/0.87kW	2x15VAC/0.87kW
승강 모터	15VAC/3kW	15VAC/3kW
유압 탱크	9L	2.4gal

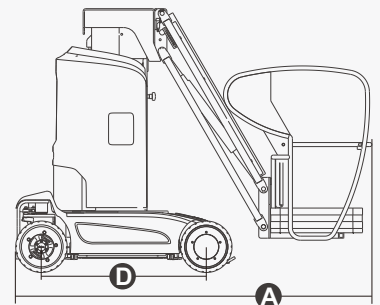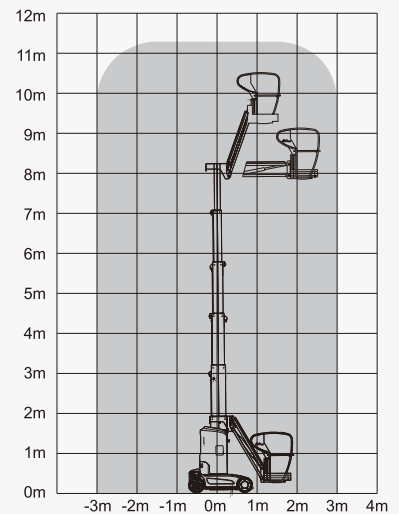

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 전체 높이에서 구동 가능
- 이륜 조향
- 이륜 구동
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 비상 정지 버튼
- 기내 진단 장치
- 기울기 센서(알람 제공)
- 모든 모션 알람
- 경적
- 작동 시간 표시
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 자동 구멍 보호
- 과부하 경보 시스템



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com