

## 제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 <b>A</b>	7.60m	24ft 11in
최대 플랫폼 높이 <b>B</b>	5.60m	18ft 8in
전체 길이 <b>C</b>	1.63m	5ft 4in
전체 너비 <b>D</b>	0.80m	2ft 7in
전체 높이 <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
플랫폼 크기(길이×너비)	1.03m×0.76m	3ft 5in×2ft 6in
플랫폼 확장 크기	0.50m	1ft 8in
지상 간극(견인/상승)	0.06m/0.014m	2in/1in
휠베이스 <b>F</b>	1.21m	3ft 11in
회전 반경(내부/외부)	0.60m/1.80m	1ft 11in/5ft 11in
타이어	Φ230×100mm	Φ230×100mm

## 성능


안전한 작업 부하	227kg	500lb
확장 시 안전한 작업 부하	113kg	249lb
최대 작업자 수	2/0	2/0
등급성	25%	25%
최대 고소작업 경사	±3.6km/h	±2.24mph
이동 속도(견인)	±0.5km/h	±0.31mph
이동 속도(상승)	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
위/아래 속도	32/32sec	32/32sec

## 중량

전체 중량	1310kg	2888lb
-------	--------	--------

## 전원

배터리	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
충전기	24VDC/15A	24VDC/15A
구동 모터	2×24VAC/0.68kW	2×24VAC/0.68kW
승강 모터	24VDC/1.40kW	24VDC/1.40kW

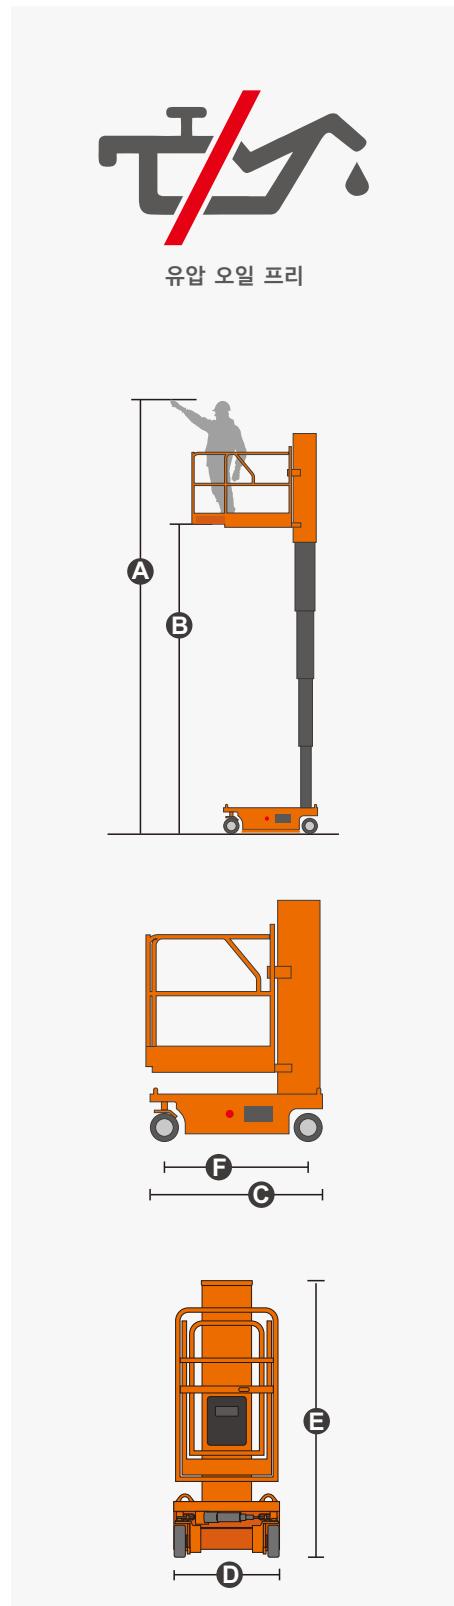

## 기능

### 표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-마킹 타이어
- 2륜 구동
- 2륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.  
2023-08