


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	11.80m	38ft 9in
최대 플랫폼 높이	9.80m	32ft 2in
최대 수평 도달	6.50m	21ft 4in
최대 위아래 간극	4.70m	15ft 5in
전체 길이	5.74m	18ft 10in
전체 길이(견인)	3.89m	12ft 9in
전체 너비	1.20m	3ft 11in
전체 높이	2.00m	6ft 7in
전체 높이(견인)	2.29m	7ft 6in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.17m×0.76m	3ft 10in×2ft 6in
지상 간극 A	0.09m	3in
휠베이스 B	1.65m	5ft 5in
회전 반경(내부/외부)	1.50m/3.20m	4ft 11in/10ft 6in
타이어	22X7	22X7



성능		
S.W.L	227kg	500lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	2/2	2/2
등급성	35%	35%
터릿 회전	355°(불연속)	355°(불연속)
플랫폼 회전	180°	180°
작은 팔의 스윙 각도	180°	180°
지브 무브먼트	+74°/-65°	+74°/-65°
이동 속도(견인)	≈4.8km/h	≈2.9mph
이동 속도(상승)	≈0.8km/h	≈0.4mph
최대 고소작업 경사	2.5°/4.5°	2.5°/4.5°

중량		
전체 중량	7080kg	15609lb

전원		
배터리 (납산 배터리)	48V/280Ah	48V/280Ah
배터리 (리튬 배터리)	48V/250Ah	48V/250Ah
충전기	48V/35A	48V/35A
구동 모터	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
승강 모터	30VAC/5.0kW	30VAC/5.0kW

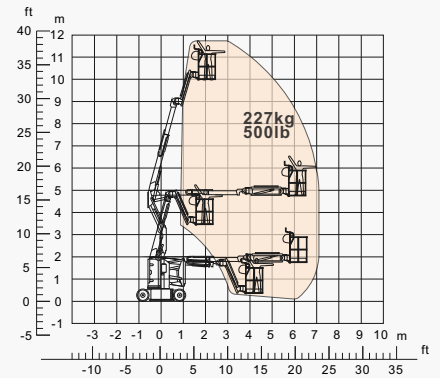

동작 범위

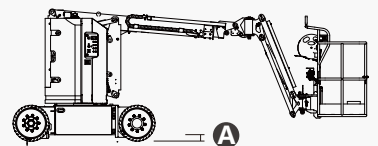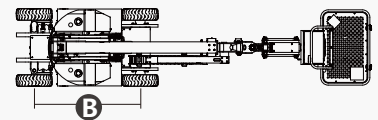

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 4X2 드라이브
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 전체 높이에서 구동 가능
- 작업등 패키지
- 풋 스위치
- 스윙 지브



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to 연속 technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

