

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	12.54m	41' 2"
최대 플랫폼 높이	10.54m	34' 7"
최대 수평 도달	6.70m	22'
최대 위아래 간극	4.80m	15' 9"
턴테이블 테일스윙	0m	0"
전체 길이 A	5.75m	18' 10"
전체 길이(견인)	4.12m	13' 6"
전체 너비 B	1.85m	6' 1"
전체 높이 C	2.02m	6' 7"
전체 높이(견인)	2.10m	6' 11"
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.42×0.76m	4' 8"×2' 6"
★ 플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.80×0.76m	5' 11"×2' 6"
지상 간극 D	0.17m	7"
휠베이스 E	1.88m	6' 2"
회전 반경(내부/외부)	1.80/4.10m	5' 11"/13' 5"
타이어	16.5-10	16.5-10

성능

S.W.L	272kg	600lb
★ S.W.L	227kg	500lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	2/2	2/2
등급성	45%	45%
터릿 회전	355° 불연속	355° 불연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	+74°/-65°	+74°/-65°
이동 속도(견인)	≈4.8km/h	≈2.98mph
이동 속도(상승)	≈0.8km/h	≈0.49mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	3°/4.5°	3°/4.5°

중량

전체 중량	5400kg	11905lb
-------	--------	---------


전원

디젤 엔진	D1105 18.2kW/3000rpm	D1105 18.2kW/3000rpm
디젤 탱크	40L	10gal
유압 탱크	75L	19gal
비상 전원 공급 장치	12VDC	12VDC



참고: "★" 가 있는 매개변수는 선택 사항입니다



엔진

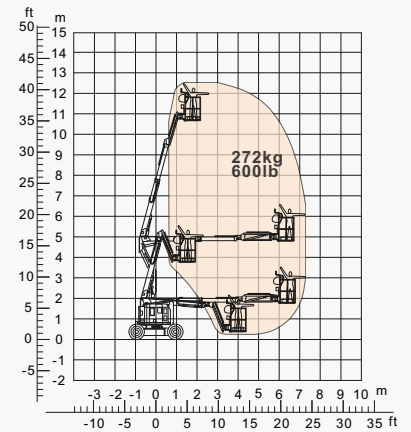

동작 범위

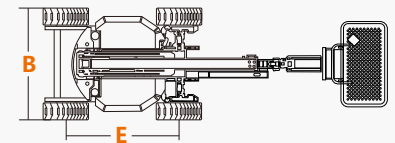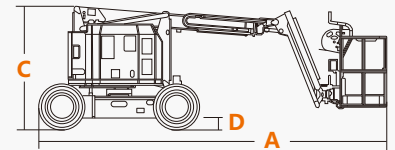

기능

표준 항목

- 복잡한 작업
- 진동 차축 새시
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 로터리 테이블 355° 비연속 회전
- 4륜 구동
- 이륜 조향
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 전체 높이에서 구동 가능
- 폼 충전 타이어
- 경적
- 시간계
- 재시동 방지 엔진 보호
- 점멸 LED 비콘
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 전원 공급 장치
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 작업등 패키지
- 풋 스위치
- 침입 방지 장치



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to 연속 technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

