

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	16.27 m	53' 4"
최대 플랫폼 높이	14.27 m	46' 10"
최대 조작 범위(+0.6m)	8.69 m	28' 6"
최대 플랫폼 범위	8.09 m	26' 6"
평판 운반 치수(L × W × H)	5.17 × 2.44 × 2.58 m	16'11" × 8' × 8' 5"
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.83 × 0.79 m	6' × 2' 7"
턴테이블 테일스윙	0 m	0 m
지상 간극 A	0.31 m	1'
휠베이스 B	2.40 m	7' 10"
회전 반경(내부/외부)	3 / 4.73 m	9' 10" / 15' 6"
타이어	315/55D20	315/55D20
최대 위아래 간극	7.30 m	23' 11"
최대 하향 탐침 깊이	0.42 m	1' 4"

성능


S.W.L	320 kg	705 lbs
최대 작업자 수	2	2
등급성	40%	40%
이동 속도(견인-상승)	≈6.0 ~≈1.1 km/h	≈3.7 ~≈0.7 mph
최대 고소작업 경사	5° / 5°	5° / 5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	132°	132°

중량


전체 중량	7850 kg	17306 lbs
-------	---------	-----------

전원

리튬 배터리	80VDC / 67.5Ah	80VDC / 67.5Ah
비상 전원 공급 장치	12V	12V
디젤 엔진	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
디젤 탱크	115 L	30 gal
유압 탱크	145 L	38 gal

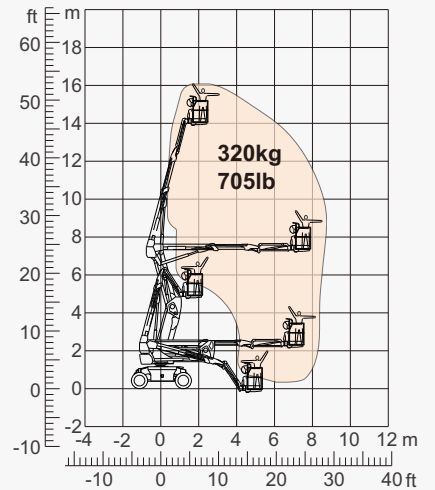

Range Of Motion

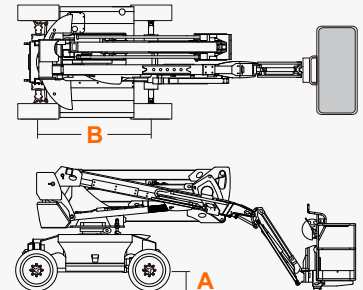

기능

표준 항목

- 1.50m (4ft 11in) 지브
- 전방 진동 차축
- 이륜 조향
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 썸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- Kubota D1105 18kW 2600rpm 디젤 엔진
- 유압유 방열기
- 재시동 방지 엔진 보호
- 역추진 방지 엔진 장치
- 자동 엔진 결함 섯다운



관절 붐-BA



고소작업
높이-16m



지브



MHEV-M



거친
지형-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

