

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	18.11m	59ft 5in
최대 플랫폼 높이	16.11m	52ft 10in
최대 조작 범위(+0.6m)	9.45m	31ft
최대 플랫폼 범위	8.85m	29ft
평판 운반 치수(L×W×H)	5.47m×2.44m×2.59m	17ft11in×8ft×8ft 6in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이×너비)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
턴테이블 테일스윙	0.13m	5in
지상 간극 A	0.31m	1ft
휠베이스 B	2.40m	7ft 10in
회전 반경(내부/외부)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
타이어	315/55 D20	315/55 D20
최대 위아래 간극	8.18m	26ft 10in
최대 하향 탐침 깊이	0.68m	2ft 3in

성능

안전한 작업 부하	320kg	705lb
최대 작업자 수	2	2
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360° 연속	360° 연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	132°	132°

중량


전체 중량(납산 배터리)	8650kg	19069lb
전체 중량(리튬 배터리)	8200kg	18078lb

전원


디젤 엔진	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
납산 배터리	48V/300Ah	48V/300Ah
리튬 배터리	48V/280Ah	48V/280Ah
충전기	48VDC/60A	48VDC/60A
구동 모터	34VAC/9kW	34VAC/9kW
승강 모터	34VAC/13kW	34VAC/13kW
디젤 탱크	90L	23gal
유압 탱크	145L	38gal



하이브리드

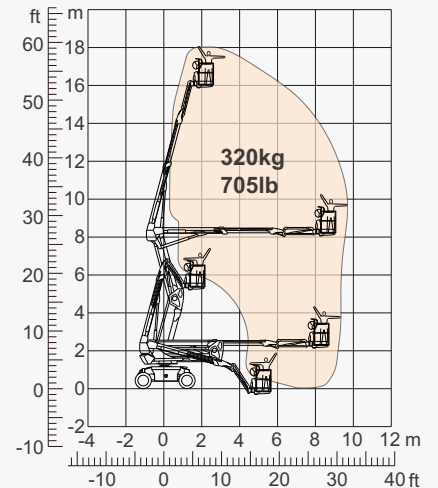

동작 범위

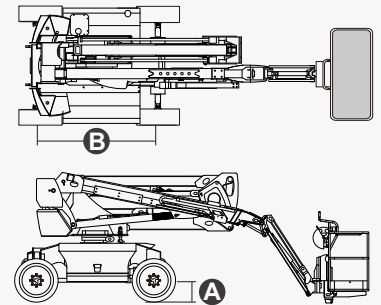

기능

표준 항목

- 1.5m(4피트11인치) 지브 붐
- 전방 진동 차축
- 이륜 조향
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전원 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- 배터리 300Ah/48V
- 구동 모터 9kW 4834rpm
- 리프팅 모터 13kW 1855rpm



관절 붐-BA



고소작업
높이-18m




지브



하이브리드
-H



거친
지형-RT

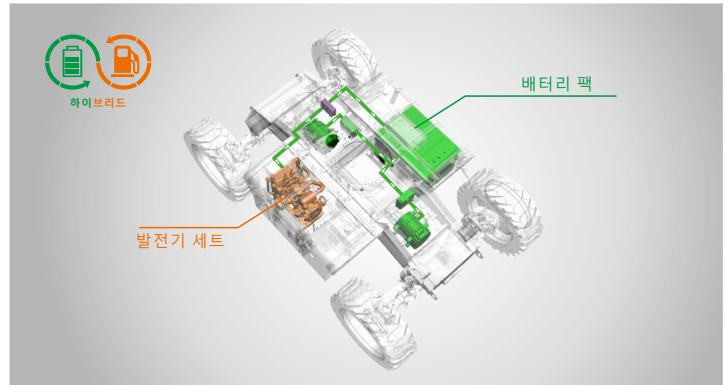

30일 하이브리드-슈퍼 롱 내구성

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

