

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	20.15m	66ft 1in
최대 플랫폼 높이	18.15m	59ft 6in
최대 조작 범위(+0.6m)	11.13m	36ft 6in
최대 플랫폼 범위	10.53m	34ft 6in
평균 운반 치수(L×W×H)	6.41m×2.44m×2.59m	21ft×8ft×8ft 6in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이×너비)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
턴테이블 테일스윙	0.65m	2ft 2in
지상 간극 A	0.31m	1ft
휠베이스 B	2.40m	7ft 10in
회전 반경(내부/외부)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
타이어	315/55 D20	315/55 D20
최대 위아래 간극	8.18m	26ft 10in
최대 하향 탐침 깊이	1.25m	4ft 1in


성능		
안전한 작업 부하	320kg	705lb
최대 작업자 수	2	2
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360° 연속	360° 연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	132°	132°

중량		
전체 중량(납산 배터리)	8900kg	19621lb
전체 중량(리튬 배터리)	8450kg	18629lb



전원		
디젤 엔진	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
납산 배터리	48V/300Ah	48V/300Ah
리튬 배터리	48V/280Ah	48V/280Ah
충전기	48VDC/60A	48VDC/60A
구동 모터	34VAC/9kW	34VAC/9kW
승강 모터	34VAC/13kW	34VAC/13kW
디젤 탱크	90L	23gal
유압 탱크	145L	38gal



하이브리드

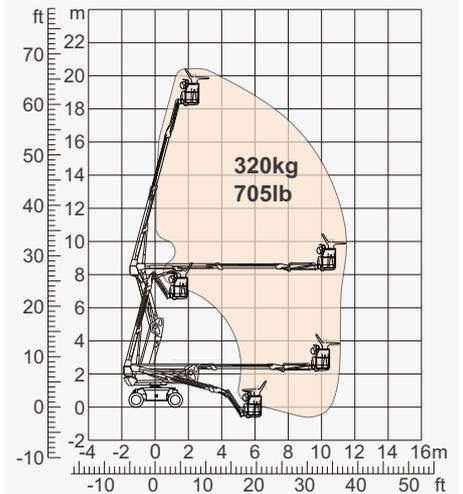

동작 범위

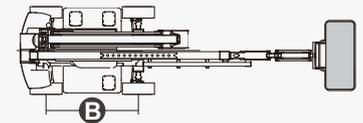

기능

표준 항목

- 1.5m(4피트11인치) 지브 붐
- 전방 진동 차축
- 이륜 조향
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비레 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 후독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- 배터리 300Ah/48V
- 구동 모터 9kW 4834rpm
- 리프팅 모터 13kW 1855rpm



관절 붐-BA



고소작업
높이-20m




지브



하이브리드
-H



거친
지형-RT

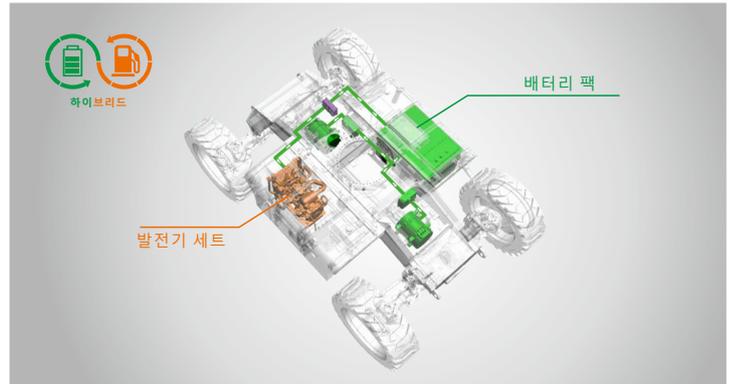

30일 하이브리드-슈퍼 롱 내구성

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com