

### 제품 사양

| 치수              | 미터법               | 영국식                  |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| 최대 고소작업 높이      | 22.04m            | 72ft 4in             |
| 최대 플랫폼 높이       | 20.04m            | 65ft 9in             |
| 최대 조작 범위(+0.6m) | 13.17m            | 43ft 2in             |
| 최대 플랫폼 범위       | 12.57m            | 41ft 3in             |
| 평판 운반 치수(L×W×H) | 7.36m×2.44m×2.59m | 24ft 2in×8ft×8ft 6in |
| 표준 컨테이너 운송      | 모두 적용 가능          | 모두 적용 가능             |
| 플랫폼 크기(길이×너비)   | 1.83m×0.79m       | 6ft×2ft 7in          |
| 턴테이블 테일스윙       | 0.70m             | 2ft 4in              |
| 지상 간극 <b>A</b>  | 0.31m             | 1ft                  |
| 휠베이스 <b>B</b>   | 2.40m             | 7ft 10in             |
| 회전 반경(내부/외부)    | 3m/4.73m          | 9ft 10in/15ft 6in    |
| 타이어             | 315/55 D20        | 315/55 D20           |
| 최대 위아래 간극       | 8.18m             | 26ft 10in            |
| 최대 하향 탐침 깊이     | 1.74m             | 5ft 8in              |

### 성능

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 안전한 작업 부하  | 320kg     | 705lb     |
| 최대 작업자 수   | 2         | 2         |
| 등급성        | 35%       | 35%       |
| 이동 속도(견인)  | ≈6.0km/h  | ≈3.7mph   |
| 이동 속도(상승)  | ≈1.1km/h  | ≈0.7mph   |
| 최대 고소작업 경사 | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| 터릿 회전      | 360° 연속   | 360° 연속   |
| 플랫폼 회전     | 180°      | 180°      |
| 지브 무브먼트    | 132°      | 132°      |

### 중량


|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| 전체 중량(납산 배터리) | 10150kg | 22376lb |
| 전체 중량(리튬 배터리) | 9700kg  | 21384lb |

### 전원



|        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| 디젤 엔진  | Kubota Z482/9.8kW | Kubota Z482/9.8kW |
| 납산 배터리 | 48V/300Ah         | 48V/300Ah         |
| 리튬 배터리 | 48V/280Ah         | 48V/280Ah         |
| 충전기    | 48VDC/60A         | 48VDC/60A         |
| 구동 모터  | 34VAC/9kW         | 34VAC/9kW         |
| 승강 모터  | 34VAC/13kW        | 34VAC/13kW        |
| 디젤 탱크  | 90L               | 23gal             |
| 유압 탱크  | 145L              | 38gal             |



하이브리드

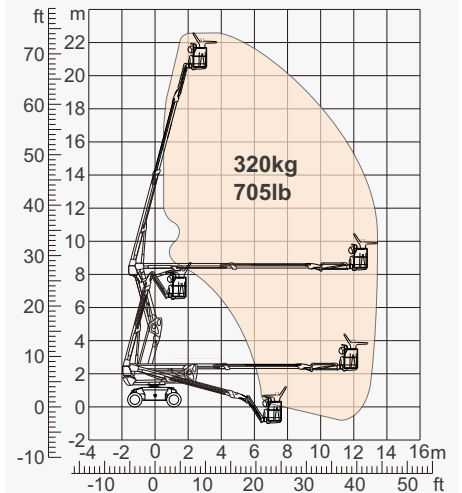

동작 범위

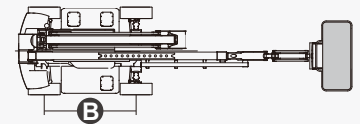

## 기능

### 표준 항목

- 1.5m(4피트11인치) 지브 붐
- 전방 진동 차축
- 이륜 조향
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- 배터리 300Ah/48V
- 구동 모터 9kW 4834rpm
- 리프팅 모터 13kW 1855rpm



관절 붐-BA



고소작업  
높이-22m




지브



하이브리드  
-H



거친  
지형-RT

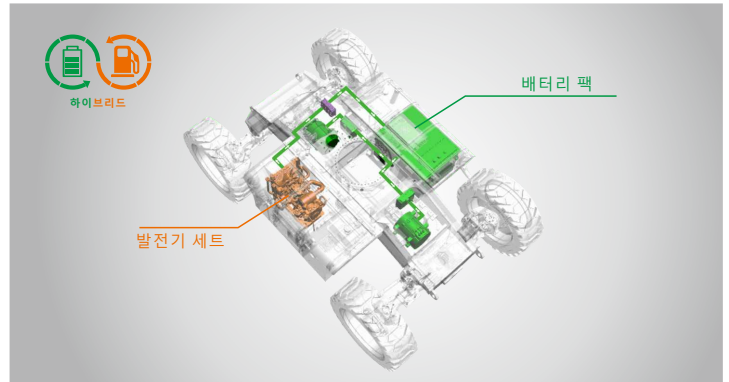

30일 하이브리드-슈퍼 롱 내구성

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

