


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	24.27m	79ft 7in
최대 플랫폼 높이	22.27m	73ft 1in
최대 조작 범위(+0.6m)	15.29m	50ft 2in
최대 플랫폼 범위	14.69m	48ft 2in
평판 운반 치수(L × W × H)	8.80m×2.50m×2.60m	28ft 10in×8ft 2in×8ft 6in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이 × 너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙	0.85m	2ft 9in
지상 간극 A	0.28m	11in
휠베이스 B	2.50m	8ft 2in
회전 반경(내부/외부)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
타이어	315/55D20	315/55D20
최대 위아래 간극	8.10m	26ft 7in
최대 하향 탐침 깊이	3.74m	12ft 3in



성능		
S.W.L	300kg	661lb
최대 작업자 수	2	2
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	132°	132°

중량		
전체 중량	12000kg	26455lb

전원		
범위 확장 엔진	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
리튬 배터리	80V/280Ah	80V/280Ah
구동 모터	80VDC/30kW	80VDC/30kW
승강 모터	80VDC/26kW	80VDC/26kW
디젤 탱크	110L	29gal
유압 탱크	160L	42gal

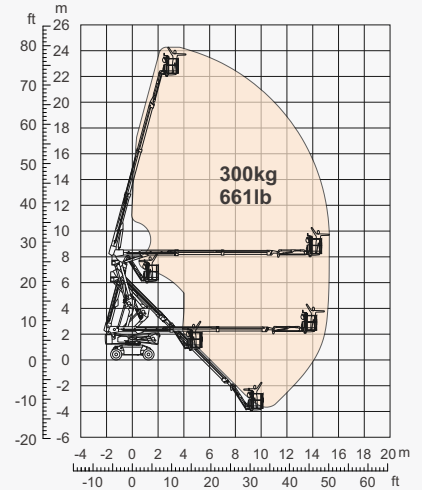

Range Of Motion



기능

표준 항목

- 1.50m (4ft 11in) 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜 스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비레 조이스틱 컨트롤
- 썸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 혹독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원



관절 붐-BA



고소작업
높이-24m




지브



하이브리드-H



거친
지형-RT

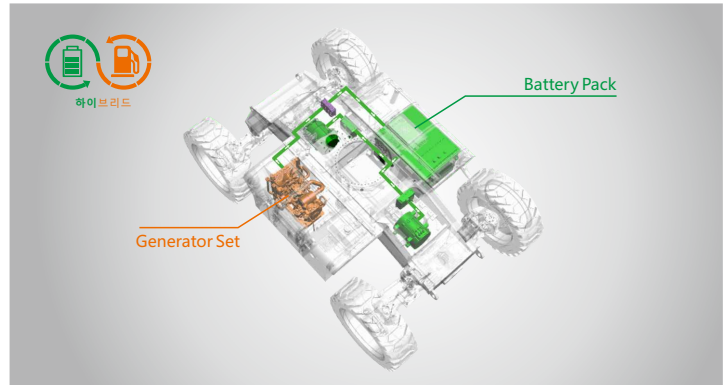

30일 하이브리드-슈퍼 롱 내구성

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

