

### 제품 사양

| 치수                  | 미터법               | 영국식                       |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 최대 고소작업 높이          | 24.27m            | 79ft 7in                  |
| 최대 플랫폼 높이           | 22.27m            | 73ft 1in                  |
| 최대 조작 범위(+0.6m)     | 15.29m            | 50ft 2in                  |
| 최대 플랫폼 범위           | 14.69m            | 48ft 2in                  |
| 평판 운반 치수(L × W × H) | 8.80m×2.50m×2.60m | 28ft 10in×8ft 2in×8ft 6in |
| 표준 컨테이너 운송          | 모두 적용 가능          | 모두 적용 가능                  |
| 플랫폼 크기(길이 × 너비)     | 2.44m×0.91m       | 8ft×3ft                   |
| 턴테이블 테일스윙           | 0.85m             | 2ft 9in                   |
| 지상 간극 A             | 0.28m             | 11in                      |
| 휠베이스 B              | 2.50m             | 8ft 2in                   |
| 회전 반경(내부/외부)        | 3.68m/5.54m       | 12ft 1in/18ft 2in         |
| 타이어                 | 315/55D20         | 315/55D20                 |
| 최대 위아래 간극           | 8.10m             | 26ft 7in                  |
| 최대 하향 탐침 깊이         | 3.74m             | 12ft 3in                  |

### 성능


|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| S.W.L      | 300kg     | 661lb     |
| 최대 작업자 수   | 2         | 2         |
| 등급성        | 40%       | 40%       |
| 이동 속도(견인)  | ≈6.0km/h  | ≈3.7mph   |
| 이동 속도(상승)  | ≈1.1km/h  | ≈0.7mph   |
| 최대 고소작업 경사 | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| 터릿 회전      | 360°연속    | 360°연속    |
| 플랫폼 회전     | 180°      | 180°      |
| 지브 무브먼트    | 132°      | 132°      |

### 중량



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 전체 중량 | 12000kg | 26455lb |
|-------|---------|---------|

### 전원

|             |                     |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 리튬 배터리      | 80V/67.5Ah          | 80V/67.5Ah          |
| 비상 전원 공급 장치 | 12V                 | 12V                 |
| 디젤 엔진       | Kubota D1105/18.2kW | Kubota D1105/18.2kW |
| 디젤 탱크       | 115L                | 30gal               |
| 유압 탱크       | 160L                | 42gal               |

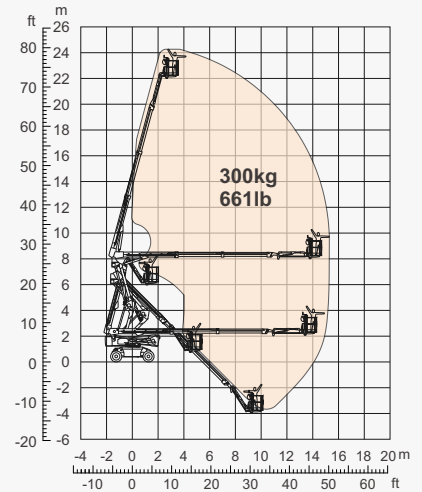

Range Of Motion



## 기능

### 표준 항목

- 1.50m (4ft 11in) 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- Kubota D1105 18kW 2600rpm 디젤 엔진
- 유압유 방열기
- 재시동 방지 엔진 보호
- 역추진 방지 엔진 장치
- 자동 엔진 결함 섀다운



관절 붐-BA



고소작업  
높이-24m



지브



MHEV-M



거친  
지형-RT



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

