

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	28.10m	92ft 2in
최대 플랫폼 높이	26.10m	85ft 8in
최대 조작 범위(+0.6m)	19.40m	63ft 8in
최대 플랫폼 범위	18.80m	61ft 8in
평판 운반 치수(L×W×H)	11.85m×2.50m×2.89m	38ft 10in×8ft 2in×9ft 6in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이×너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙	1.61m	5ft 3in
지상 간극 A	0.41m	1ft 4in
휠베이스 B	2.80m	9ft 2in
회전 반경(내부/외부)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
타이어	385/45-28	385/45-28
최대 위아래 간극	9.14m	30ft
최대 하향 탐침 깊이	6.61m	21ft 8in

성능

안전한 작업 부하	250kg	551lb
최대 작업자 수	2	2
등급성	30%	30%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	135°	135°

중량


전체 중량	18400kg	40565lb
-------	---------	---------

전원



범위 확장 엔진	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
리튬 배터리	80V/420Ah	80V/420Ah
비상 전원 공급 장치	12V	12V
충전기	80V/80A	80V/80A
구동 모터	54VAC/18kW	54VAC/18kW
펌프 모터	56VAC/24kW	56VAC/24kW
디젤 탱크	110L	29gal
유압 탱크	165L	43gal



하이브리드

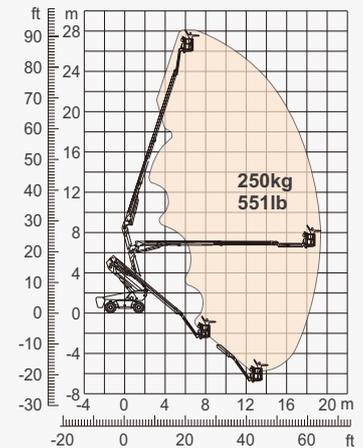

동작 범위

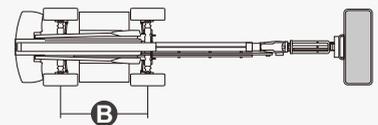

기능

표준 항목

- 2.31m (7ft 7in) 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜 스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 썸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 알람
- 점멸 LED 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 혹독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- 리튬 배터리 420Ah/80V
- 구동 모터 18kW 3243rpm
- 승강 모터 24kW 2150rpm



관절 붐-BA



고소작업
높이-28m




지브



하이브리드-H




힘준한
지형-RT

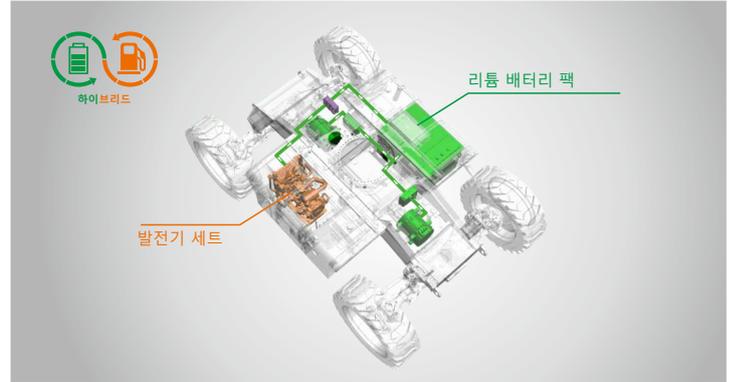

30일 하이브리드-슈퍼 롱 내구성



침입 방지 장치

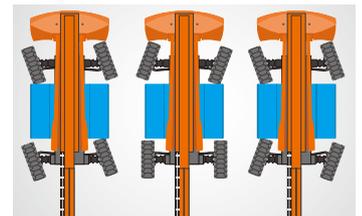

다양한 스티어링 모드

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

