

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	44.06m	144ft 7in
최대 플랫폼 높이	42.06m	138ft
최대 조작 범위(+0.6m)	22.97m	75ft 4in
최대 위아래 간극	18.80m	61ft 8in
최대 하향 탐침 깊이	9.65m	31ft 8in
평판 운반 치수(L × W × H)	11.97m×2.44×3.10m	39ft 3in×8ft×10ft 2in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이 × 너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
전체 길이(견인)	13.52m	44ft 4in
전체 너비(차축 확장)	4.17m	13ft 8in
전체 너비(차축 수축 A)	2.44m	8ft
턴테이블 테일스윙(차축 확장)	2.47m	8ft 1in
턴테이블 테일스윙(차축 수축)	3.45m	11ft 4in
지상 간극	0.40m	1ft 4in
휠베이스(차축 확장)	4.07m	13ft 4in
휠베이스(차축 수축 B)	4.27m	14ft


성능		
S.W.L	272kg	600lb
최대 작업자 수	2	2
등급성	45%	45%
이동 속도(견인)	≥6.0km/h	≥3.73mph
이동 속도(상승)	≥1.1km/h	≥0.68mph
최대 고소작업 경사	5°	5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	226°(+60°, -166°)	226°(+60°, -166°)
메인 붐 최대 각도	72.23°	72.23°
회전 반경(차축 확장)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
회전 반경(차축 수축)	8.27m/10.85m	27ft 1in/35ft 7in
타이어	445/50D710	445/50D710

중량		
전체 중량	23950kg	52801lb



전원		
범위 확장 엔진	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
충전기	358.4V/32A	358.4V/32A
리튬 배터리	358.4V/173Ah	358.4V/173Ah
비상 전원 공급 장치	12V	12V
디젤 탱크	100L	26gal
펌프 모터	360VDC/30kW	360VDC/30kW
유압 탱크	230L	61gal



하이브리드

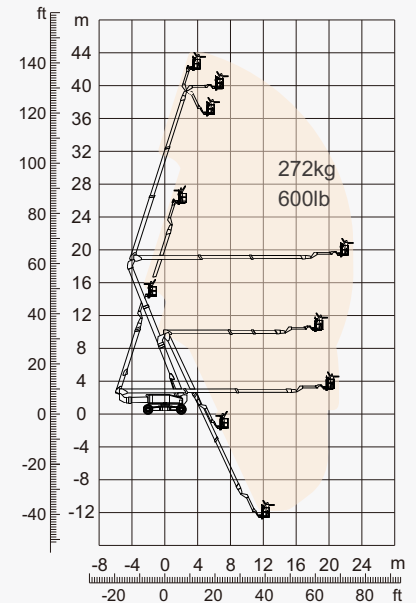

동작 범위



기능

표준 항목

- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 12V DC 보조 전원
- 유압유 방열기
- 가혹 환경 키트
- 장애 진단 시스템
- 턴테이블 보호 잠금 장치
- 고강성 붐 장치
- 완전 개방식 새시 덮개
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 하강 및 이동 경보
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 플랫폼 회전 각도 모니터링
- 플랫폼 하단부 보호
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 느슨하고 깨진 체인 모니터링
- 고속 및 저속 모니터링
- 작동 상태 모니터링
- 엔진 시동 및 정지 보호
- Rexroth 유압 구동 장치
- 자동 조향 각도 매칭
- 구동 강제 섀트 및 합병 기능
- 유압 제동 장치(감지 장치 포함)
- 실시간 기계 상태 표시 장치
- Cat.3 安全架 -ISO 13849-1
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm 디젤 엔진
- 4.2m 진폭의 가요성 지브(각도 감지 기능 제공)
- 360° 턴테이블 연속 회전(검사 기능 제공)
- 확장 가능한 새시(독점 특허 디자인 보유)
- 경적
- 기울기 경보
- 시간계
- 드라이브 활성화
- 점멸 LED 비콘
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 인시츄 차축 확장 장치
- 자체 레벨 조정 플랫폼



관절 붐-BA



고소작업
높이-44m



지브



하이브리드-H



거친
지형-RT



새로운 원키 인시츄레이션 액슬 확장
기술 글로벌 특허 보호

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com