

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	22.60m	74ft 2in
최대 플랫폼 높이	20.60m	67ft 7in
최대 조작 범위(+0.6m)	17.28m/16.21m	56ft 8in/53ft 2in
최대 플랫폼 범위	16.68m/15.61m	54ft 9in/51ft 2in
평균 운반 치수(L×W×H)	7.25m×2.50m×2.70m	23ft 9in×8ft 2in×8ft 10in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이×너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙	1.19m	3ft 11in
지상 간극 A	0.28m	11in
휠베이스 B	2.40m	7ft 10in
회전 반경(내부/외부)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
타이어	315/55D20	315/55D20


성능		
안전한 작업 부하(무제한/제한)	320kg/454kg	706lb/1000lb
최대 작업자 수	3	3
등급성	45%	45%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	135°	135°

중량		
전체 중량	12900kg	28439lb



전원		
디젤 엔진	Deutz D2.9 L4/55.4kW	Deutz D2.9 L4/55.4kW
비상 전원 공급 장치	12V	12V
디젤 탱크	135L	35gal
유압 탱크	165L	43gal



엔진

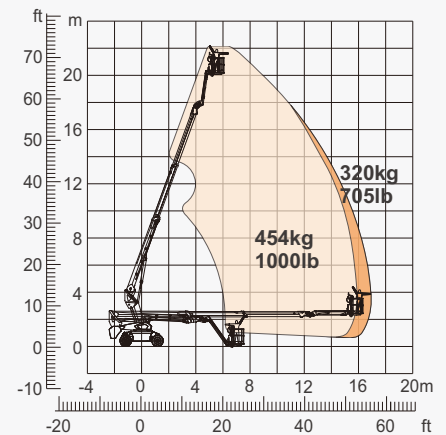

동작 범위

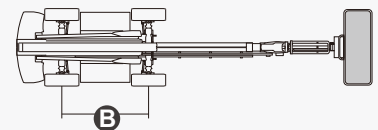

기능

표준 항목

- 2.31m (7ft 7in) 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜 스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 알람
- 점멸 LED 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- Deutz D2.9 L4 36.4kW /2600rpm
디젤 엔진
- 유압유 방열기
- 재시동 방지 엔진 보호
- 역추진 방지 엔진 장치
- 자동 엔진 결함 섀다운



관절 붐-BT



고소작업
높이-22m



바브 지브-B




디젤 엔진



힘준한
지형-RT



454kg-하중

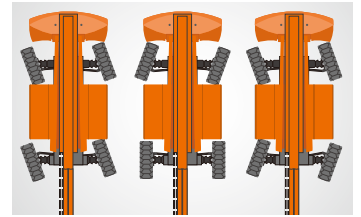

다양한 스티어링 모드



침입 방지 장치



바브 지브

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

