

## 제품 사양

| 치수              | 미터법               | 영국식                      |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 최대 고소작업 높이      | 24.80m            | 81ft 4in                 |
| 최대 플랫폼 높이       | 22.80m            | 74ft 10in                |
| 최대 조작 범위(+0.6m) | 17.80m            | 58ft 5in                 |
| 최대 플랫폼 범위       | 17.20m            | 56ft 5in                 |
| 평판 운반 치수(L×W×H) | 7.82m×2.50m×2.96m | 25ft 8in×8ft 2in×9ft 8in |
| 표준 컨테이너 운송      | 모두 적용 가능          | 모두 적용 가능                 |
| 플랫폼 크기(길이×너비)   | 2.44m×0.91m       | 8ft×3ft                  |
| 턴테이블 테일스윙       | 1.61m             | 5ft 3in                  |
| 지상 간극 <b>A</b>  | 0.41m             | 1ft 4in                  |
| 휠베이스 <b>B</b>   | 2.80m             | 9ft 2in                  |
| 회전 반경(내부/외부)    | 1.87m/3.22m       | 6ft 2in/10ft 7in         |
| 타이어             | 385/45-28         | 385/45-28                |


| 성능         |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 안전한 작업 부하  | 454kg     | 1000lb    |
| 최대 작업자 수   | 3         | 3         |
| 등급성        | 45%       | 45%       |
| 이동 속도(견인)  | ≈6.0km/h  | ≈3.7mph   |
| 이동 속도(상승)  | ≈1.1km/h  | ≈0.7mph   |
| 최대 고소작업 경사 | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| 터릿 회전      | 360°연속    | 360°연속    |
| 플랫폼 회전     | 180°      | 180°      |
| 지브 무브먼트    | 135°      | 135°      |

| 중량    |         |         |
|-------|---------|---------|
| 전체 중량 | 14300kg | 31526lb |



| 전원          |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 디젤 엔진       | Deutz TD2.9 L4/55.4kW | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
| 비상 전원 공급 장치 | 12V                   | 12V                   |
| 디젤 탱크       | 135L                  | 35gal                 |
| 유압 탱크       | 165L                  | 43gal                 |



엔진

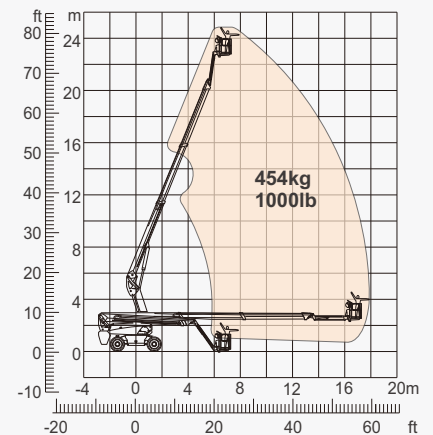

동작 범위

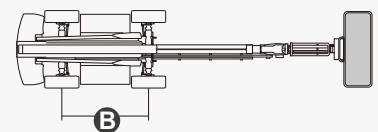

## 기능

### 표준 항목

- 2.31m (7ft 7in) 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜 스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 알람
- 점멸 LED 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- Deutz D2.9 L4 55.4kW/2600rpm  
디젤 엔진
- 유압유 방열기
- 재시동 방지 엔진 보호
- 역추진 방지 엔진 장치
- 자동 엔진 결함 셧다운



관절 붐-BT



고소작업  
높이-24m



바브 지브-B




디젤 엔진



힘준한  
지형-RT



454kg-하중

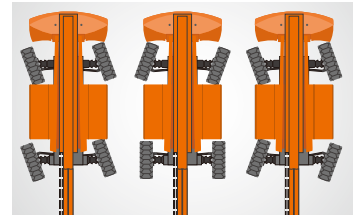

다양한 스티어링 모드



침입 방지 장치



바브 지브

## ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com