


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	24.20m	79ft 5in
최대 플랫폼 높이	22.20m	72ft 10in
최대 조작 범위(+0.6m)	17.64m	57ft 10in
최대 플랫폼 범위	17.04m	55ft 11in
평판 운반 치수(L × W × H)	9.36m×2.50m×2.46m	30ft 8in×8ft 2in×8ft 1in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이 × 너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙	1.21m	4ft
지상 간극 A	0.28m	11in
휠베이스 B	2.50m	8ft 2in
회전 반경(내부/외부)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
타이어	315/55D20	315/55D20



성능		
S.W.L	300kg	661lb
최대 작업자 수	2	2
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	132°	132°

중량		
전체 중량	12000kg	26455lb

전원		
리튬 배터리	80V/67.5Ah	80V/67.5Ah
비상 전원 공급 장치	12V	12V
디젤 엔진	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
디젤 탱크	115L	30gal
유압 탱크	160L	42gal

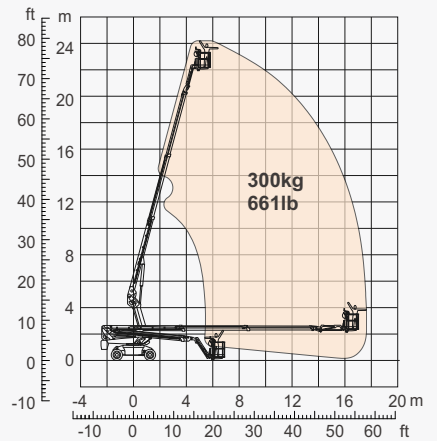

Range Of Motion

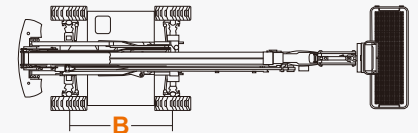

기능

표준 항목

- 1.50m (4ft 11in) 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 씸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 및 이동 경보
- 점멸 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 흡독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- Kubota D1105 18kW 2600rpm 디젤 엔진
- 유압유 방열기
- 재시동 방지 엔진 보호
- 역추진 방지 엔진 장치
- 자동 엔진 결함 섯다운



텔레스코픽
붐-BT



고소작업
높이-24m



지브



MHEV-M



거친
지형-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

