

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	30.30m	99ft 5in
최대 플랫폼 높이	28.30m	92ft 10in
최대 조작 범위(+0.6m)	23.00m	75ft 6in
최대 플랫폼 범위	22.40m	73ft 6in
평판 운반 치수(L×W×H)	8.82m×2.50m×2.96m	28ft 11in×8ft 2in×9ft 8in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
플랫폼 크기(길이×너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙	1.61m	5ft 3in
지상 간극 A	0.41m	1ft 4in
휠베이스 B	2.80m	9ft 2in
회전 반경(내부/외부)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
타이어	385/45-28	385/45-28


성능		
안전한 작업 부하(무제한/제한)	300kg/454kg	661lb/1000lb
최대 작업자 수	3	3
등급성	30%	30%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.7mph
이동 속도(상승)	≈1.1km/h	≈0.7mph
최대 고소작업 경사	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	130°	130°

중량		
전체 중량	18900kg	41667lb



전원		
범위 확장 엔진	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
리튬 배터리	80V/420Ah	80V/420Ah
비상 전원 공급 장치	12V	12V
충전기	80V/80A	80V/80A
구동 모터	54VAC/18kW	54VAC/18kW
펌프 모터	56VAC/24kW	56VAC/24kW
디젤 탱크	110L	29gal
유압 탱크	165L	43gal



하이브리드

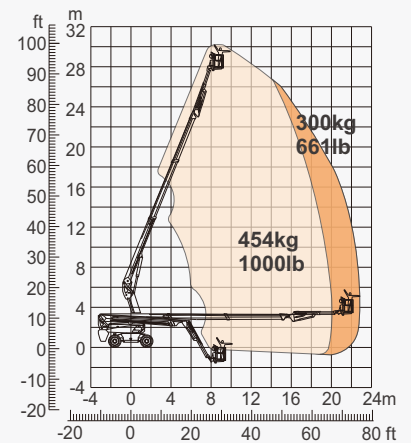

동작 범위

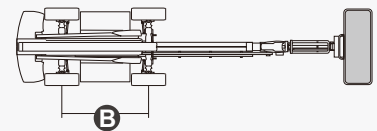

기능

표준 항목

- 최대 도달 범위가 3.98m(13피트)인 텔레스코픽 지브
- 전방 진동 차축
- 4륜 스티어링
- 4륜 구동
- 셀프 레벨 조정 플랫폼
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 썸 로커 조향기
- 드라이브 활성화
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 기울기 경보
- 하강 알람
- 점멸 LED 비콘
- 경적
- 시간계
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 360° 연속 턴테이블 회전
- 포지티브 트랙션 4륜 구동
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 장애 진단 시스템
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 혹독 환경 키트
- 12V DC 보조 전원
- 리튬 배터리 420Ah/80V
- 구동 모터 18kW 3243rpm
- 승강 모터 24kW 2150rpm



관절 붐-BT



고소작업
높이-30m




텔레스코픽
지브-S



하이브리드-H




힘준한
지형-RT

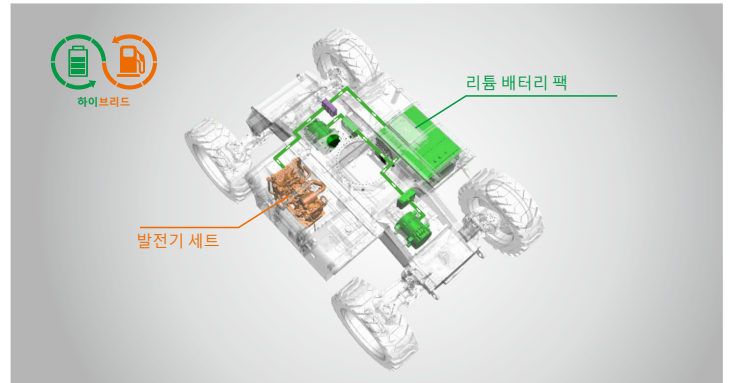

30일 하이브리드-슈퍼 롱 내구성



454kg-하중

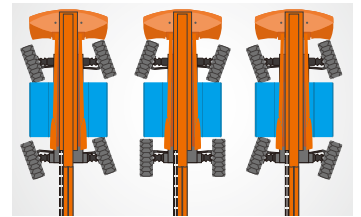

다양한 스티어링 모드



침입 방지 장치

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https:// www.cndingli.com