

### 제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	36.23m	118ft 10in
최대 플랫폼 높이	34.23m	112ft 4in
최대 조작 범위	23.60m	77ft 5in
최대 플랫폼 범위	23.00m	75ft 5in
평판 운반 치수(L×W×H)	11.92m×2.44m×2.83m	39ft 1in×8ft×9ft 3in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
전체 너비(차축 확장)	4.17m	13ft 8in
전체 너비(차축 수축 A)	2.44m	8ft
플랫폼 크기(길이×너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙(차축 확장)	1.39m	4ft 7in
턴테이블 테일스윙(차축 수축)	2.28m	7ft 6in
지상 간극	0.40m	1ft 4in
휠베이스(차축 확장)	4.07m	13ft 4in
휠베이스(차축 수축 B)	4.27m	14ft


성능		
안전한 작업 부하(무제한/제한)	300kg/454kg	661lb/1000lb
최대 작업자 수	3	3
등급성	45%	45%
이동 속도(견인)	≥6.0km/h	≥3.73mph
이동 속도(상승)	≥1.1km/h	≥0.68mph
최대 고소작업 경사	5°	5°
터릿 회전	360°연속	360°연속
플랫폼 회전	180°	180°
지브 무브먼트	230°	230°
메인 붐 최대 각도	75°	75°
회전 반경(차축 확장)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
회전 반경(차축 수축)	8.27m/10.85m	27ft 2in/35ft 7in
타이어	445/50-D710	445/50-D710

중량		
전체 중량	20250kg	44644lb



전원		
비상 전원 공급 장치	12V	12V
디젤 엔진- Deutz TD2.9 L4	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
디젤 탱크	150L	39gal
유압 탱크	230L	60gal



엔진

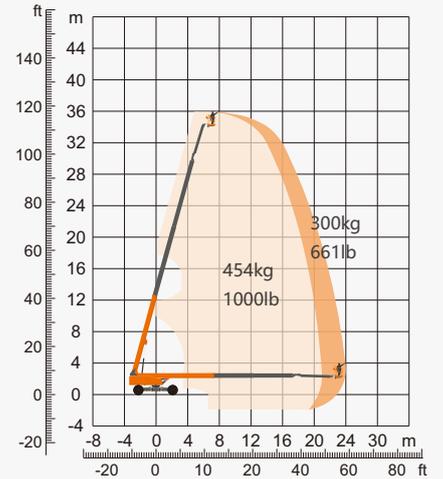

동작 범위



## 기능

### 표준 항목

- 적재물 감지 장치
- 12V DC 보조 전원
- 유압유 방열기
- 혹독 환경 키트
- 결합 진단 시스템
- 턴테이블 보호 잠금 장치
- 고강성 붐 장치
- 완전 개방식 새시 덮개
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 하강 및 이동 경보
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 플랫폼 회전 각도 모니터링
- 플랫폼 하단부 보호
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 느슨하고 깨진 체인 모니터링
- 고속 및 저속 모니터링
- 작동 상태 모니터링
- 엔진 시동 및 정지 보호
- Rexroth 유압 구동 장치
- 자동 조향 각도 매칭
- 구동 강제 섀트 및 합병 기능
- 음압 제동 장치(감지 장치 포함)
- 실시간 기계 상태 표시 장치
- 범주 3 안전 아키텍처 - ISO 13849-1
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- Deutz TD2.9 L4 55.4kW 2600rpm 디젤 엔진
- 4.2m 진폭의 가요성 지브(각도 감지 기능 제공)
- 360° 턴테이블 연속 회전(검사 기능 제공)
- 확장 가능한 새시(독점 특허 디자인 보유)
- 경적
- 기울기 경보
- 시간계
- 드라이브 활성화
- 점멸 LED 비콘
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 인시츄 차축 확장 장치
- 자체 레벨 조정 플랫폼



관절 붐-BT



고소작업  
높이-36m



지브



디젤 엔진



힘준한  
지형-RT



새로운 원키 인시츄레이션 액슬 확장  
기술 글로벌 특허 보호



표준 컨테이너 운송

## ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com