


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이	44.44m	146ft
최대 플랫폼 높이	42.44m	139ft 3in
최대 조작 범위	25.60m	83ft 12in
최대 플랫폼 범위	25.00m	82ft
평판 운반 치수(L×W×H)	11.92m×2.44m×2.83m	39ft 1in×8ft×9ft 3in
표준 컨테이너 운송	모두 적용 가능	모두 적용 가능
전체 너비(차축 확장)	4.17m	13ft 8in
전체 너비(차축 수축 A)	2.44m	8ft
플랫폼 크기(길이×너비)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
턴테이블 테일스윙(차축 확장)	1.39m	4ft 7in
턴테이블 테일스윙(차축 수축)	2.28m	7ft 6in
지상 간극	0.40m	1ft 4in
휠베이스(차축 확장)	4.07m	13ft 4in
휠베이스(차축 수축 B)	4.27m	14ft

300kg/454kg	661lb/1000lb
3	3
45%	45%
≯6.0km/h	≯3.73mph
≯1.1km/h	≯0.68mph
5°	5°
360°연속	360°연속
180°	180°
230°	230°
75°	75°
2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
8.27m/10.85m	27ft 2in/35ft 7in
445/50-D710	445/50-D710
	3 45% >6.0km/h >1.1km/h 5° 360°연속 180° 230° 75° 2.99m/5.41m 8.27m/10.85m

중량			
전체 중량	22700kg	50045lb	

전원		
리튬 배터리	358.4V/228Ah	358.4V/228Ah
충전기	358.4V/32A	358.4V/32A
비상 전원 공급 장치	12V	12V
펌프 모터	360VDC/30kW	360VDC/30kW
유압 탱크	230L	60gal

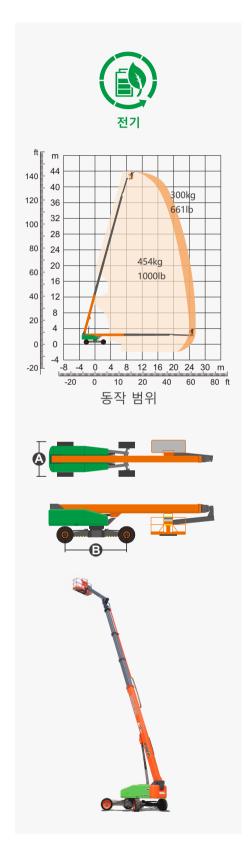



• 경적

• 시간계

• 4륜 구동

• 기울기 경보

• 드라이브 활성화

• 점멸 LED 비콘

• 4륜 스티어링

• 인시츄 차축 확장 장치

• 자체 레벨 조정 플랫폼

기능

표준 항목

- 적재물 감지 장치
- 12V DC 보조 전원
- 유압유 방열기
- 혹독 환경 키트
- 결함 진단 시스템
- 턴테이블 보호 잠금 장치
- 고강성 붐 장치
- 완전 개방식 섀시 덮개
- 플랫폼 측 AC 전선 연결
- 하강 및 이동 경보
- 좌우 180° 스윙 플랫폼
- 플랫폼 회전 각도 모니터링
- 플랫폼 하단부 보호
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 느슨하고 깨진 체인 모니터링
- 고속 및 저속 모니터링
- 작동 상태 모니터링
- •엔진 시동 및 정지 보호
- Rexroth 유압 구동 장치
- 자동 조향 각도 매칭
- 구동 강제 션트 및 합병 기능
- 음압 제동 장치(감지 장치 포함)
- 실시간 기계 상태 표시 장치
- 범주 3 안전 아키텍처 ISO 13849-1
- 작업자 압출 방지 보호 장치
- 4.2m 진폭의 가요성 지브(각도 감지 기능 제공)
- 360° 턴테이블 연속 회전(검사 기능 제공)
- 확장 가능한 섀시(독점 특허 디자인 보유)







고소작업 높이-44m





전기-E



헌주하 지형-RT



새로운 원키 인시츄에이션 액슬 확장 기술 글로벌 특허 보호



표준 컨테이너 운송

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deging, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://www.cndingli.com









