


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	12.50m	41ft
최대 플랫폼 높이 B	10.50m	34ft 5in
전체 길이(견인) C	1.53m	5ft
전체 길이(후면이 기울어짐) D	2.63m	8ft 8in
전체 너비 E	0.75m	2ft 6in
전체 높이(견인) F	2.35m	7ft 9in
전체 높이(후면이 기울어짐) G	1.70m	5ft 7in
아웃트리거 풋프린트(길이 H ×너비 I)	2.08m/2.15m	6ft 10in/7ft 1in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	0.70m×0.60m	2ft 4in×2ft
지상 간극	0.055m	2in
타이어(정면)	Φ127×50mm	Φ127×50mm
타이어(후면)	Φ203×50mm	Φ203×50mm

성능		
안전한 작업 부하	150kg	331lb
최대 작업자 수	1/0	1/0
위/아래 속도	40/26sec	40/26sec

중량		
중량 - AC	530kg	1168lb
중량 - DC	560kg	1235lb

전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	12V/85Ah	12V/85Ah
충전기	12VDC/15A	12VDC/15A
승강 모터 - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
승강 모터 - DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW

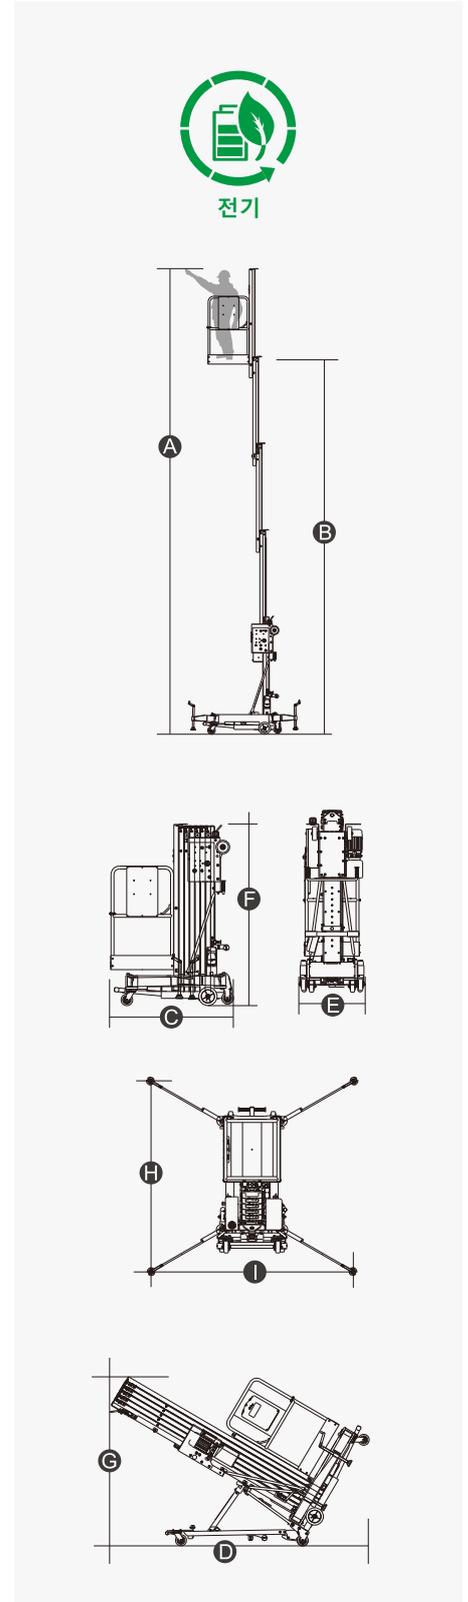

기능

표준 항목

- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 모든 모션 알람
- 충전 표시등(DC형)
- 충전 보호 장치(DC형)
- 점멸 LED 비콘
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

