

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	9.50m	31ft 2in
최대 플랫폼 높이 B	7.50m	24ft 7in
전체 길이 C	1.30m	4ft 3in
전체 너비 D	0.75m	2ft 6in
전체 높이 E	1.99m	6ft 6in
아웃트리거 풋프린트(길이 F × 너비 G)	1.70m/1.86m	5ft 7in/6ft 1in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	0.70m×0.60m	2ft 4in×2ft
지상 간극	0.055m	2in
타이어(정면)	Φ127×50mm	Φ127×50mm
타이어(후면)	Φ203×50mm	Φ203×50mm




성능		
안전한 작업 부하	150kg	331lb
최대 작업자 수	1/0	1/0
위/아래 속도	28/18sec	28/18sec

중량		
중량 - AC	430kg	948lb
중량 - DC	453kg	999lb

전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	12V/85Ah	12V/85Ah
충전기	12VDC/15A	12VDC/15A
승강 모터 - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
승강 모터 - DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW



전기

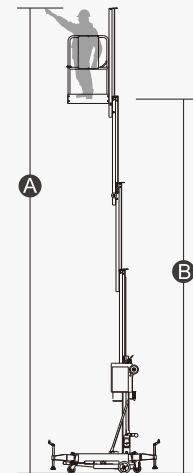

기능

표준 항목

- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 모든 모션 알람
- 충전 표시등(DC형)
- 충전 보호 장치(DC형)
- 점멸 LED 비콘
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com