




제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	9.50m	31ft 2in
최대 플랫폼 높이 B	7.50m	24ft 7in
전체 길이(견인) C	1.56m	5ft 2in
전체 너비(견인) D	0.82m	2ft 8in
전체 높이(견인) E	1.99m	6ft 6in
아웃트리거 풋프린트(길이 F × 너비 G)	1.76m/1.66m	5ft 9in/5ft 5in
플랫폼 크기(길이 H × 너비 I)	1.27m × 0.65m	4ft 2in × 2ft 2in
지상 간극	0.055m	2in
후면 크기	Φ180 × 50mm	Φ180 × 50mm
전면 크기	Φ180 × 50mm	Φ180 × 50mm

성능		
안전한 작업 부하	300kg	661lb
최대 작업자 수	2/0	2/0
위/아래 속도	55/38sec	55/38sec

중량		
중량 - AC	630kg	1389lb
중량 - DC	689kg	1519lb

전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	12V/170Ah	12V/170Ah
충전기	12VDC/30A	12VDC/30A
승강 모터 - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
승강 모터 - DC	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW

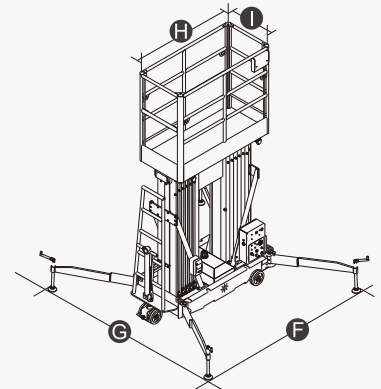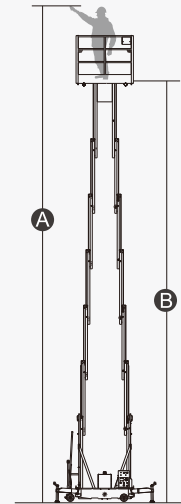

기능

표준 항목

- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 모든 모션 알람
- 충전 표시등(DC형)
- 충전 보호 장치(DC형)
- 점멸 LED 비콘
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

