

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	5.05m	16ft 7in
최대 플랫폼 높이 B	3.05m	10ft
전체 길이 C	1.33m	4ft 4in
전체 너비 D	0.77m	2ft 6in
전체 높이 E	1.60m	5ft 3in
플랫폼 크기(길이×너비)	1.16m×0.57m	3ft 10in×1ft 10in
지상 간극(견인/상승)	0.06m/0.016m	2in/1in
휠베이스 F	0.95m	3ft 1in
회전 반경(내부/외부)	0.45m/1.20m	1ft 6in/3ft 11in
타이어	φ200×80mm	φ200×80mm



성능		
안전한 작업 부하	230kg	507lb
최대 작업자 수	1/0	1/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈4.0km/h	≈2.49mph
이동 속도(상승)	≈0.4km/h	≈0.25mph
최대 고소작업 경사	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
위/아래 속도	20/20sec	20/20sec

중량		
전체 중량(납산 배터리)	570kg	1256lb
전체 중량(리튬 배터리)	540kg	1190lb

전원		
배터리(납산 배터리)	24V/55Ah	24V/55Ah
배터리(리튬 배터리)	24V/63Ah	24V/63Ah
충전기	24V/15A	24V/15A
구동 모터	2×24V/0.6kW	2×24V/0.6kW
승강 모터	24VDC/1.4kW	24VDC/1.4kW



유압 오일 프리

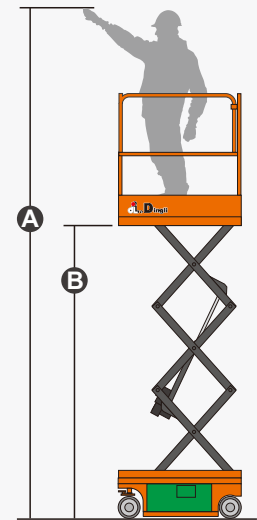

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-표시 타이어
- 2륜 구동
- 2륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

