


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 🛕	5.90m	19ft 4in
최대 플랫폼 높이 📵	3.90m	12ft 10in
전체 길이 🜀	1.30m	4ft 3in
전체 너비 ①	0.76m	2ft 6in
전체 높이(레일 업) 🖪	1.92m	6ft 4in
전체 높이(레일 다운)	1.52m	5ft
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.15m×0.70m	3ft 9in×2ft 4in
지상 간극	0.06m	2in
휠베이스 🕕	1.01m	3ft 4in
타이어	φ150×50mm	φ150×50mm

성능		
안전한 작업 부하	240kg	529lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	1/0	1/0
최대 고소작업 경사	X-1°/Y-1°	X-1°/Y-1°
위/아래 속도	23/21sec	23/21sec

중량		
전체 중량	480kg	1058lb

전원		
유압 탱크	3L	0.8gal
배터리	12V/85Ah	12V/85Ah
충전기	12V/15A	12V/15A
승강 모터	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

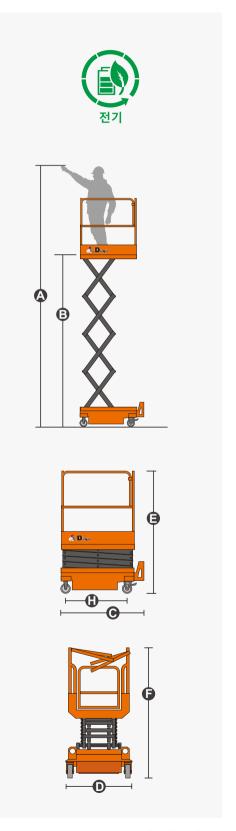

CE EN 280



시저스 리프트



기능

표준 항목

- 자동 잠금 게이트
- 자동 제동 시스템
- 비상 하강 장치
- 튜브 방폭 시스템
- 온보드 오류 진단 시스템
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 충전 표시등
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://en.cndingli.com











