

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	6.50m	21ft 4in
최대 플랫폼 높이 B	4.50m	14ft 9in
전체 길이 C	1.52m	5ft
전체 너비 D	0.81m	2ft 8in
전체 높이(레일 업) E	1.93m	6ft 4in
전체 높이(레일 다운) F	1.56m	5ft 1in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.37m×0.70m	4ft 6in×2ft 4in
플랫폼 확장 크기 G	0.60m	2ft
지상 간극(견인/상승)	0.06m/0.015m	2in/1in
휠베이스 H	1.13m	3ft 8in
회전 반경(내부/외부)	0.45m/1.60m	1ft 6in/5ft 3in
타이어	φ230×100mm	φ305×100mm

성능




S.W.L	230kg	507lb
확장 시 S.W.L	113kg	249lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	2/0	2/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	※4.0km/h	※2.49mph
이동 속도(상승)	※0.4km/h	※0.25mph
최대 고소작업 경사	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	21/19sec	21/19sec

중량

전체 중량	990kg	2183lb
-------	-------	--------

전원

유압 탱크	4L	1.1gal
배터리	24V/115Ah	24V/115Ah
충전기	24V/15A	24V/15A
구동 모터	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.5kW
승강 모터	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

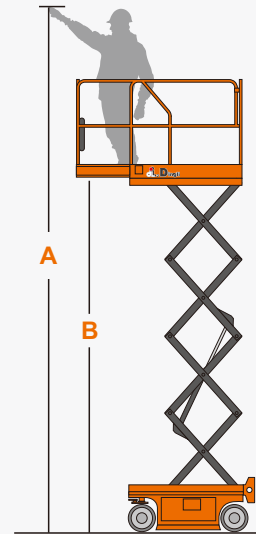

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-마킹 타이어
- 이륜 구동
- 이륜 조향
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

