

제품 사양




치수	미터법	영국식
최대 작업 높이(실내) A	6.50m	21ft 4in
최대 플랫폼 높이(실내) B	4.50m	14ft 9in
최대 작업 높이(실외) ★	5.00m	16ft 5in
최대 플랫폼 높이(실외) ★	3.00m	9ft 10in
전체 길이 C	1.44m	4ft 9in
전체 너비 D	0.76m	2ft 6in
전체 높이 E	1.99m	6ft 6in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
플랫폼 확장 크기 G	0.60m	2ft
지상 간극(견인/상승)	0.06m/0.015m	2in/1in
휠베이스 H	1.05m	3ft 5in
회전 반경(내부/외부)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
타이어	φ230×80mm	φ230×80mm

性能		
S.W.L	227kg	500lb
확장 시 S.W.L	113kg	249lb
플랫폼 미상승 시 최대 탑승 인원	2/0	2/0
플랫폼 상승 시 최대 탑승 인원	1/0	1/0
플랫폼 미상승 시 최대 탑승 인원 ★	2/1	2/1
플랫폼 상승 시 최대 탑승 인원 ★	1/1	1/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈4.0km/h	≈2.49mph
이동 속도(상승)	≈0.3km/h	≈0.19mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	27/20sec	27/20sec

중량		
전체 중량	980kg	2161lb

전원		
유압 탱크	3L	0.8gal
납산 배터리	24V/85Ah	24V/85Ah
리튬 배터리	24V/63Ah	24V/63Ah
충전기	24V/15A	24V/15A
구동 모터	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.4kW
승강 모터	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

참고: "★"가 표시된 매개변수는 선택 사항입니다.

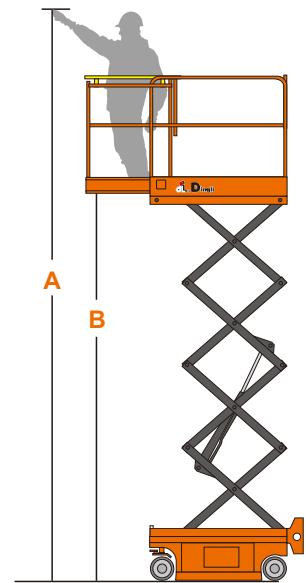

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 无印痕轮胎
- 4X2驱动
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 工作计时表
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼
- 升降平台



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-02

