

제품 사양


치수	미터법	영국식
최대 작업 높이(실내) A	6.50m	21ft 4in
★ 최대 작업 높이(실외)	5.60m	18ft 4in
최대 플랫폼 높이(실내) B	4.50m	14ft 9in
★ 최대 플랫폼 높이(실외)	3.60m	11ft 10in
전체 길이 C	1.46m	4ft 9in
전체 너비 D	0.76m	2ft 6in
전체 높이(레일 업) E	2.06m	6ft 9in
전체 높이(레일 다운) F	1.69m	5ft 6in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 3in
플랫폼 확장 크기 G	0.60m	2ft
지상 간극(견인/상승)	0.06m/0.015m	2in/1in
휠베이스 H	1.06m	3ft 6in
회전 반경(내부/외부)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
타이어	φ305×100mm	φ305×100mm

성능		
S.W.L	240kg	529lb
확장 시 S.W.L	100kg	220lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	2/0	2/0
★ 최대 탑승자 요건(실내/실외)	2/1	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈4.0km/h	≈2.49mph
이동 속도(상승)	≈0.4km/h	≈0.25mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	28/22sec	28/22sec

중량		
전체 중량	950kg	2094lb

전원		
유압 탱크	3L	0.6gal
배터리	24V/85Ah	24V/85Ah
충전기	24V/15A	24V/15A
구동 모터	2x24VDC/0.45kW	2x24VDC/0.45kW
승강 모터	24VDC/1.2kW	24V/1.2kW

참고: "★" 가 표시된 매개변수는 선택 사항입니다.

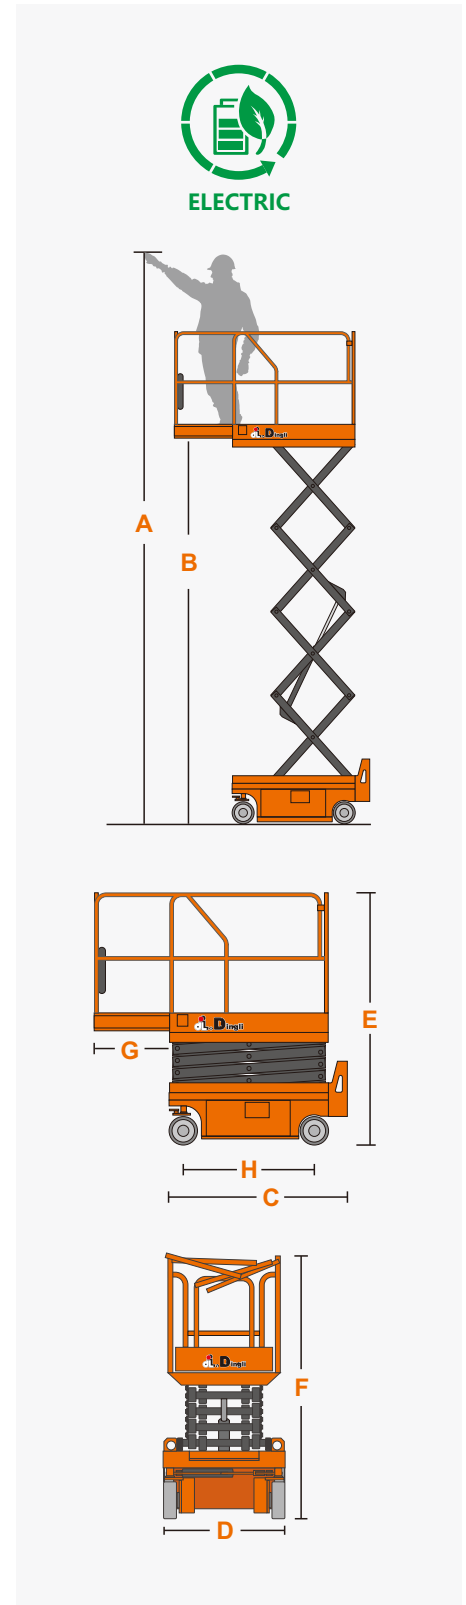

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-마킹 타이어
- 이륜 구동
- 이륜 조향
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

