

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	8.00m	26ft 3in
최대 플랫폼 높이 B	6.00m	19ft 8in
전체 길이 C	2.48m	8ft 2in
전체 너비 D	0.83m	2ft 9in
전체 높이(레일 업) E	2.28m	7ft 6in
전체 높이(레일 다운) F	1.92m	6ft 4in
플랫폼 크기(길이×너비)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m	2ft 11in
지상 간극(견인/상승)	0.10m/0.019m	4in/1in
휠베이스 H	1.87m	6ft 2in
회전 반경(내부/외부)	0m/2.10m	0/6ft 11in
타이어	φ381×127mm	φ381×127mm

성능

안전한 작업 부하	380kg	838lb
확장 시 안전한 작업 부하	113kg	249lb
최대 작업자 수(실내/실외)	2/1	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	≈3.10mph
이동 속도(상승)	≈0.8km/h	≈0.50mph
최대 고소작업 경사	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
위/아래 속도	33/33sec	33/33sec

중량




전체 중량	2290kg	5048lb
-------	--------	--------

전원

배터리	24V/185Ah	24V/185Ah
충전기	24V/30A	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW



유압 오일 프리

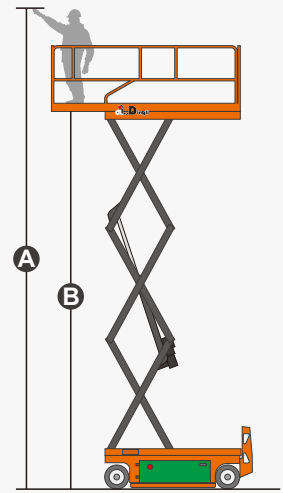



기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-표시 타이어
- 2륜 구동
- 2륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

