


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 작업 높이(실내) A	12.00m	39ft 4in
최대 플랫폼 높이(실내) B	10.00m	32ft 10in
전체 길이 C	2.48m	8ft 2in
전체 너비 D	0.83m	2ft 9in
전체 높이(레일 업) E	2.51m	8ft 3in
전체 높이(레일 다운) F	2.05m	6ft 9in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m	2ft 11in
지상 간극(견인/상승)	0.10m/0.019m	4in/1in
휠베이스 H	1.87m	6ft 2in
회전 반경(내부/외부)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
타이어	φ381×127mm	φ381×127mm

성능		
S.W.L	250kg	551lb
확장 시 S.W.L	113kg	249lb
최대 탑승자 (실내/실외)	2/1	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	≈3.10mph
이동 속도(상승)	≈0.8km/h	≈0.50mph
최대 고소작업 경사	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
위/아래 속도	51/42sec	51/42sec

중량		
전체 중량	3150kg	6944lb

전원		
유압 탱크	20L	5.3gal
배터리	24V/240Ah	24V/240Ah
충전기	24V/30A	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	16VAC/3.5kW	16VAC/3.5kW

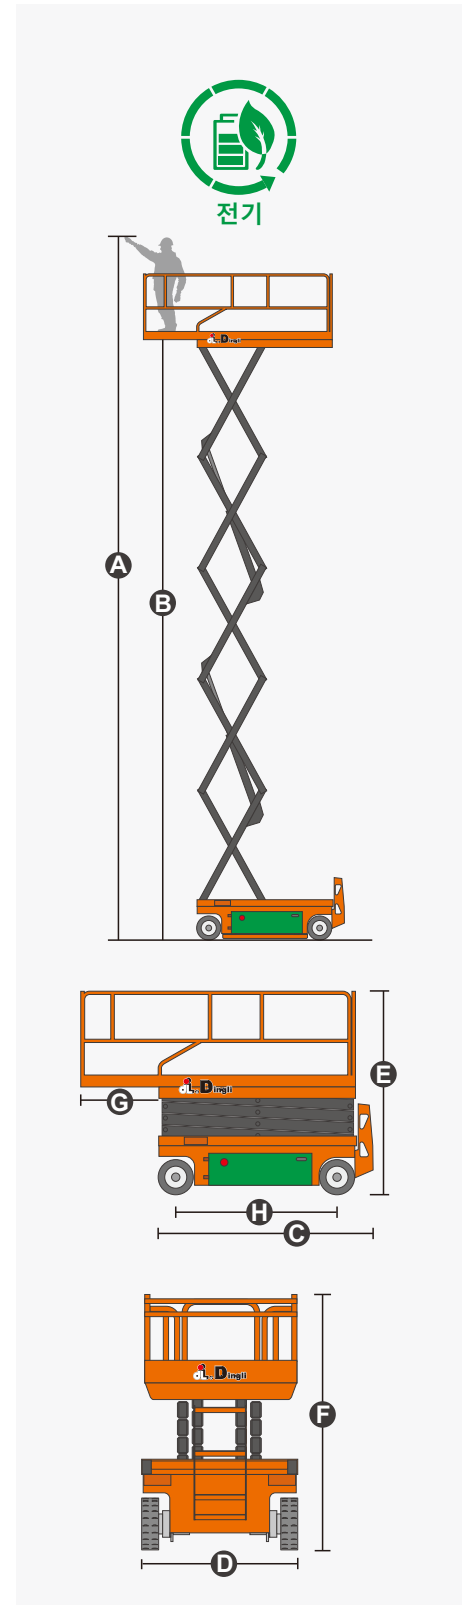

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 자동 잠금 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-표시 타이어
- 2륜 구동
- 2륜 스티어링
- 자동 제동 시스템
- 비상 하강 장치
- 튜브 방폭 시스템
- 온보드 오류 진단 시스템
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

