

### 제품 사양

| 치수                     | 미터법          | 영국식             |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 최대 작업 높이(실내) <b>A</b>  | 13.80m       | 45ft 3in        |
| 최대 플랫폼 높이(실내) <b>B</b> | 11.80m       | 38ft 9in        |
| 최대 작업 높이(실외)           | 10.00m       | 32ft 10in       |
| 최대 플랫폼 높이(실외)          | 8.00m        | 26ft 3in        |
| 전체 길이 <b>C</b>         | 2.48m        | 8ft 2in         |
| 전체 너비 <b>D</b>         | 1.19m        | 3ft 11in        |
| 전체 높이(레일 업) <b>E</b>   | 2.62m        | 8ft 7in         |
| 전체 높이(레일 다운) <b>F</b>  | 2.09m        | 6ft 10in        |
| 플랫폼 크기(길이 × 너비)        | 2.27m×1.12m  | 7ft 5in×3ft 8in |
| 플랫폼 확장 크기 <b>G</b>     | 0.90m        | 2ft 11in        |
| 지상 간극(견인/상승)           | 0.10m/0.019m | 4in/1in         |
| 휠베이스 <b>H</b>          | 1.87m        | 6ft 2in         |
| 회전 반경(내부/외부)           | 0m/2.20m     | 0/7ft 3in       |
| 타이어                    | φ381×127mm   | φ381×127mm      |




| 성능             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| S.W.L          | 320kg       | 705lb       |
| 확장 시 S.W.L     | 113kg       | 249lb       |
| 최대 탑승자 (실내/실외) | 2/0         | 2/0         |
| 등급성            | 25%         | 25%         |
| 이동 속도(견인)      | ※5.0km/h    | ※3.10mph    |
| 이동 속도(상승)      | ※0.8km/h    | ※0.50mph    |
| 최대 고소작업 경사     | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| 위/아래 속도        | 55/55sec    | 55/55sec    |

| 중량    |        |        |
|-------|--------|--------|
| 전체 중량 | 3200kg | 7054lb |

| 전원       |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 배터리      | 24V/240Ah      | 24V/240Ah      |
| 충전기      | 24V/30A        | 24V/30A        |
| 구동 모터    | 2×15VAC/0.87kW | 2×15VAC/0.87kW |
| 승강 모터(상) | 24VDC/1.8kW    | 24VDC/1.8kW    |
| 승강 모터(하) | 24VDC/3.0kW    | 24VDC/3.0kW    |



유압 오일 프리

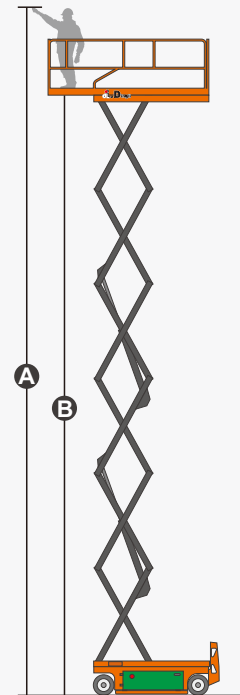

## 기능

### 표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-표시 타이어
- 2륜 구동
- 2륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-09

