


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	15.00m	49ft 3in
최대 플랫폼 높이 B	13.00m	42ft 8in
전체 길이(아웃트리거 제외)	3.98m	13ft 1in
전체 길이(아웃트리거 포함) C	4.88m	16ft
전체 너비 D	2.33m	7ft 6in
전체 높이(레일 업) E	3.02m	9ft 11in
전체 높이(레일 다운) F	2.27m	7ft 5in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	4.88m×1.83m	16ft×6ft
플랫폼 확장 크기 G / H	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 10in
지상 간극	0.30m	1ft
휠베이스 I	2.86m	9ft 5in
회전 반경(내부/외부)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
타이어	315/55/D20	315/55/D20

성능		
안전한 작업 부하	680kg	1499lb
확장 시 안전한 작업 부하	227kg	500lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	7/7	7/7
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.73mph
이동 속도(상승)	≈1.0km/h	≈0.62mph
최대 고소작업 경사	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
위/아래 속도	70/62sec	70/62sec

중량		
전체 중량	8150kg	17968lb

전원		
유압 탱크	120L	31gal
배터리	48V/450Ah	48V/450Ah
충전기	48V/60A	48V/60A
구동 모터	32VAC/9kW	32VAC/9kW
승강 모터	32VAC/15kW	32VAC/15kW

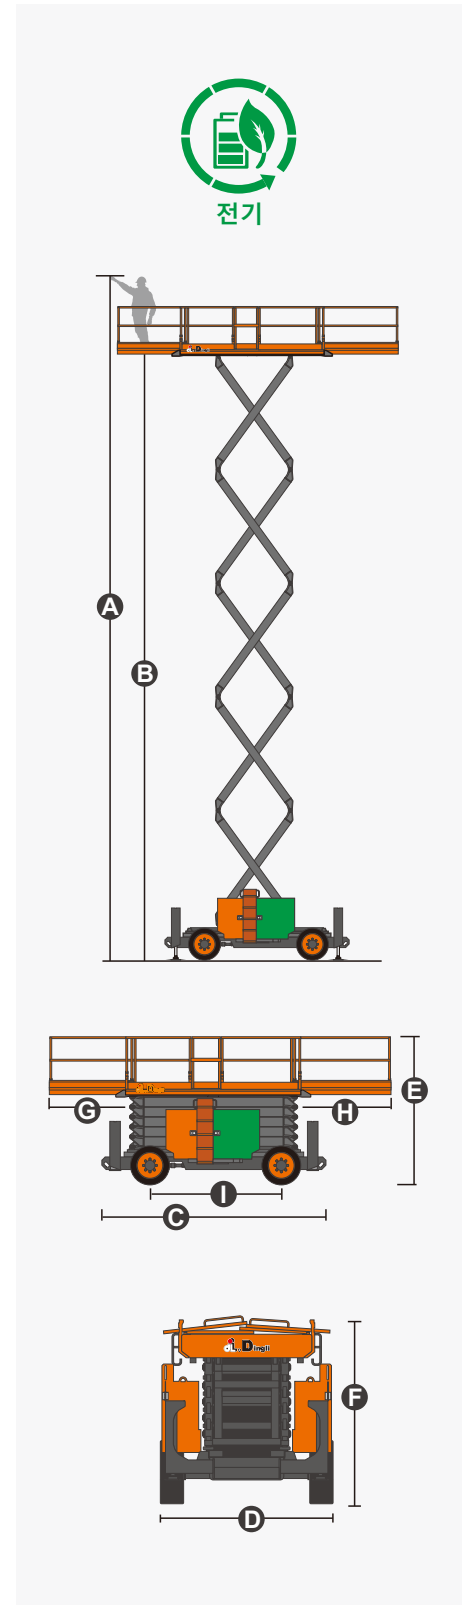

CE EN 280

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 자동 잠금 게이트
- 이중 슬라이드 아웃 플랫폼 확장 데크
- 4×4드라이브
- 구동 차축
- 자동 제동 시스템
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 튜브 방폭 시스템
- 온보드 오류 진단 시스템
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 유압유 냉각 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 진동 차축 새시



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

