

## 제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 <b>A</b>	15.00m	49ft 3in
최대 플랫폼 높이 <b>B</b>	13.00m	42ft 8in
전체 길이(아웃트리거 제외)	3.98m	13ft 1in
전체 길이(아웃트리거 포함) <b>C</b>	4.88m	16ft
전체 너비 <b>D</b>	2.33m	7ft 8in
전체 높이(레일 업) <b>E</b>	3.02m	9ft 11in
전체 높이(레일 다운) <b>F</b>	2.26m	7ft 5in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	4.88m×1.83m	16ft×6ft
플랫폼 확장 크기 <b>G/H</b>	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 10in
지상 간극	0.30m	1ft
휠베이스 <b>I</b>	2.86m	9ft 5in
회전 반경(내부/외부)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
타이어	315/55/D20	315/55/D20

### 성능


S.W.L	680kg	1499lb
확장 시 S.W.L	227kg	500lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	7/7	7/7
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	≈3.1mph
이동 속도(상승)	≈1.0km/h	≈0.62mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	2°/3°	2°/3°
위/아래 속도	73/62sec	73/62sec

### 중량

전체 중량(아웃트리거 제외)	7100kg	15653lb
전체 중량(아웃트리거 포함)	8000kg	17637lb

### 전원

디젤 엔진	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
디젤 탱크	80L	21gal
유압 탱크	120L	31gal

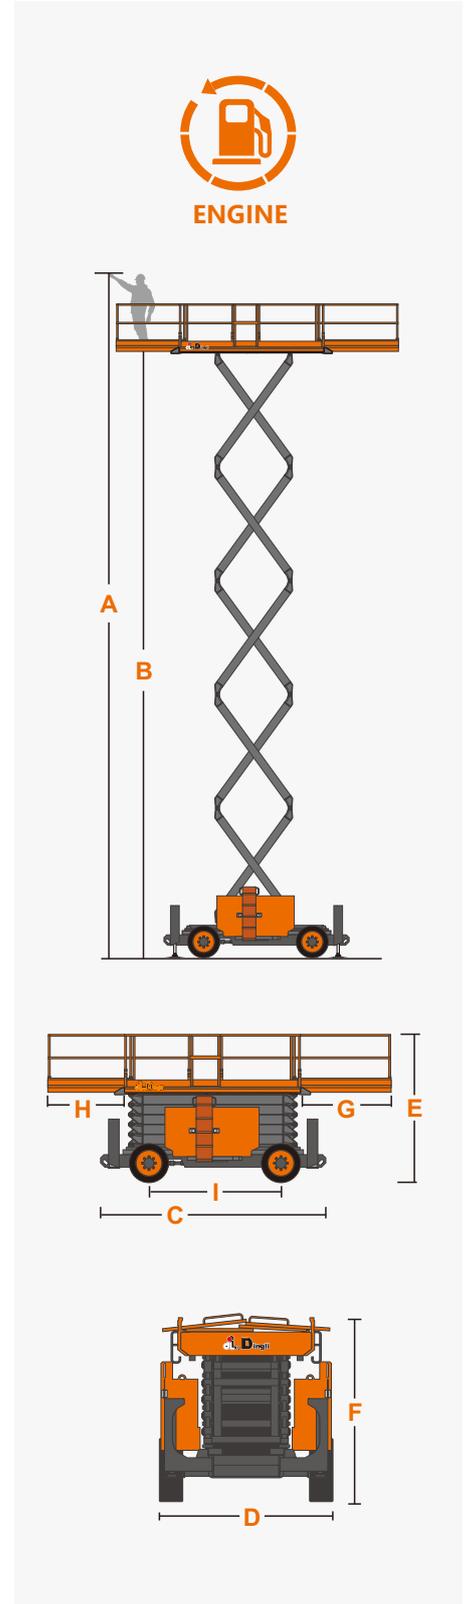

## 기능

### 표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 이중 슬라이드 아웃 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 이륜 조향
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 유압유 냉각 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 재시동 방지 엔진 보호
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 진동 차축 새시



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

