

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 작업 높이(실내) A	15.70m	51ft 6in
최대 플랫폼 높이(실내) B	13.70m	44ft 11in
최대 작업 높이(실외)	11.00m	36ft 1in
최대 플랫폼 높이(실외)	9.00m	29ft 6in
전체 길이 C	2.84m	9ft 4in
전체 너비 D	1.25m	4ft 1in
전체 높이(레일 업) E	2.62m	8ft 7in
전체 높이(레일 다운) F	2.09m	6ft 10in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m	2ft 11in
지상 간극(견인/상승)	0.10m/0.019m	4in/1in
휠베이스 H	2.24m	7ft 4in
회전 반경(내부/외부)	0m/2.65m	0/8ft 8in
타이어	φ381×127mm	φ381×127mm




성능		
S.W.L	250kg	551lb
확장 시 S.W.L	113kg	249lb
최대 탑승자 (실내/실외)	2/0	2/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	≈3.10mph
이동 속도(상승)	≈0.8km/h	≈0.50mph
최대 고소작업 경사	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
위/아래 속도	62/62sec	62/62sec

중량		
전체 중량	3580kg	7893lb

전원		
배터리	24V/240Ah	24V/240Ah
충전기	24V/30A	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터(상)	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW
승강 모터(하)	24VDC/3.0kW	24VDC/3.0kW



유압 오일 프리

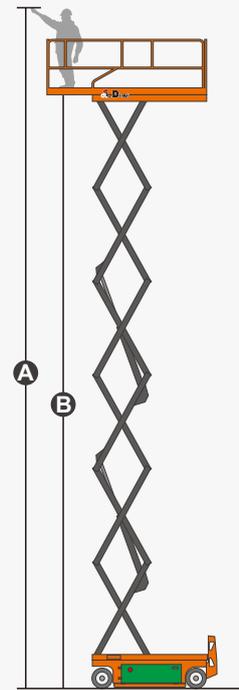

기능

표준 항목

- 비레 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-표시 타이어
- 2륜 구동
- 2륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-09

