

## 제품 사양

| 치수                    | 미터법         | 영국식             |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 최대 고소작업 높이 <b>A</b>   | 18.00m      | 59ft 1in        |
| 최대 플랫폼 높이 <b>B</b>    | 16.00m      | 52ft 6in        |
| 전체 길이 <b>C</b>        | 4.88m       | 16ft            |
| 전체 너비 <b>D</b>        | 2.33m       | 7ft 8in         |
| 전체 높이(레일 업) <b>E</b>  | 3.23m       | 10ft 7in        |
| 전체 높이(레일 다운) <b>F</b> | 2.47m       | 8ft 1in         |
| 플랫폼 크기(길이 × 너비)       | 4.88m×1.83m | 16ft×6ft        |
| 플랫폼 확장 크기 <b>G/H</b>  | 1.43m/1.13m | 4ft 8in/3ft 8in |
| 지상 간극                 | 0.30m       | 1ft             |
| 휠베이스 <b>I</b>         | 2.86m       | 9ft 5in         |
| 회전 반경(내부/외부)          | 2.70m/5.50m | 8ft 10in/18ft   |
| 타이어                   | 315/55/D20  | 315/55/D20      |

### 성능

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| S.W.L                 | 680kg             | 1499lb            |
| 확장 시 S.W.L            | 227kg             | 500lb             |
| 최대 탑승자 요건(실내/실외)      | 4/4               | 4/4               |
| 등급성                   | 40%               | 40%               |
| 이동 속도(견인)             | ≈5.5km/h          | ≈3.41mph          |
| 이동 속도(상승)(<11m/≥11m)  | ≈1.0km/h ≈0.6km/h | ≈0.62mph ≈0.37mph |
| 최대 고소작업 경사(<11m/≥11m) | 2°/3° 1.5°/3°     | 2°/3° 1.5°/3°     |
| 위/아래 속도               | 80/74sec          | 80/74sec          |




### 중량

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
| 전체 중량(납산 배터리)   | 9210kg | 20304lb |
| 전체 중량(리튬 배터리) ★ | 8820kg | 19445lb |

### 전원

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 유압 탱크    | 110L       | 29gal      |
| 리튬 배터리 ★ | 48V/450Ah  | 48V/450Ah  |
| 납산 배터리   | 48V/420Ah  | 48V/420Ah  |
| 충전기      | 48V/60A    | 48V/60A    |
| 구동 모터    | 32VAC/9kW  | 32VAC/9kW  |
| 승강 모터    | 32VAC/15kW | 32VAC/15kW |

참고: "★" 가 표시된 매개변수는 선택 사항입니다.

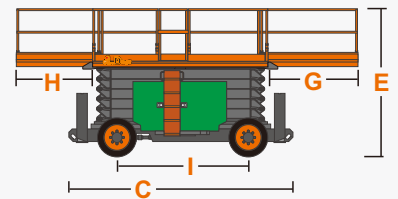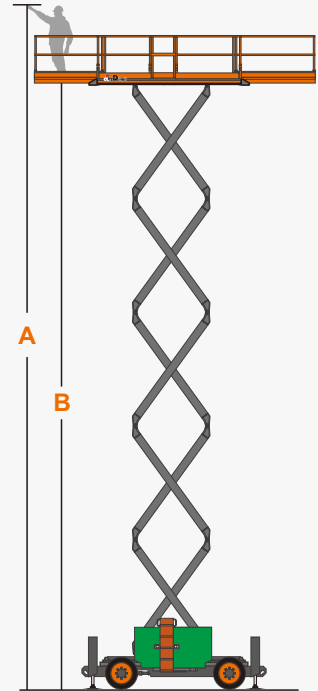

## 기능

### 표준 항목

- 전체 높이에서 구동 가능
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 이중 슬라이드 아웃 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 이륜 조향
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 진동 차축 새시



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

