

제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	18.00m	59' 1"
최대 플랫폼 높이 B	16.00m	52' 6"
최대 구동 높이	16.00m	52' 6"
전체 길이 C	4.88m	16'
전체 너비 D	2.33m	7' 8"
전체 높이(레일 업) E	3.23m	10' 7"
전체 높이(레일 다운) F	2.47m	8' 1"
플랫폼 크기(길이 x 너비)	4.88m×1.83m	16'×6'
플랫폼 확장 크기 G/H	1.43m/1.13m	4' 8"/3' 8"
지상 간극(견인/상승)	0.30m	1'
휠베이스 I	2.86m	9' 5"
회전 반경(내부/외부)	2.70m/5.50m	8' 10"/18'
타이어	315/55/D20	315/55/D20

성능





S.W.L	680kg	1499lb
확장 시 S.W.L	227kg	500lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	4/4	4/4
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.73mph
이동 속도(상승)(<11m/≥11m)	≈1.0km/h ≈0.6km/h	≈0.62mph ≈0.38mph
최대 고소작업 경사(<11m/≥11m)	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°
위/아래 속도	78/74sec	78/74sec

중량

전체 중량	8980kg	19798lb
-------	--------	---------

전원

범위 확장 엔진	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
디젤 탱크	110L	29gal
유압 탱크	80L	21gal
리튬 배터리	48V/350Ah	48V/350Ah
충전기	48V/60A	48V/60A
구동 모터	32VAC/9kW	32VAC/9kW
승강 모터	32VAC/15kW	32VAC/15kW

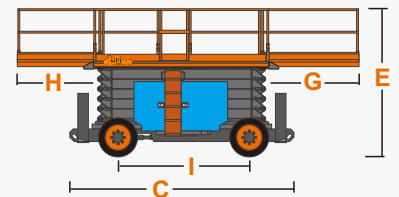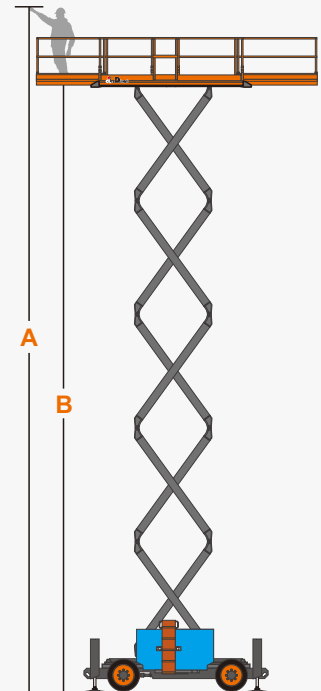

기능

표준 항목

- 전체 높이에서 구동 가능
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 4륜 구동
- 이륜 조향
- 드라이브 액슬
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 재시동 방지 엔진 보호
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 진동 차축 새시



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

