


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	18.00m	59ft 1in
최대 플랫폼 높이 B	16.00m	52ft 6in
전체 길이 C	4.88m	16ft
전체 너비 D	2.33m	7ft 8in
전체 높이(레일 업) E	3.23m	10ft 7in
전체 높이(레일 다운) F	2.47m	8ft 1in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	4.88m×1.83m	16ft×6ft
플랫폼 확장 크기 G/H	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 8in
지상 간극	0.30m	1ft
휠베이스 I	2.86m	9ft 5in
회전 반경(내부/외부)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
타이어	315/55/D20	315/55/D20

성능		
S.W.L	680kg	1499lb
확장 시 S.W.L	227kg	500lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	4/4	4/4
등급성	30%	30%
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	≈3.11mph
이동 속도(상승)(<11m/≥11m)	≈1.0km/h ≈0.6km/h	≈0.62mph ≈0.37mph
최대 고소작업 경사(<11m/≥11m)	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°
위/아래 속도	78/74sec	78/74sec

중량		
전체 중량	8760kg	19313lb

전원		
디젤 엔진	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
디젤 탱크	80L	21gal
유압 탱크	120L	32gal

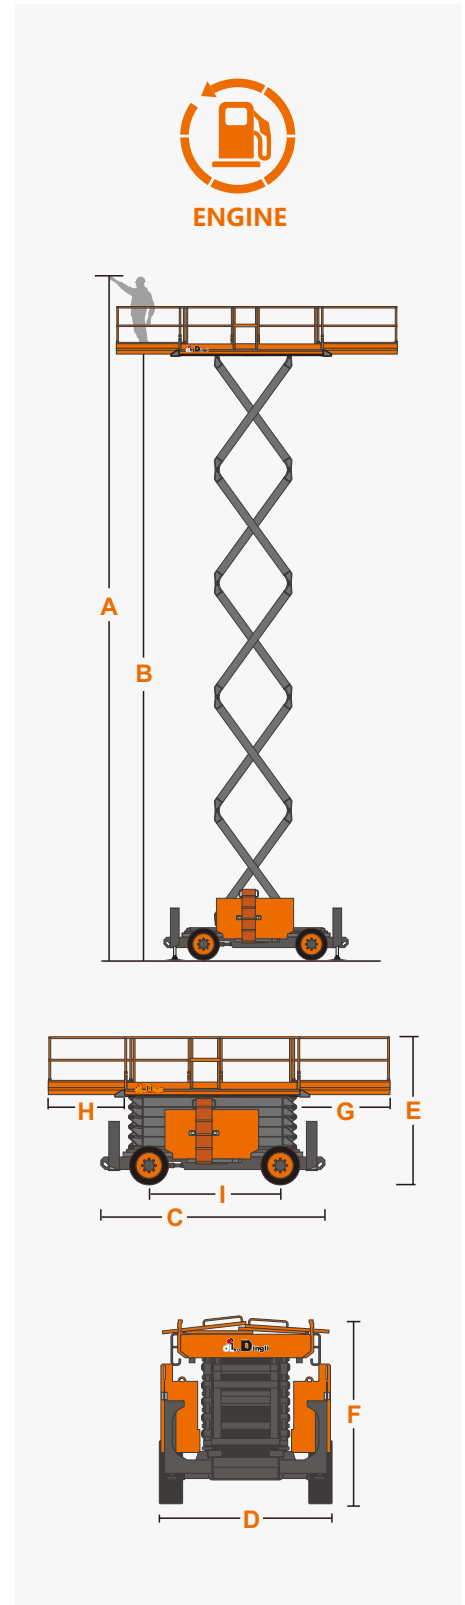

기능

표준 항목

- 전체 높이에서 구동 가능
- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 이중 슬라이드 아웃 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 이륜 조향
- 건설기계용 일체형 특수 구동 차축
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 유압유 냉각 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 재시동 방지 엔진 보호
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 진동 차축 새시



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

