


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	22.00m	72' 2"
최대 플랫폼 높이 B	20.00m	65' 7"
전체 길이 C	4.95m	16' 3"
전체 너비 D	2.46m	8' 1"
전체 높이(레일 업) E	3.86m	12' 8"
전체 높이(레일 다운) F	3.00m	9' 10"
플랫폼 크기(길이 × 너비)	4.59m×2.25m	15' 1" × 7' 5"
플랫폼 확장 크기 G	2.70m	8' 10"
지상 간극	0.40m	1' 4"
휠베이스 H	3.30m	10' 10"
회전 반경(내부/외부)	1.25m/3.40m	4' 1"/11' 2"
타이어	36×14-20	36×14-20

성능		
S.W.L	750kg	1653lb
확장 시 S.W.L	750kg	1653lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	4/4	4/4
등급성	30%	30%
이동 속도(견인)	≈5.0km/h	≈3.10mph
이동 속도(상승)	≈0.4km/h	≈0.25mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	2°/3°	2°/3°
위/아래 속도	90/75sec	90/75sec

중량		
전체 중량	13670kg	30137lb

전원		
범위 확장 엔진	KUBOTA Z482/9.8kW	KUBOTA Z482/9.8kW
디젤 탱크	130L	34gal
유압 탱크	150L	40gal
리튬 배터리	48V/420Ah	48V/420Ah
충전기	48V/100A	48V/100A
구동 모터	4×32VAC/3.3kW	4×32VDC/3.3kW
승강 모터	2×48VDC/10kW	2×48VDC/10kW

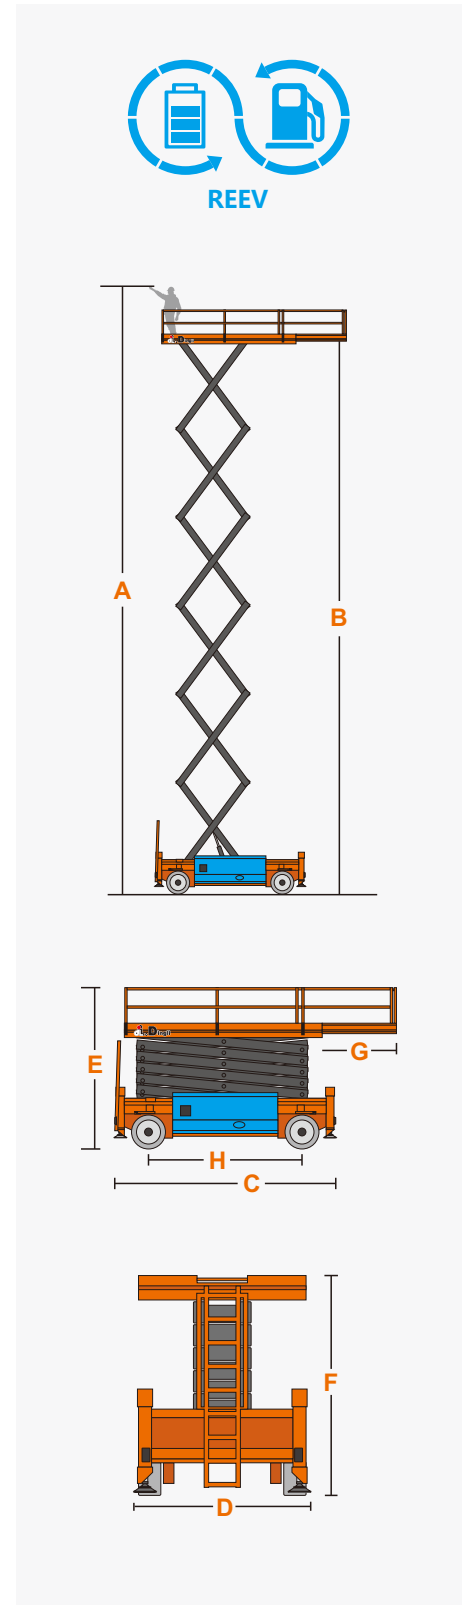

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 자동 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 재시동 방지 엔진 보호
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 전체 높이에서 구동 가능



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

