


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	28.00m	91' 10"
최대 플랫폼 높이 B	26.00m	85' 4"
전체 길이 C	5.96m	19' 7"
전체 너비 D	2.50m	8' 2"
전체 높이(레일 업) E	4.13m	13' 7"
전체 높이(레일 다운) F	3.19m	10' 6"
플랫폼 크기(길이 × 너비)	5.48m×2.45m	18' × 8'
플랫폼 확장 크기 G	2.10m	6' 11"
지상 간극	0.23m	9"
휠베이스 H	4.10m	13' 5"
회전 반경(내부/외부)	3.50m/6.00m	11' 6"/19' 8"
타이어	355/55D625	355/55D625

성능		
S.W.L	1000kg	2204lb
확장 시 S.W.L	1000kg	2204lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	4/4	4/4
등급성	30%	30%
이동 속도(견인)	≈3.5km/h	≈2.17mph
이동 속도(상승)	≈0.3km/h	≈0.19mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	2°/3°	2°/3°
위/아래 속도	130/100sec	130/100sec

중량		
전체 중량	20360kg	44886lb

전원		
범위 확장 엔진	KUBOTA Z482/9.8kW	KUBOTA Z482/9.8kW
디젤 탱크	130L	34gal
유압 탱크	260L	69gal
리튬 배터리	80V/420Ah	80V/420Ah
충전기	80V/80A	80V/80A
구동 모터	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
승강 모터	53VAC/28kW	53VAC/28kW

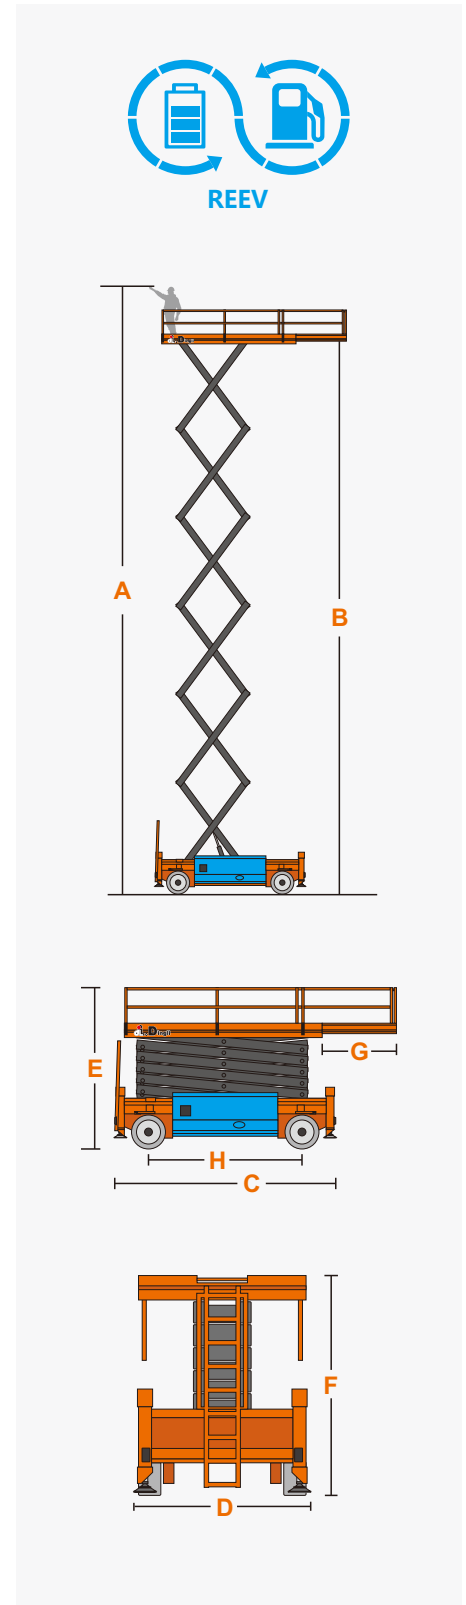

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 자동 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 전체 높이에서 구동 가능



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

