


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	32.00m	105ft
최대 플랫폼 높이 B	30.00m	98ft 5in
전체 길이 C	6.73m	22ft 1in
전체 너비 D	2.55m	8ft 4in
전체 높이(레일 업) E	4.13m	13ft 7in
전체 높이(레일 다운) F	3.19m	10ft 6in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	6.20m×2.45m	20ft 4in×8ft
플랫폼 확장 크기 G	2.10m	6ft 11in
지상 간극	0.20m	8in
휠베이스 H	4.86m	15ft 11in
회전 반경(내부/외부)	3.80m/6.30m	12ft 6in/20ft 8in
타이어	15-625	15-625

성능		
안전한 작업 부하	1000kg	2204lb
확장 시 안전한 작업 부하	1000kg	2204lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	4/4	4/4
등급성	40%	40%
이동 속도(견인)	≈4.0km/h	≈2.49mph
이동 속도(상승)	≈0.3km/h	≈0.19mph
최대 고소작업 경사	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
위/아래 속도	150/120sec	150/120sec

중량		
전체 중량	24260kg	53484lb

전원		
디젤 엔진	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
디젤 탱크	130L	34gal
유압 탱크	260L	69gal

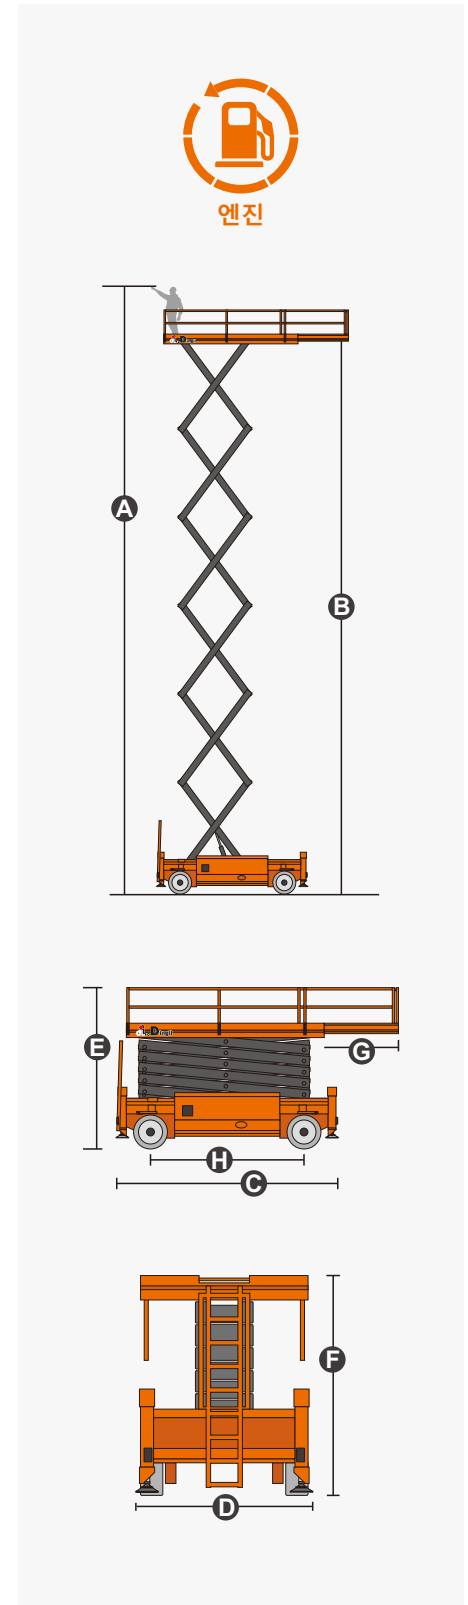

CE EN 280

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 자동 잠금 게이트
- 자동 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 자동 제동 시스템
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 튜브 방폭 시스템
- 온보드 오류 진단 시스템
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 유압유 냉각 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 재시동 방지 엔진 보호
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 전체 높이에서 구동 가능



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

