


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	35.00m	114' 10"
최대 플랫폼 높이 B	33.00m	108' 3"
전체 길이 C	7.15m	23' 5"
전체 너비 D	1.40m	4' 7"
전체 높이(레일 업) E	4.23m	13' 10"
전체 높이(레일 다운) F	3.36m	11'
플랫폼 크기(길이 × 너비)	6.50m×1.20m	21' 4"×3' 11"
플랫폼 확장 크기 G	1.90m	6' 3"
지상 간극(견인/상승)	0.19m/0.02m	7"/1"
휠베이스 H	5.43m	17' 10"
회전 반경(내부/외부)	3.20m/3.80m	10' 6"/12' 6"
타이어	28×14×22	28×14×22

성능		
S.W.L	750kg	1653lb
확장 시 S.W.L	750kg	1653lb
최대 탑승자 요건(실내/실외)	2/2	2/2
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈1.5km/h	≈0.93mph
이동 속도(상승)	≈0.1km/h	≈0.06mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	1°/0°	1°/0°
위/아래 속도	180/180sec	180/180sec

중량		
전체 중량	28400kg	62611lb

전원		
유압 탱크	280L	74gal
리튬 배터리	80V/620Ah	80V/620Ah
충전기	80V/80A	80V/80A
구동 모터	4×56VAC/6.0kW	4×56VAC/6.0kW
승강 모터	53VAC/28kW	53VAC/28kW

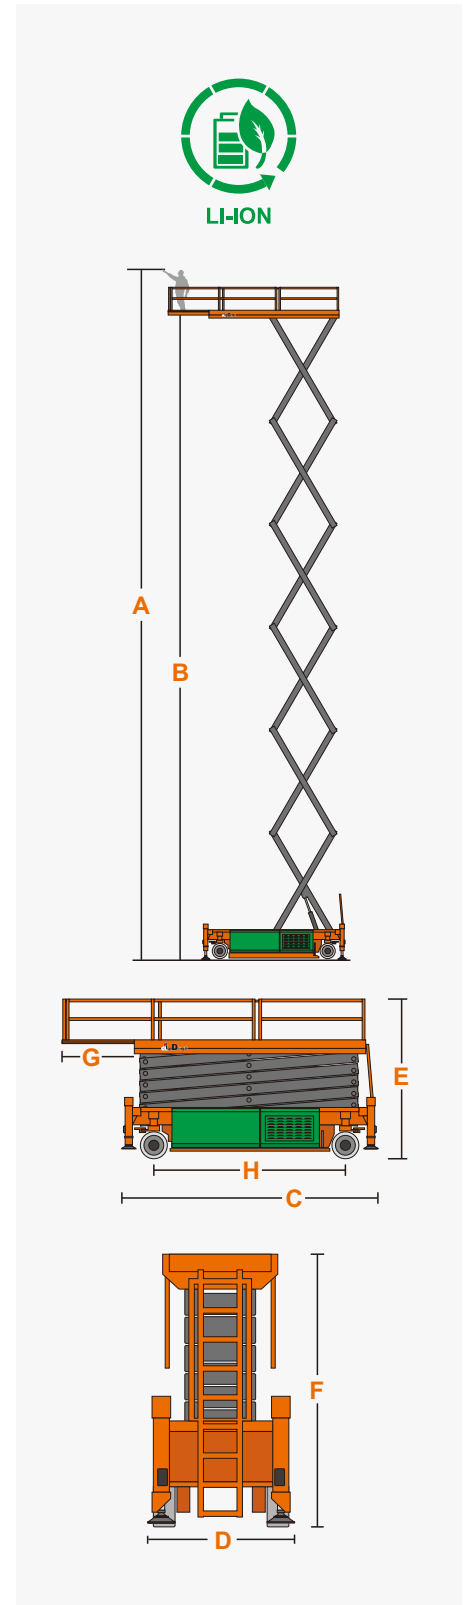

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 전체 높이에서 구동 가능
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비주얼 스피릿 레벨
- 아웃트리거 패드 패키지



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

