


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	35.00m	114' 10"
최대 플랫폼 높이 B	33.00m	108' 3"
전체 길이 C	6.99m	22' 11"
전체 너비 D	1.80m	5' 11"
전체 높이(레일 업) E	4.15m	13' 7"
전체 높이(레일 다운) F	3.20m	10' 6"
플랫폼 크기(길이 × 너비)	6.58m×1.60m	21' 7"×5' 3"
플랫폼 확장 크기 G	2.50m	8' 2"
지상 간극(견인/상승)	0.20m/0.03m	8"/1"
휠베이스 H	5.32m	17' 5"
회전 반경(내부/외부)	2.90m/3.80m	9' 6"/12' 6"
타이어	28×16×22	28×16×22

성능		
S.W.L	1000kg	2204lb
확장 시 S.W.L	1000kg	2204lb
최대 탑승자 CE 요건(실내/실외)	4/0	4/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈1.6km/h	≈0.99mph
이동 속도(상승)	≈0.1km/h	≈0.06mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	1°/0°	1°/0°
위/아래 속도	180/240sec	180/240sec

중량		
전체 중량	27180kg	59922lb

전원		
유압 탱크	280L	74gal
리튬 배터리	80V/620Ah	80V/620Ah
충전기	80V/80A	80V/80A
구동 모터	4×56VAC/6.0kW	4×56VAC/6.0kW
승강 모터	53VAC/28kW	53VAC/28kW

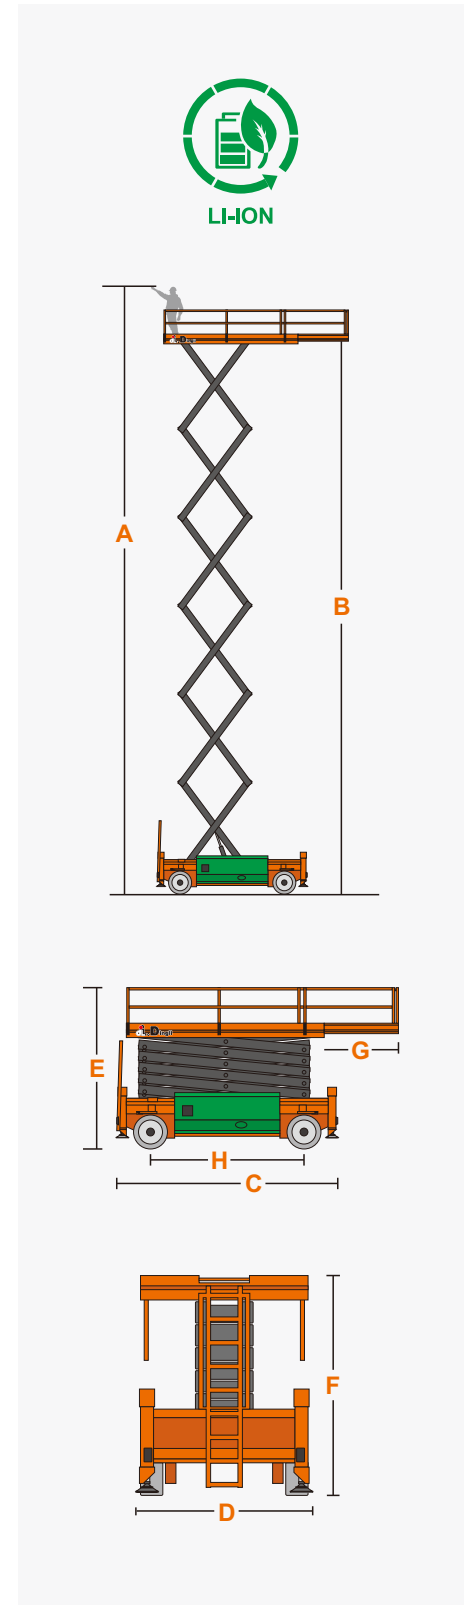

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 자동 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 비상 펌프
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 전체 높이에서 구동 가능



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

