


제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 작업 높이 A	37.00m	121ft 5in
최대 플랫폼 높이 B	35.00m	114ft 10in
전체 길이 C	8.00m	26ft 3in
전체 너비 D	3.00m	9ft 10in
전체 높이(레일 업) E	4.20m	13ft 9in
전체 높이(레일 다운) F	3.25m	10ft 8in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	7.46m×2.74m	24ft 6in×9ft
플랫폼 확장 크기 G	2.25m	7ft 5in
지상 간극(견인/상승)	0.35m	1ft 2in
휠베이스 H	5.50m	18ft
회전 반경(내부/외부)	5.00m/8.00m	16ft 5in/26ft 3in
타이어	Φ1025×365mm	Φ1025×365mm

성능		
S.W.L	750kg	1654lb
확장 시 S.W.L	750kg	1654lb
최대 탑승자 (실내/실외)	4/4	4/4
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈2.7km/h	≈1.68mph
이동 속도(상승)	≈0.2km/h	≈0.12mph
최대 고소작업 경사	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
위/아래 속도	180/175sec	180/175sec

중량		
전체 중량	39800kg	87744lb

전원		
디젤 엔진(발전기)	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
디젤 탱크	130L	34gal
유압 탱크	600L	159gal
리튬 배터리	80V/660Ah	80V/660Ah
충전기	80V/80A	80V/80A
구동 모터	4×56VDC/6.0kW	4×56VDC/6.0kW
승강 모터	2×53VAC/28kW	2×53VAC/28kW

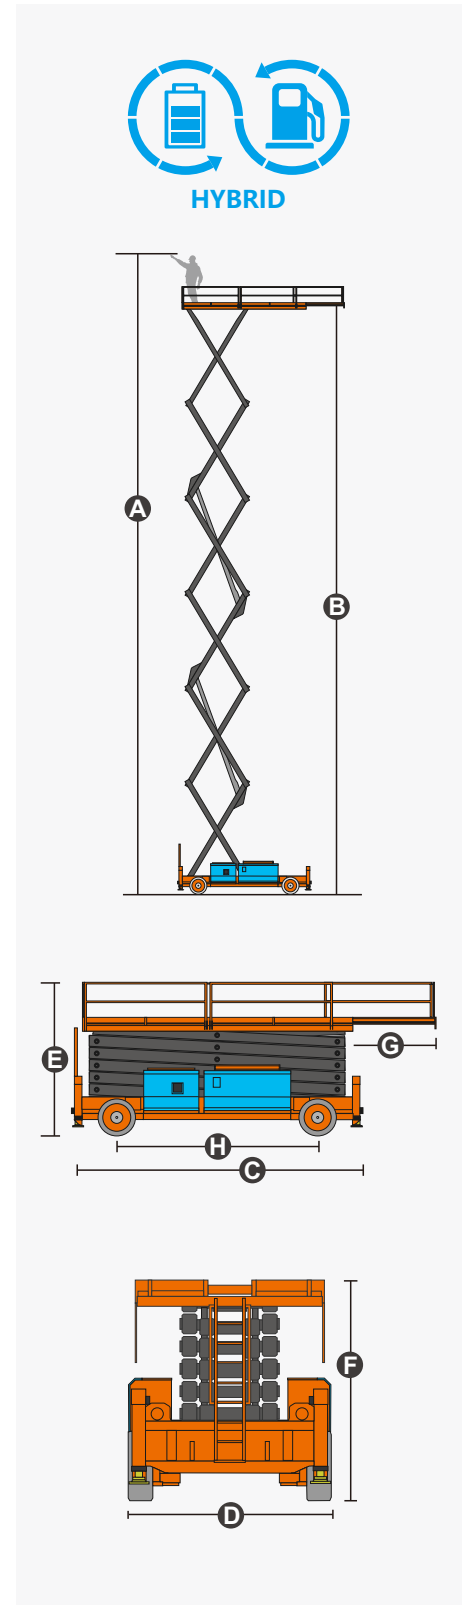

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 자동 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 4륜 구동
- 4륜 스티어링
- 전체 높이에서 구동 가능
- 자동 제동 장치
- 셀프 웨이트 강하 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 드라이브 활성화
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 자동 수평 유압 아웃트리거
- 재시동 방지 엔진 보호
- 비상 정지 버튼
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 수동 안전 펌프



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

