

제품 사양




치수	미터법	영국식
최대 작업 높이(실내) A	13.80m	45ft 3in
★ 최대 작업 높이(실외)	10.50m	34ft 5in
최대 플랫폼 높이(실내) B	11.80m	38ft 9in
★ 최대 플랫폼 높이(실외)	8.50m	27ft 11in
전체 길이 C	2.48m	8ft 2in
전체 너비 D	1.19m	3ft 11in
전체 높이(레일 업) E	2.62m	8ft 7in
전체 높이(레일 다운) F	2.09m	6ft 10in
플랫폼 크기(길이 × 너비)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m	2ft 11in
지상 간극(견인/상승)	0.10m/0.019m	4in/1in
휠베이스 H	1.87m	6ft 2in
회전 반경(내부/외부)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
타이어	φ381×127mm	φ381×127mm

성능		
S.W.L	408kg	900lb
확장 시 S.W.L	113kg	249lb
최대 작업자 수(실내/실외)	3/0	3/0
★ 최대 작업자 수(실내/실외)	3/1	3/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈6.0km/h	≈3.73mph
이동 속도(상승)	≈0.8km/h	≈0.50mph
최대 고소작업 경사	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
상승/하강속도	0.2m/s, 0.2m/s	0.2m/s, 0.2m/s

중량		
전체 중량	3250kg	7165lb

전원		
유압 탱크	20L	5.3gal
리튬 배터리	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
충전기	28V/30A	28V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

참고: "★"가 표시된 매개변수는 선택 사항입니다.

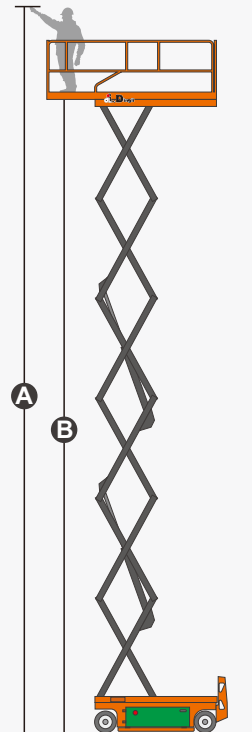

기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-마킹 타이어
- 이륜 구동
- 이륜 조향
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼
- 유압 오일 누출 억제
- 순수 전기 조향 시스템
- 운동 에너지 회수 시스템



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

