

수직 공중 작업 플랫폼

ELECTRIC OIL-FREE



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 188, Qihang Road, Deqing, Huzhou, Zhejiang P.R.C
P.C: 313219

Tel: +86-572-8681688

E-Mail: market@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

As the technology is constantly updated, technical parameters are subject to change without notice. This brochure is for reference only.
The copyright is owned by Zhejiang Dingli. No content may be copied or plagiarized for any purpose without written permission.
January 2025 edition

DINGLI
Exceed · New Height



2005년에 설립된 Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.는 총면적 710,000제곱미터(175.4에이커)에 달하는 세계를 선도하는 지능형 공중작업 플랫폼 제조업체로, 590,000제곱미터의 건축 면적, 100억 이상의 연간 생산 가치를 보유하고 있습니다.

Dingli는 기업 거버넌스의 모든 프로세스에서 ‘ESG’ 개념을 구현하고 있으며, 직원들의 친환경 트래블, 친환경 공원 조성, 친환경 제조, 친환경 제품 R&D, 친환경 재활용 등 모든 측면에서 ‘친환경 지속 가능한 기업 생태’의 발전 전략을 실천하고 있습니다.

Dingli는 이탈리아, 독일, 미국에는 R&D 센터, 중국에는 기업 연구소를 설립하여 120개의 발명 특허, 81개의 외국 특허, 5개의 컴퓨터 소프트웨어 저작권 등록 인증 등 265개의 글로벌 특허를 보유하고 있습니다. Dingli는 또한 16가지의 국가 표준 및 9가지의 산업 표준을 제정하는 데 참여하여 기술 세계화를 완전히 실현하고 있습니다.

전동화는 Dingli가 고객에게 친환경 재활용 솔루션을 제공하는 핵심 전략입니다. 신에너지 공중 작업 플랫폼의 리더로서, Dingli는 업계를 선도하여 제품 전기화를 완료하고, 전체 제품 시리즈에 대해 3년간의 보증을 출시합니다. Dingli는 업계 최고 수준의 자동화를 갖춘 '미래형 공장'을 기반으로 협력적이고 친환경적이며 안전한 제조를 실현했습니다. 독자적으로 개발된 200개 이상의 공중 작업 플랫폼이 유럽에서는 CE 공인 인증을, 미국에서는 ANSI 공인 인증을 통과하여 전 세계 100개 이상의 국가와 지역에 판매되었습니다.

재활용 에너지의 효율적인 사용을 옹호하는 Dingli는 고객에게 제품의 전체 수명 주기 서비스를 제공하기 위해 재제조 공장을 설립했습니다. Dingli는 글로벌 친환경

개발 개념을 보다 잘 알리기 위하여 MAGNI(이탈리아), TEUPEN(독일) 등 유명 건설 기계 기업 및 50년 이상의 역사를 가진 미국의 AWP 전문 베테랑 회사인 CMEC의 전액 출자 인수에 투자했습니다. 또한 10개 이상의 해외 자회사를 설립하여 현지 운영 팀을 구성했습니다.

Dingli는 산업정보기술로부터 ‘국가 제조 단일 품목 최우수 시범 기업’으로 인정받고, ‘IPAF 연간 공중 작업 플랫폼 선구자’ 및 ‘IAPA 올해의 제품 카테고리 - 시저 리프트 & 수직 마스트’를 수상하여 중국 제조에 있어서 이 업계에서 가장 권위 있는 국제 어워드에서 획기적인 성과를 거두게 되었습니다. 또한 Dingli는 ‘상위 40위 글로벌 건설 기계 제조업체’로 선정되었습니다. 이사회 의장인 Xu Shugen 씨는 IAPA 심사위원으로 선정된 첫 중국인으로, 2022년에는 ‘올해의 저장성(Zhejiang) 사업가’ 및 ‘중국 건설 기계 산업의 영향력 있는 100인’을 연이어 수상했습니다.

Dingli는 남성 중심의 기계 제조 산업에서 모든 직무에서 성별 다양성을 실현할 수 있도록 여성을 적극적으로 지원하며, 평등하고 다양하며 포용적인 기업 환경 조성에 힘쓰고 있습니다. 다양한 목소리를 존중하여 팀의 혁신성과 회복력을 지속적으로 유지함으로써 산업 발전을 촉진하고, '비도로 이동 기계'의 전동화 시대를 열어 녹색 전환을 선도하고자 합니다. 동시에 Dingli는 업스트림과 다운스트림으로 연결된 균형 잡힌 공급망을 구축하여 세계 유일의 공중 작업 플랫폼을 위한 산업 단지를 조성했습니다. Dingli는 'HongDing 펀드' 설립, 자원봉사활동 실천, 빈곤 구호, 재난 구호 모금 등 사회적 책임을 다하고 있습니다.

"친환경 & 지속 가능성"은 Dingli의 고품질 개발에 있어서 핵심입니다. 앞으로도 '미래 공장'을 지속적으로 업그레이드하고, 친환경 및 에너지 절약 전략을 강화하며, '비도로 이동식 기계'의 새로운 전기화 시대를 선도하고, '중국산 공중 작업 플랫폼'을 세계적으로 빛낼 것입니다.

수직/마스트/오더 피커 시리즈

Dingli의 실내 전용 소형 공중 작업 플랫폼에는 수직형, 마스트형, 오더 피커 등 3가지 카테고리가 있으며, 총 20개 이상의 제품 사양이 있습니다. 배터리로 구동되며, 무유압 순수 전기식, AC 식 등이 있습니다. 경량 구조, 유연한 작동 방식, 무소음 및 배출 물질이 없어 창고, 슈퍼마켓, 호텔, 공항과 같은 좁은 공간 작업 환경에서 많이 사용됩니다.

장점 및 특징

전기 수직 리프트:

경량 구조, 유연한 작동, 무소음 및 오염 물질이 없어 창고 및 슈퍼마켓과 같은 좁은 공간 환경에 적합합니다.

AC 수직 리프트:

일반 수직 리프트의 장점 외에도, 완전 밀폐형 AC 시스템이 장착되어 있어 유지 보수가 필요 없고, 방수가 뛰어나며, 더 효율적이고 안전하다는 장점이 있습니다.

무유압 & 모든 전기 수직 리프트:

유압 실린더 대신 전기 액추에이터가 사용되며, 유압 시스템은 없습니다. 낮은 에너지 소비, 더 큰 안전성, 더 쉬운 유지 보수, 더 큰 편안함, 더욱 친환경적이라는 특성을 가지고 있습니다.




싱글/더블 마스트 리프트:

경량의 구조 및 유연한 작동으로 창고 및 슈퍼마켓과 같은 좁은 공간에 적합합니다.

오더 피커:

이동이 용이하며, 경량의 구조 및 유연한 작동으로 창고 및 슈퍼마켓과 같은 좁은 공간에 적합하여 픽업 및 하차에 편리합니다.






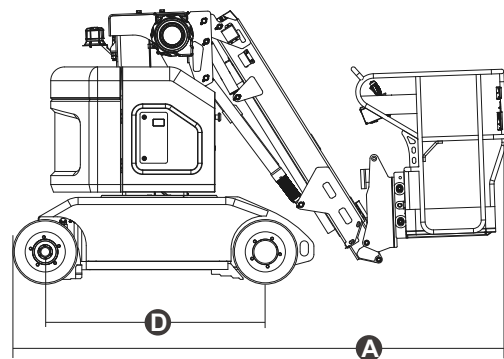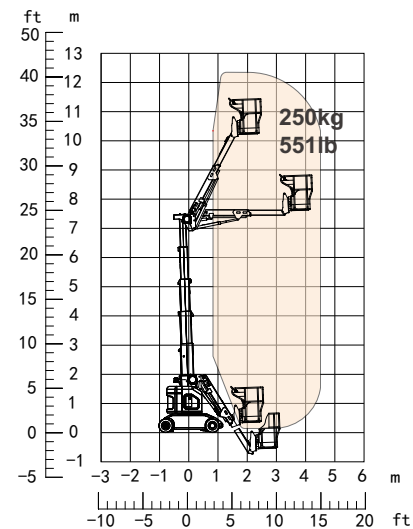


모델AMWP13-9100	
치수	
최대 작업 높이	12.40m - 40ft 8in
최대 플랫폼 높이	10.40m - 34ft 1in
전체 길이 A	3.82m - 12ft 6in
전체 너비 B	1.50m - 4ft 11in
전체 높이 C	1.99m - 6ft 6in
최대 수평 도달	5.50m - 18ft
최대 위아래 간극	7.00m - 23ft
플랫폼 크기(길이×너비)	0.75m×1.50m - 2ft 5in×4ft 11in
지상 간극(견인/상승)	0.1m/0.015m - 4in/1in
휠베이스 D	1.60m - 5ft 3in
회전 반경(내부/외부)	1.00m/2.80m - 3ft 3in/9ft 2in
타이어	Φ470×178mm
성능	
S.W.L	250kg - 551lb
최대 작업자 수(실내/실외)	2
등급성	25%
이동 속도(견인)	≒ 4.5km/h - ≒ 2.80mph
이동 속도(상승)	≒ 0.5km/h - ≒ 0.31mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	2.5°/2.5°
위/아래 속도	42/37sec
터릿 회전	345°
지브 무브먼트	60°~60°
플랫폼 회전	± 60°
중량	
전체 중량	4970kg - 10957lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	48V/200Ah
충전기	48V/35A
구동 모터	2×32VAC/2.0kW
승강 모터	30VAC/5.0kW





모델	AMWP13-9200
치수	
최대 작업 높이	12.40m - 40ft 8in
최대 플랫폼 높이	10.40m - 34ft 1in
전체 길이 A	3.82m - 12ft 6in
전체 너비 B	1.20m - 3ft 11in
전체 높이 C	1.99m - 6ft 6in
최대 수평 도달	5.50m - 18ft
최대 위아래 간극	7.00m - 23ft
플랫폼 크기(길이×너비)	0.69m×0.93m - 2ft 3in×3ft 1in
지상 간극	0.015m - 1in
휠베이스 D	1.60m - 5ft 3in
턴테이블 테일스윙	0.15m - 6in
회전 반경(내부/외부)	0.70m/2.50m - 2ft 4in/8ft 2in
타이어	Φ470×178mm
성능	
S.W.L	200kg - 441lb
최대 작업자 수(실내/실외)	2/1
등급성	25%
이동 속도(견인)	≒4.5km/h - ≒2.80mph
이동 속도(상승)	≒0.5km/h - ≒0.31mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	2.5°/2.5°
위/아래 속도	42/37sec
터릿 회전	345°
지브 무브먼트	60°~60°
플랫폼 회전	±60°
중량	
전체 중량	4920kg - 10847lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	48V/200Ah
충전기	48V/35A
구동 모터	2×32VAC/2.0kW
승강 모터	30VAC/5.0kW


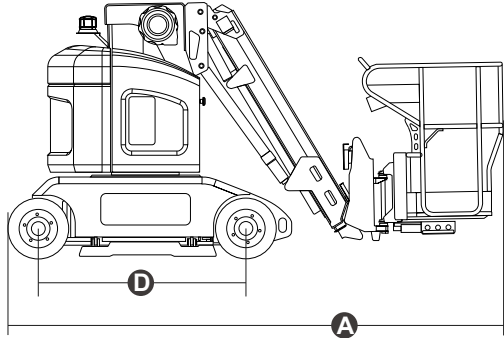
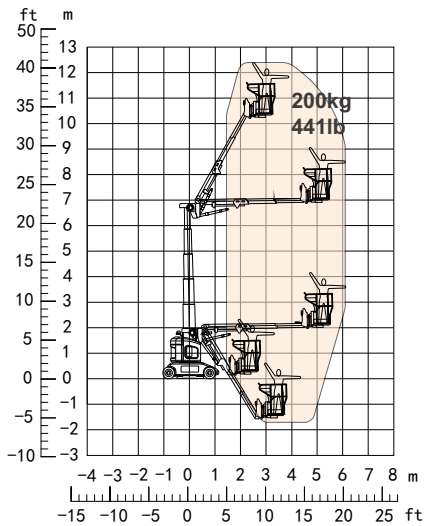


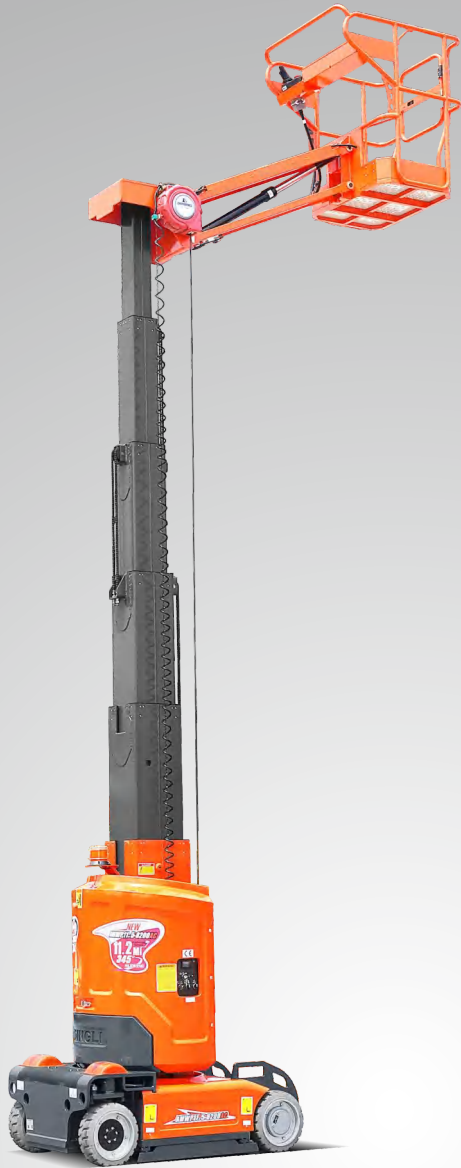

모델	AMWP 11.5-8200AC
치수	
최대 작업 높이	11.20m - 36ft 9in
최대 플랫폼 높이	9.20m - 30ft 2in
전체 길이 A	2.62m - 8ft 7in
전체 너비 B	1.00m - 3ft 3in
전체 높이 C	1.99m - 6ft 6in
플랫폼 크기(길이×너비)	0.69m×0.93m - 2ft 3in×3ft 1in
지상 간극(견인)	0.07m - 3in
지상 간극(상승)	0.02m - 1in
휠베이스 D	1.22m - 4ft
회전 반경(내부/외부)	0/1.80m - 0in/5ft 11in
타이어	Φ381×127mm
성능	
S.W.L	200kg - 440lb
최대 작업자 수(실내/실외)	2/1
등급성	25%
이동 속도(견인)	≒ 5.0km/h - ≒ 3.11mph
이동 속도(상승)	≒ 0.5km/h - ≒ 0.31mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	2.5°/2.5°
위/아래 속도	42/38sec
터릿 회전	345°
지브 무브먼트	+70°/-60°
중량	
전체 중량	2970kg - 6548lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/200Ah
리튬 배터리 ★	24V/180Ah
충전기	24VDC/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	15VAC/3kW

참고: “★”로 표시된 매개변수는 선택 항목입니다.

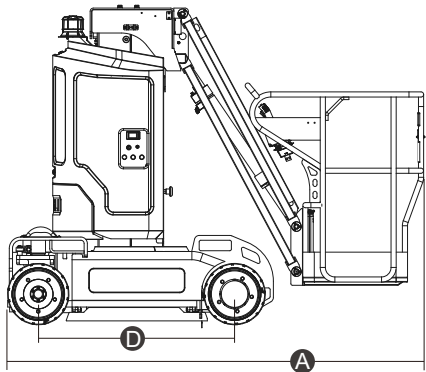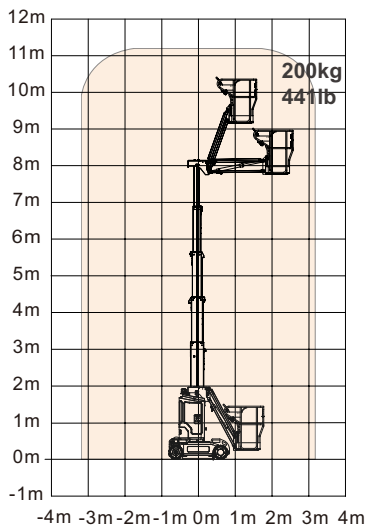


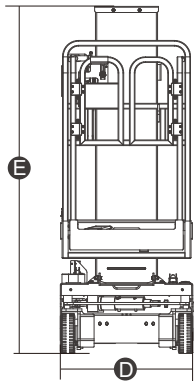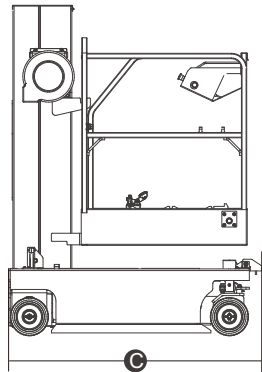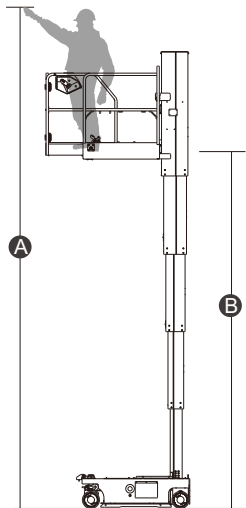


모델	AMWP8-8100L
치수	
최대 작업 높이 A	7.60m - 24ft 11in
최대 플랫폼 높이 B	5.60m - 18ft 4in
전체 길이 C	1.63m - 5ft 4in
전체 너비 D	0.80m - 2ft 7in
전체 높이 E	1.99m - 6ft 6in
플랫폼 크기(길이×너비)	1.03×0.76m - 3ft 4in×2ft 6in
플랫폼 확장 크기	0.50m - 1ft 8in
지상 간극(견인)	0.06m - 2in
지상 간극(상승)	0.014m - 1in
휠베이스	1.21m - 4ft
회전 반경(내부/외부)	0.60m/1.80m - 2ft/5ft 11in
타이어	Φ230×100mm
성능	
S.W.L	227kg - 500lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb
최대 작업자 수(실내/실외)	2/0
등급성	25%
이동 속도(견인)	➤3.6km/h - ➤2.24mph
이동 속도(상승)	➤0.5km/h - ➤0.31mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	1.5°/3°
위/아래 속도	32/32sec
중량	
전체 중량	1310kg - 2888lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	2×12V/115Ah
충전기	24V/15A
구동 모터	2×15VAC/0.68kW
승강 모터	24VDC/1.4kW







모델		AMWP8-3100
치수		
최대 작업 높이 A	7.60m - 24ft 11in	
최대 플랫폼 높이 B	5.60m - 18ft 4in	
전체 길이 C	2.00m - 6ft 7in	
전체 너비 D	1.00m - 3ft 3in	
전체 높이 E	2.20m - 7ft 3in	
플랫폼 크기(길이×너비)	1.39×0.76m - 4ft 7in×2ft 6in	
지상 간극(견인)	0.018m - 1in	
휠베이스	1.10m - 3ft 7in	
회전 반경(내부/외부)	0.60m/1.80m - 2ft/5ft 11in	
타이어	Φ230×100mm	
성능		
S.W.L	272kg - 600lb	
최대 작업자 수(실내/실외)	1/0	
이동 속도(견인)	≒ 3.6km/h - ≒ 2.24mph	
이동 속도(상승)	≒ 0.5km/h - ≒ 0.31mph	
최대 고소작업 경사(X/Y)	1.5°/3°	
위/아래 속도	34/34sec	
중량		
전체 중량	1380kg - 3042lb	
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	2x12V/115Ah	
충전기	24V/15A	
구동 모터	2x15VAC/0.68kW	
승강 모터	24VDC/1.4kW	



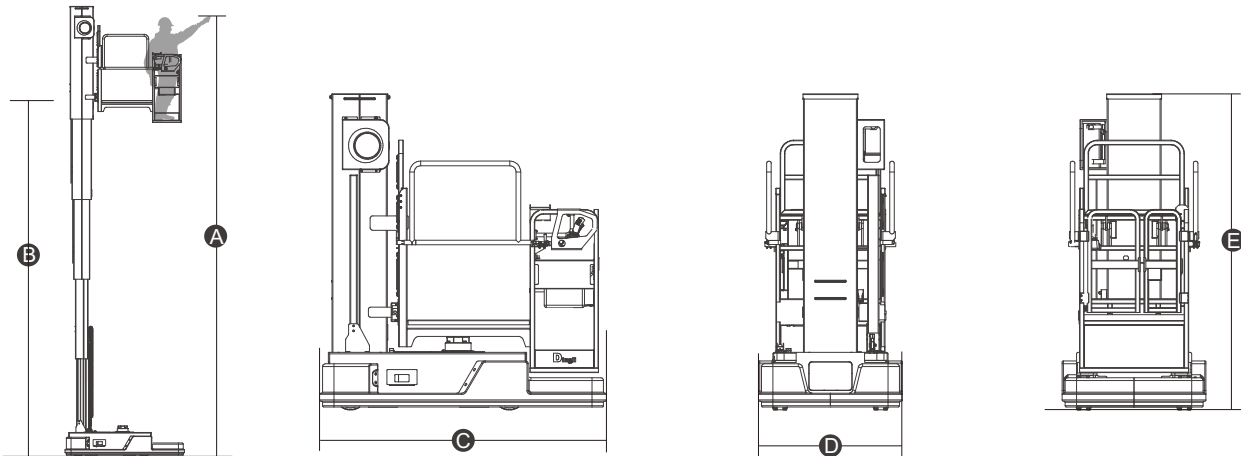


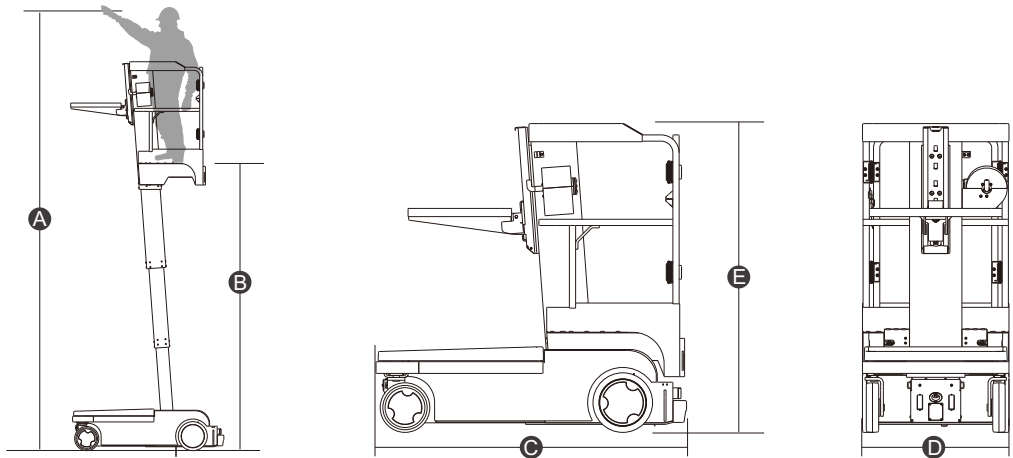





모델	OPT0507
치수	
최대 작업 높이 A	4.99m - 16ft 4in
최대 플랫폼 높이 B	2.99m - 9ft 10in
전체 길이 C	1.59m - 5ft 3in
전체 너비 D	0.75m - 2ft 5in
전체 높이 E	1.59m - 5ft 3in
지상 간극	0.04m - 2in
휠베이스	1.11m - 3ft 8in
회전 반경(내부/외부)	0/1.3m - 0/4ft 3in
타이어(정면)	Φ254×63.5mm
타이어(구동 모터)	Φ305×63.5mm
성능	
플랫폼 S.W.L(개인용)	135kg - 297lb
팔레트 S.W.L(굿즈업용)	90kg - 198lb
팔레트 S.W.L(굿즈다운용)	115kg - 253lb
최대 작업자 수(실내/실외)	1/0
전방 스피드(견인)	≒ 4.8km/h - ≒ 2.98mph
후방 속도(견인)	≒ 3.2km/h - ≒ 1.98mph
이동 속도(상승)	≒ 1.3km/h - ≒ 0.80mph
위/아래 속도	18/18sec
등급성	15%
중량	
전체 중량	660kg - 1455lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/115Ah
충전기	24V/15A
구동 모터	2×15VAC/0.68kW
승강 모터	24VDC/1.4kW

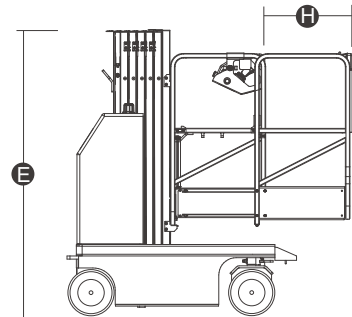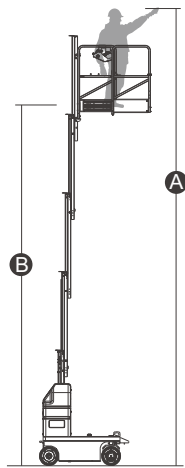

모델	AMWP9.5-1200	AMWP8-1200
치수		
최대 작업 높이 A	9.50m - 31ft 2in	8.00m - 26ft 3in
최대 플랫폼 높이 B	7.50m - 24ft 7in	6.00m - 19ft 8in
전체 길이 C	1.44m - 4ft 9in	1.39m - 4ft 7in
전체 너비 D	0.8m - 2ft 7in	0.76m - 2ft 6in
전체 높이 E	1.99m - 6ft 6in	1.99m - 6ft 6in
플랫폼 크기(길이×너비)	0.75×0.73m - 2ft 5in×2ft 5in	0.75×0.73m - 2ft 5in×2ft 5in
플랫폼 확장 크기 H	0.53m - 1ft 9in	0.53m - 1ft 9in
지상 간극(견인)	0.06m - 2in	0.06m - 2in
지상 간극(상승)	0.014m - 1in	0.014m - 1in
휠베이스	1.12m - 3ft 8in	1.07m - 3ft 6in
회전 반경(내부/외부)	0/1.58m - 0/5ft 2in	0/1.55m - 0/5ft 1in
타이어	Φ323×100mm	Φ323×100mm
성능		
S.W.L	136kg - 299lb	159kg - 350lb
확장 시 S.W.L	136kg - 299lb	159kg - 350lb
최대 작업자 수(실내/실외)	1/0	1/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≒4.0km/h - ≒2.48mph	≒4.0km/h - ≒2.48mph
이동 속도(상승)	≒0.6km/h - ≒0.37mph	≒0.6km/h - ≒0.37mph
최대 고소작업 경사(X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	29/32sec	23/25sec
중량		
전체 중량	1560kg - 3439lb	1310kg - 2888lb
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/115Ah	24V/115Ah
충전기	24VDC/15A	24VDC/15A
구동 모터	2×24VDC/1kW	2×24VDC/1kW
승강 모터	24VDC/2kW	24VDC/2kW

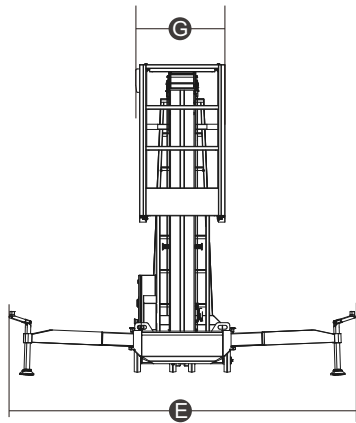
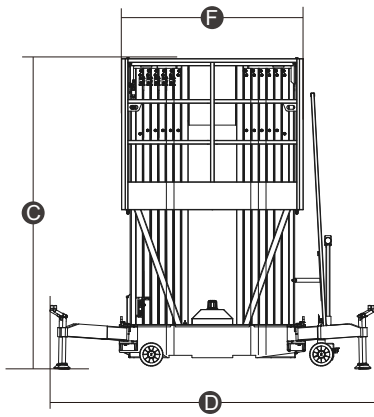
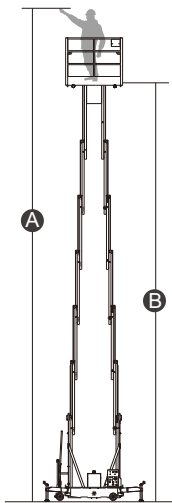


모델	GTWY14-2100	GTWY12.5-2100	GTWY11-2100	GTWY9.5-2100
치수				
최대작업높이 A	14.00m - 45ft 11in	12.50m - 41ft	11.00m - 36ft 1in	9.50m - 31ft 2in
최대플랫폼높이 B	12.00m - 39ft 4in	10.50m - 34ft 5in	9.00m - 29ft 6in	7.50m - 24ft 7in
전체길이(견인)	1.69m - 5ft 6in	1.69m - 5ft 6in	1.69m - 5ft 6in	1.56m - 5ft 1in
전체너비(견인)	0.82m - 2ft 8in	0.82m - 2ft 8in	0.82m - 2ft 8in	0.82m - 2ft 8in
전체높이(견인) C	2.37m - 7ft 9in	1.99m - 6ft 6in	1.99m - 6ft 6in	1.99m - 6ft 6in
아웃트리거포트프린트 D × E	2.31m×2.39m - 7ft 7in×7ft 10in	2.31m×2.39m - 7ft 7in×7ft 10in	2.31m×2.39m - 7ft 7in×7ft 10in	1.76m×1.66m - 5ft 9in×5ft 5in
플랫폼크기 F × G	1.40m×0.65m - 4ft 7in×2ft 2in	1.40m×0.65m - 4ft 7in×2ft 2in	1.40m×0.65m - 4ft 7in×2ft 2in	1.27m×0.65m - 4ft 2in×2ft 2in
지상간극	0.055m - 2in	0.055m - 2in	0.055m - 2in	0.055m - 2in
타이어(정면)	Φ180×50mm	Φ180×50mm	Φ180×50mm	Φ180×50mm
타이어(후면)	Φ180×50mm	Φ180×50mm	Φ180×50mm	Φ180×50mm
성능				
S.W.L	200kg - 440lb	250kg - 551lb	300kg - 661lb	300kg - 661lb
최대작업자수(실내/실외)	2/0	2/0	2/0	2/0
위/아래속도	75/45sec	62/42sec	62/40sec	55/38sec
중량				
전체중량-AC	1020kg - 2248lb	820kg - 1807lb	780kg - 1719lb	630kg - 1388lb
전체중량-DC	1080kg - 2380lb	880kg - 1940lb	840kg - 1851lb	689kg - 1518lb
전원				
유지보수가필요없는납축전지	12V/170Ah	12V/170Ah	12V/170Ah	12V/170Ah
충전기	12VDC/30A	12VDC/30A	12VDC/30A	12VDC/30A
승강모터-AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
승강모터-DC	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW

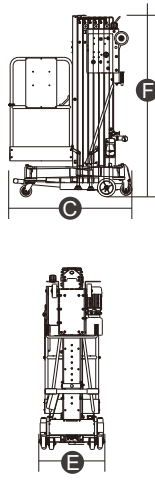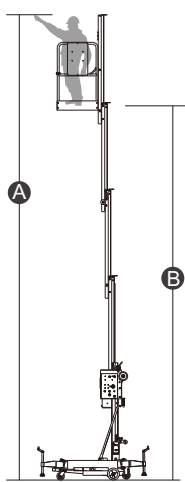


(Only For GTWY12.5/14-1300)

모델	GTWY14-1300	GTWY12.5-1300	GTWY11-1300	GTWY9.5-1300
치수				
최대작업높이 A	14.00m - 45ft 11in	12.50m - 41ft	11.00m - 36ft 1in	9.50m - 31ft 2in
최대플랫폼높이 B	12.00m - 39ft 4in	10.50m - 34ft 5in	9.00m - 29ft 6in	7.50m - 24ft 7in
전체길이(견인) C	1.53m - 5ft	1.53m - 5ft	1.34m - 4ft 5in	1.30m - 4ft 3in
전체길이(후면이 기울어짐) D	2.95m - 9ft 8in	2.63m - 8ft 7in	/	/
전체너비 E	0.75m - 2ft 5in	0.75m - 2ft 5in	0.75m - 2ft 5in	0.75m - 2ft 5in
전체높이(견인) F	2.77m - 9ft 1in	2.35m - 7ft 8in	1.99m - 6ft 6in	1.99m - 6ft 6in
전체높이(후면이 기울어짐) G	1.95m - 6ft 5in	1.70m - 5ft 7in	/	/
아웃트리거풋프린트(H / I)	2.08/2.15m - 6ft 10in/7ft 1in	2.08/2.15m - 6ft 10in/7ft 1in	1.70/1.86m - 5ft 7in/6ft 1in	1.70/1.86m - 5ft 7in/6ft 1in
플랫폼크기(길이×너비)	0.70×0.60m - 2ft 4in×2ft	0.70×0.60m - 2ft 4in×2ft	0.70×0.60m - 2ft 4in×2ft	0.70×0.60m - 2ft 4in×2ft
지상간극	0.055m - 2in	0.055m - 2in	0.055m - 2in	0.055m - 2in
타이어(정면)	Φ127×50mm	Φ127×50mm	Φ127×50mm	Φ127×50mm
타이어(후면)	Φ203×50mm	Φ203×50mm	Φ203×50mm	Φ203×50mm
성능				
S.W.L	136kg - 299lb	150kg - 330lb	150kg - 330lb	150kg - 330lb
최대작업자수(실내/실외)	1/0	1/0	1/0	1/0
위/아래속도	45/29sec	40/26sec	34/22sec	28/18sec
중량				
전체중량-AC	570kg - 1256lb	530kg - 1168lb	450kg - 992lb	430kg - 947lb
전체중량-DC	600kg - 1322lb	560kg - 1234lb	470kg - 1036lb	453kg - 998lb
전원				
유지보수가필요없는납축전지	12V/85Ah	12V/85Ah	12V/85Ah	12V/85Ah
충전기	12VDC/15A	12VDC/15A	12VDC/15A	12VDC/15A
승강모터-AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
승강모터-DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW

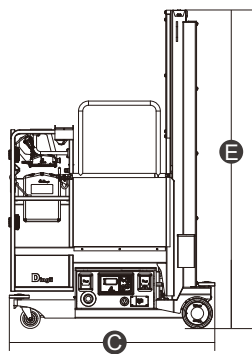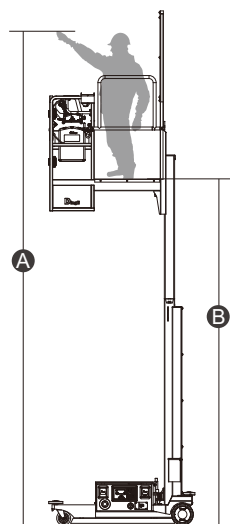

모델	ZDYT 3-4.8S	ZDYT 3-4.5S	ZDYT 3-3.7S
치수			
최대 작업 높이 A	6.80m - 22ft 4in	6.50m - 21ft 4in	5.70m - 18ft 8in
최대 플랫폼 높이 B	4.80m - 15ft 9in	4.50m - 14ft 9in	3.70m - 12ft 2in
전체 길이 C	1.59m - 5ft 3in	1.59m - 5ft 3in	1.56m - 5ft 1in
전체 너비 D	1.06m - 3ft 6in	1.06m - 3ft 6in	1.06m - 3ft 6in
전체 높이 E	2.38m - 7ft 10in	2.28m - 7ft 6in	2.42m - 7ft 11in
플랫폼 크기(길이×너비)	1.18m×0.80m - 3ft 10in×2ft 7in	1.18m×0.80m - 3ft 10in×2ft 7in	1.18m×0.80m - 3ft 10in×2ft 7in
지상 간극	0.08m - 3in	0.08m - 3in	0.08m - 3in
휠베이스	1.30m - 4ft 3in	1.30m - 4ft 3in	1.27m - 4ft 2in
타이어(정면)	6in	6in	6in
타이어(후면)	Φ230×80mm	Φ230×80mm	Φ230×80mm
성능			
S.W.L	300kg - 661lb	300kg - 661lb	300kg - 661lb
최대 작업자 수(실내/실외)	1/0	1/0	1/0
이동 속도(견인)	≒ 4.0km/h - ≒ 2.48mph	≒ 4.0km/h - ≒ 2.48mph	≒ 4.0km/h - ≒ 2.48mph
이동 속도(상승)	≒ 0.8km/h - ≒ 0.49mph	≒ 0.8km/h - ≒ 0.49mph	≒ 0.8km/h - ≒ 0.49mph
위/아래 속도	21/18sec	20/17sec	22/19sec
등급성	25%	25%	25%
최대 고소작업 경사(X/Y)	1.5°/2°	1.5°/2°	1.5°/2°
중량			
전체 중량	855kg - 1885lb	840kg - 1851lb	720kg - 1587lb
전원			
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/105Ah	24V/105Ah	24V/105Ah
충전기	24V/30A	24V/30A	24V/30A
구동 모터	24V/0.4kW	24V/0.4kW	24V/0.4kW
승강 모터	24V/2.2kW	24V/2.2kW	24V/2.2kW

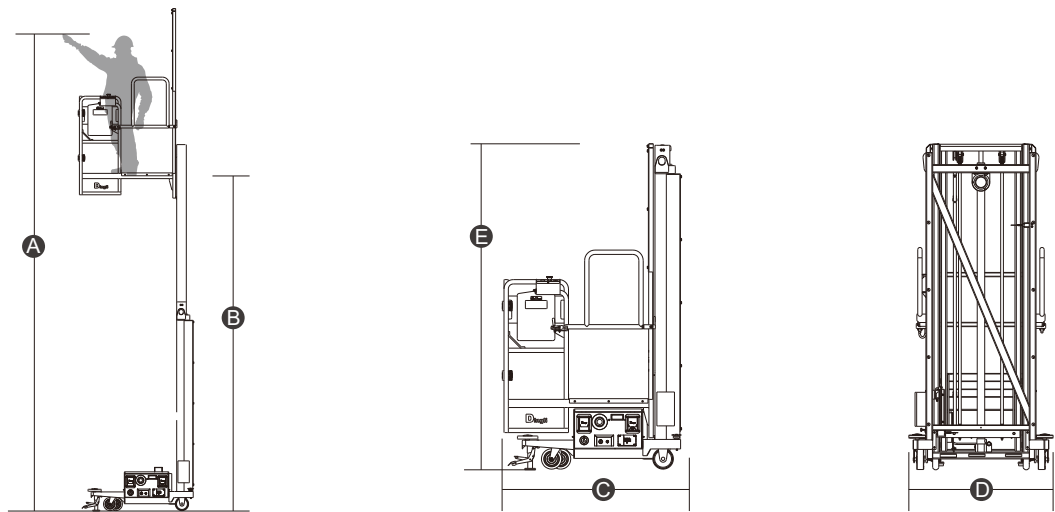

모델	DYT 2-4.5S	DYT 2-3.7SW	DYT 2-2.7S
치수			
최대 작업 높이 A	6.50m - 21ft 4in	5.70m - 18ft 8in	4.70m - 15ft 5in
최대 플랫폼 높이 B	4.50m - 14ft 9in	3.70m - 12ft 2in	2.70m - 8ft 10in
전체 길이 C	1.42m - 4ft 8in	1.38m - 4ft 6in	1.38m - 4ft 6in
전체 너비 D	1.08m - 3ft 6in	1.06m - 3ft 6in	1.06m - 3ft 6in
전체 높이 E	2.28m - 7ft 6in	2.39m - 7ft 10in	1.89m - 6ft 2in
플랫폼 크기(길이×너비)	1.11m×0.80m - 3ft 8in×2ft 7in	1.11m×0.80m - 3ft 8in×2ft 7in	1.11m×0.80m - 3ft 8in×2ft 7in
지상 간극	0.08m - 3in	0.08m - 3in	0.08m - 3in
휠베이스	0.95m - 3ft	0.92m - 3ft	0.92m - 3ft
타이어(정면)	6in	6in	6in
타이어(후면)	Φ152×55mm	Φ152×55mm	Φ152×55mm
성능			
S.W.L	300kg - 661lb	300kg - 661lb	300kg - 661lb
최대 작업자 수(실내/실외)	1/0	1/0	1/0
위/아래 속도	30/17sec	33/18sec	22/12sec
최대 고소작업 경사(X/Y)	1°/1°	1°/1°	1°/1°
중량			
전체 중량	700kg - 1543lb	580kg - 1279lb	500kg - 1102lb
전원			
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	12V/85Ah	12V/85Ah	12V/85Ah
충전기	12V/30A	12V/30A	12V/30A
승강 모터	12V/1.6kW	12V/1.6kW	12V/1.6kW