

친환경 시저 시리즈

ELECTRIC OIL-FREE



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 188, Qihang Road, Deqing, Huzhou, Zhejiang P.R.C

P.C: 313219

Tel: +86-572-8681688

E-Mail: market@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

As the technology is constantly updated, technical parameters are subject to change without notice. This brochure is for reference only.
The copyright is owned by Zhejiang Dingli. No content may be copied or plagiarized for any purpose without written permission.
January 2025 edition

DINGLI
Exceed · New Height



2005년에 설립된 Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.는 총면적 710,000제곱미터(175.4에이커)에 달하는 세계를 선도하는 지능형 공중작업 플랫폼 제조업체로, 590,000제곱미터의 건축 면적, 100억 이상의 연간 생산 가치를 보유하고 있습니다.

Dingli는 기업 거버넌스의 모든 프로세스에서 'ESG' 개념을 구현하고 있으며, 직원들의 친환경 트래블, 친환경 공원 조성, 친환경 제조, 친환경 제품 R&D, 친환경 재활용 등 모든 측면에서 '친환경 지속 가능한 기업 생태'의 발전 전략을 실천하고 있습니다.

Dingli는 이탈리아, 독일, 미국에는 R&D 센터, 중국에는 기업 연구소를 설립하여 120개의 발명 특허, 81개의 외국 특허, 5개의 컴퓨터 소프트웨어 저작권 등록 인증 등 265개의 글로벌 특허를 보유하고 있습니다. Dingli는 또한 16가지의 국가 표준 및 9가지의 산업 표준을 제정하는 데 참여하여 기술 세계화를 완전히 실현하고 있습니다.

전동화는 Dingli가 고객에게 친환경 재활용 솔루션을 제공하는 핵심 전략입니다. 신에너지 공중 작업 플랫폼의 리더로서, Dingli는 업계를 선도하여 제품 전기화를 완료하고, 전체 제품 시리즈에 대해 3년간의 보증을 출시합니다. Dingli는 업계 최고 수준의 자동화를 갖춘 '미래형 공장'을 기반으로 협력적이고 친환경적이며 안전한 제조를 실현했습니다. 독자적으로 개발된 200개 이상의 공중 작업 플랫폼이 유럽에서는 CE 공인 인증을, 미국에서는 ANSI 공인 인증을 통과하여 전 세계 100개 이상의 국가와 지역에 판매되었습니다.

재활용 에너지의 효율적인 사용을 옹호하는 Dingli는 고객에게 제품의 전체 수명 주기 서비스를 제공하기 위해 재제조 공장을 설립했습니다. Dingli는 글로벌 친환경

개발 개념을 보다 잘 알리기 위하여 MAGNI(이탈리아), TEUPEN(독일) 등 유명 건설 기계 기업 및 50년 이상의 역사를 가진 미국의 AWP 전문 베테랑 회사인 CMEC의 전액 출자 인수에 투자했습니다. 또한 10개 이상의 해외 자회사를 설립하여 현지 운영 팀을 구성했습니다.

Dingli는 산업정보기술로부터 '국가 제조 단일 품목 최우수 시범 기업'으로 인정받고, 'IPAF 연간 공중 작업 플랫폼 선구자' 및 'IAPA 올해의 제품 카테고리 - 시저 리프트 & 수직 마스트'를 수상하여 중국 제조에 있어서 이 업계에서 가장 권위 있는 국제 어워드에서 획기적인 성과를 거두게 되었습니다. 또한 Dingli는 '상위 40위 글로벌 건설 기계 제조업체'로 선정되었습니다. 이사회 의장인 Xu Shugen 씨는 IAPA 심사위원으로 선정된 첫 중국인으로, 2022년에는 '올해의 저장성(Zhejiang) 사업가' 및 '중국 건설 기계 산업의 영향력 있는 100인'을 연이어 수상했습니다.

Dingli는 남성 중심의 기계 제조 산업에서 모든 직무에서 성별 다양성을 실현할 수 있도록 여성을 적극적으로 지원하며, 평등하고 다양하며 포용적인 기업 환경 조성에 힘쓰고 있습니다. 다양한 목소리를 존중하여 팀의 혁신성과 회복력을 지속적으로 유지함으로써 산업 발전을 촉진하고, '비도로 이동 기계'의 전동화 시대를 열어 녹색 전환을 선도하고자 합니다. 동시에 Dingli는 업스트림과 다운스트림으로 연결된 균형 잡힌 공급망을 구축하여 세계 유일의 공중 작업 플랫폼을 위한 산업 단지를 조성했습니다. Dingli는 'HongDing 펀드' 설립, 자원봉사활동 실천, 빈곤 구호, 재난 구호 모금 등 사회적 책임을 다하고 있습니다.

"친환경 & 지속 가능성"은 Dingli의 고품질 개발에 있어서 핵심입니다. 앞으로도 '미래 공장'을 지속적으로 업그레이드하고, 친환경 및 에너지 절약 전략을 강화하며, '비도로 이동식 기계'의 새로운 전기화 시대를 선도하고, '중국산 공중 작업 플랫폼'을 세계적으로 빛낼 것입니다.

포괄적인 업그레이드 14가지 혜택

성능⁺

- ① 업계를 선도하는 플랫폼 용량
기존 모델과 비교하여 최대 40% 증가
- ② 측면 및 후면 포크리프트 포켓
운송 효율을 위한 다양한 선택지
- ③ 긴 듀티 사이클 및 고속 충전이 가능한 리튬 이온 배터리
5년간의 보증이 포함된 고밀도 배터리 팩
- ④ 고강도 내구성이 강한 타이어 컴파운드
기존 타이어에 비해 수명 2배 향상



신뢰도⁺

- ⑤ 통합 Four-in-One 모터 제어 장치
연결부 및 작업 설비 40% 감소
- ⑥ 새로운 플랫폼 제어 박스
터치 패드의 내구성이 크게 향상되고, 새로운 표면이 쉽게 세척되며, 디스플레이가 3배 더 커졌습니다
- ⑦ 확실한 적재물 감지 시스템
온도 및 마찰의 영향을 덜 받습니다
- ⑧ 시저 각도 센서 신뢰도 향상
제한 스위치가 60% 감소합니다
- ⑨ 유압유 히터(선택 사항)
추운 환경에 적용 가능

환경⁺

- ⑩ 유압유 누출 방지
누출 제로 허용 적용
- ⑪ 전기 액추에이터 스티어링 시스템
유압유 없이 더 빠른 스티어링 속도 및 에너지 소비 66% 절감
- ⑫ 중력 하강 에너지 회수 시스템
플랫폼 하강 중 배터리 충전 재생
- ⑬ 최고 효율 전기 구동 시스템
에너지 소비 15% 감소 및 전력 밀도 증가
- ⑭ 최고 효율 전기 리프트 펌프 시스템
에너지 소비 20% 감소 및 전력 밀도 증가

AC⁺ 시저 시리즈 3년간의 포괄적인 보증

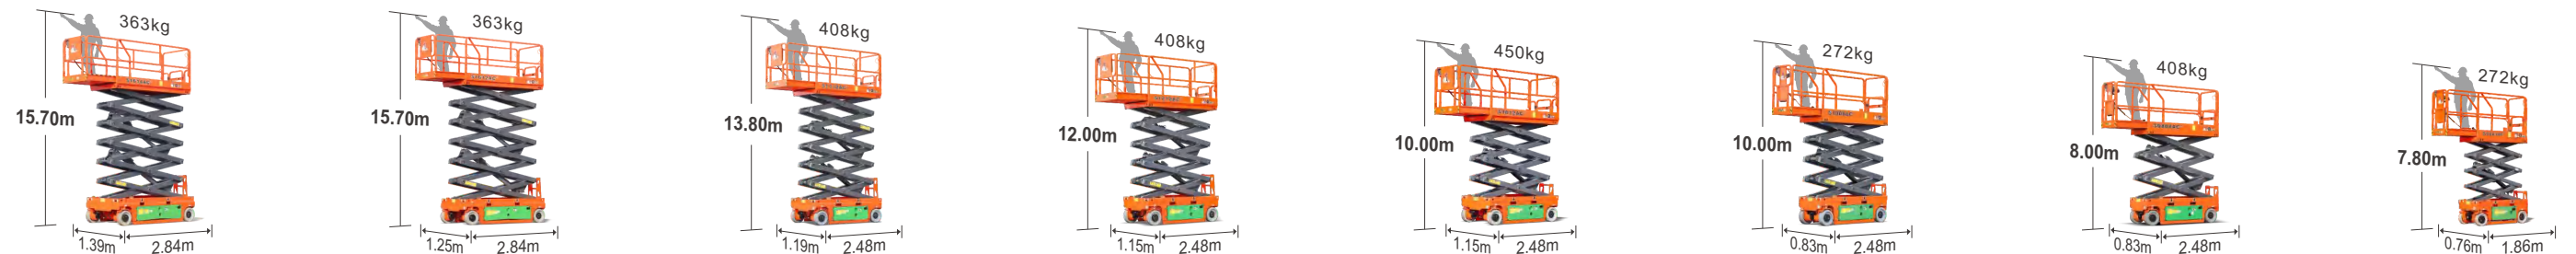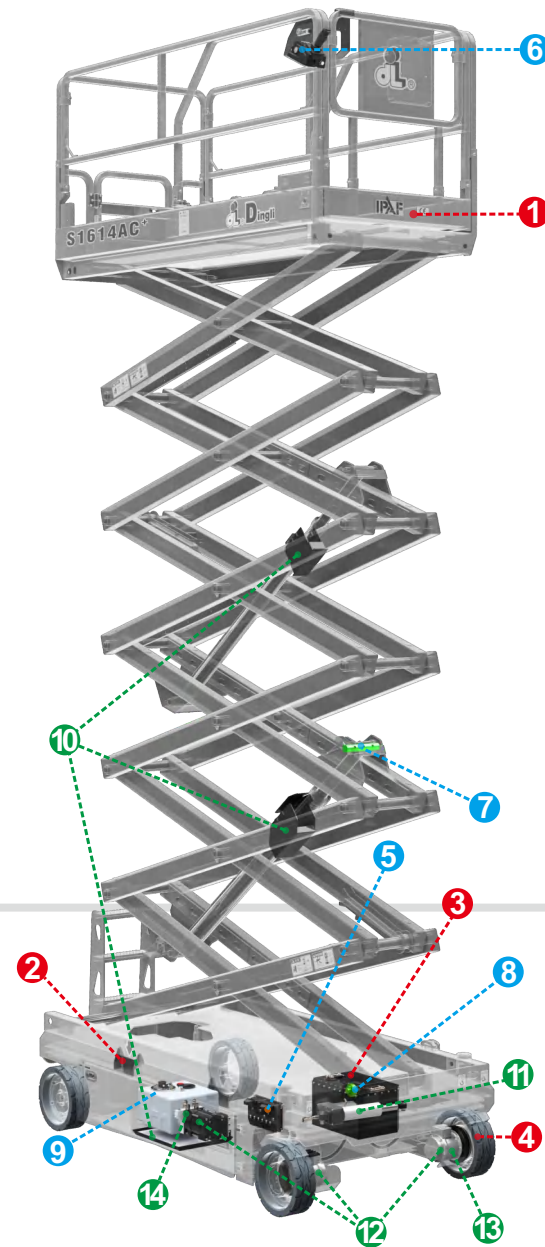

S1614AC⁺
(P.5-6)

S1612AC⁺
(P.5-6)

S1412AC⁺
(P.7-8)




S1212AC⁺
(P.7-8)

S1012AC⁺
(P.7-8)


S1008AC⁺
(P.9-10)

S0808AC⁺
(P.9-10)


S0807AC⁺
(P.11-12)

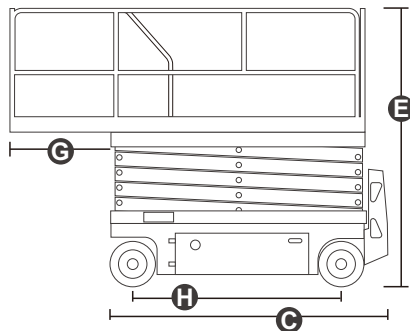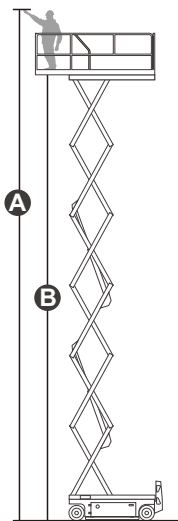


모델	S1614AC ⁺	S1612AC ⁺
치수		
최대 작업 높이 (실내) A	15.70m-51ft6in	15.70m-51ft6in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	13.70m-44ft11in	13.70m-44ft11in
전체 길이 C	2.84m-9ft4in	2.84m-9ft4in
전체 너비 D	1.39m-4ft7in	1.25m-4ft1in
전체 높이 (레일 업) E	2.62m-8ft7in	2.62m-8ft7in
전체 높이 (레일 다운) F	2.09m-6ft10in	2.09m-6ft10in
플랫폼 크기 (길이×너비)	2.64m×1.12m-8ft8in×3ft8in	2.64m×1.12m-8ft8in×3ft8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m-2ft11in	0.90m-2ft11in
지상 간극 (견인/상승)	0.10m/0.019m-4in/1in	0.10m/0.019m-4in/1in
휠베이스 H	2.24m-7ft4in	2.24m7ft4in
회전 반경 (내부/외부)	0m/2.70m-0in/8ft10in	0m/2.65m-0in/8ft8in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm
성능		
S.W.L	363kg-800lb	363kg-800lb
확장 시 S.W.L	136kg-300lb	136kg-300lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/0	2/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	➤6.0km/h- ➤3.73mph	➤6.0km/h- ➤3.73mph
이동 속도(상승)	➤0.8km/h- ➤0.50mph	➤0.8km/h- ➤0.50mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	65/66sec	68/68sec
중량		
전체 중량	3500kg-7716lb	3400kg-7496lb
전원		
유압 탱크	20L-5.3gal	20L-5.3gal
리튬 배터리	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
충전기	28V/30A	28V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW
선택 사항		
최대 작업 높이 (실외)	11.00m36ft1in	9.00m29ft6in
최대 플랫폼 높이 (실외)	9.00m29ft6in	7.00m23ft
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	2/1

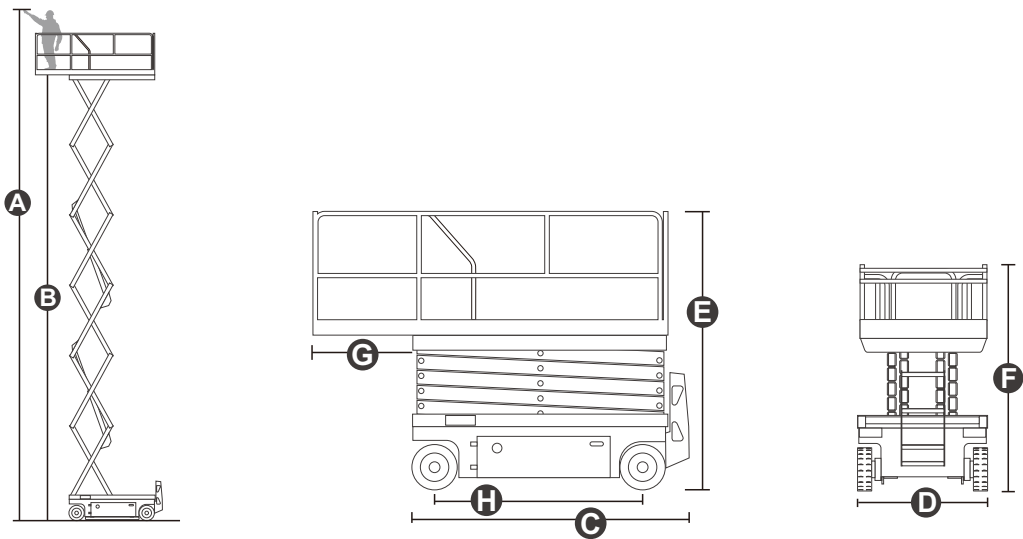

모델	S1412AC ⁺	S1212AC ⁺	S1012AC ⁺
치수			
최대 작업 높이 (실내) A	13.80m-45ft3in	12.00m-39ft4in	10.00m-32ft10in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	11.80m-38ft9in	10.00m-32ft10in	8.00m-26ft3in
전체 길이 C	2.48m-8ft2in	2.48m-8ft2in	2.48m-8ft2in
전체 너비 D	1.19m-3ft11in	1.15m-3ft9in	1.15m-3ft9in
전체 높이 (레일 업) E	2.62m-8ft7in	2.49m-8ft2in	2.36m-7ft9in
전체 높이 (레일 다운) F	2.09m-6ft10in	1.96m-6ft5in	1.83m-6ft
플랫폼 크기 (길이×너비)	2.27m×1.12m-7ft5in×3ft8in	2.27m×1.12m-7ft5in×3ft8in	2.27m×1.12m-7ft5in×3ft8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m-2ft11in	0.90m-2ft11in	0.90m-2ft11in
지상 간극 (견인/상승)	0.10m/0.019m-4in/1in	0.10m/0.019m-4in/1in	0.10m/0.019m-4in/1in
휠베이스 H	1.87m-6ft2in	1.87m-6ft2in	1.87m-6ft2in
회전 반경 (내부/외부)	0m/2.10m-0in/6ft11in	0m/2.10m-0in/6ft11in	0m/2.10m-0in/6ft11in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
성능			
S.W.L	408kg-899lb	408kg-899lb	450kg-992lb
확장 시 S.W.L	113kg-249lb	113kg-249lb	113kg-249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	3/0	2/1	2/2
등급성	25%	25%	25%
이동 속도(견인)	➤6.0km/h-3.73mph	➤6.0km/h-➤3.73mph	➤6.0km/h-➤3.73mph
이동 속도(상승)	➤0.8km/h-0.50mph	➤0.8km/h-➤0.50mph	➤0.8km/h-➤0.50mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	52/52sec	54/51sec	33/35sec
중량			
전체 중량	3250kg-7165lb	3060kg-6746lb	2750kg-6063lb
전원			
유압 탱크	20L-5.3gal	20L-5.3gal	20L-5.3gal
리튬 배터리	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
충전기	28V/30A	28V/30A	28V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW
선택 사항			
최대 작업 높이 (실외)	10.50m-34ft5in	/	/
최대 플랫폼 높이 (실외)	8.50m-27ft11in	/	/
최대 작업자 수 (실내/실외)	3/1	/	/

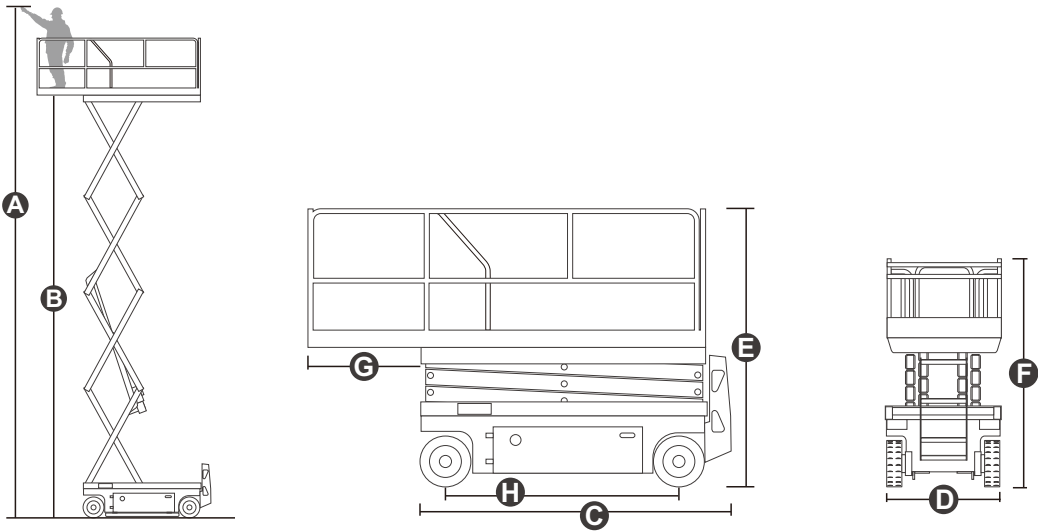

모델	S1008AC ⁺	S0808AC ⁺
치수		
최대 작업 높이 (실내) A	10.00m - 32ft 10in	8.00m - 26ft 3in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	8.00m - 26ft 3in	6.00m - 19ft 8in
전체 길이 C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
전체 너비 D	0.83m - 2ft 9in	0.83m - 2ft 9in
전체 높이 (레일 업) E	2.36m - 7ft 9in	2.23m - 7ft 4in
전체 높이 (레일 다운) F	1.90m - 6ft 3in	1.77m - 5ft 10in
플랫폼 크기 (길이×너비)	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
지상 간극 (견인/상승)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
휠베이스 H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
회전 반경 (내부/외부)	0m/2.10m - 0in/6ft 11in	0m/2.10m - 0in/6ft 11in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm
성능		
S.W.L	272kg - 600lb	408kg - 900lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/0	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	➤6.0km/h - ➤3.73mph	➤6.0km/h - ➤3.73mph
이동 속도(상승)	➤0.8km/h - ➤0.50mph	➤0.8km/h - ➤0.50mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	32/34sec	30/43sec
중량		
전체 중량	2250kg - 4960lb	2180kg - 4806lb
전원		
유압 탱크	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
리튬 배터리	28.8V/150Ah	28.8V/150Ah
충전기	28V/30A	28V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW
선택 사항		
최대 작업 높이 (실외)	8.10m - 26ft 7in	/
최대 플랫폼 높이 (실외)	6.10m - 20ft	/
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	/

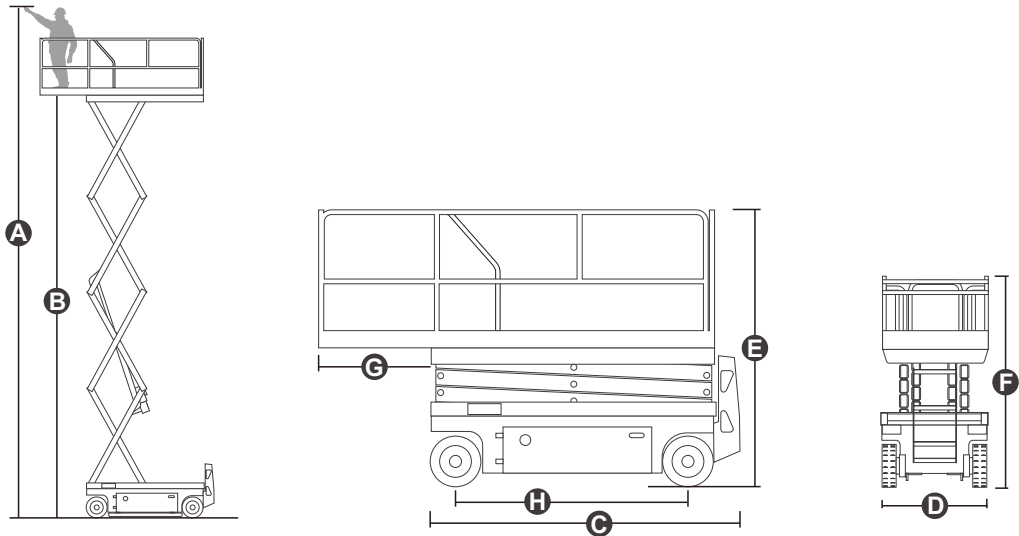

모델	S0807AC ⁺
치수	
최대 작업 높이 A	7.80m - 25ft 7in
최대 플랫폼 높이 B	5.80m - 19ft
전체 길이 C	1.86m - 6ft 1in
전체 너비 D	0.76m - 2ft 6in
전체 높이 (레일 업) E	2.15m - 7ft 1in
전체 높이 (레일 다운) F	1.83m - 6ft
플랫폼 크기 (길이×너비)	1.67m×0.74m - 5ft 6in×2ft 5in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m - 2ft 11in
지상 간극 (견인/상승)	0.09m/0.016m - 4in/1in
휠베이스 H	1.36m - 4ft 6in
회전 반경 (내부/외부)	0m/1.64m - 0in/5ft 5in
타이어	Φ323×100mm
성능	
S.W.L	272kg - 600lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1
등급성	25%
이동 속도(견인)	➤5.5km/h - ➤3.41mph
이동 속도(상승)	➤0.6km/h - ➤0.37mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°
위/아래 속도	22/22sec
중량	
전체 중량	1630kg - 3594lb
전원	
유압 탱크	7L - 1.7gal
리튬 배터리	28.8V/125Ah
충전기	28V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.5kW
승강 모터	15VAC/3kW



무유압 & 순수 전기식 시리즈

최대 작업 높이는 5~16m, 최대 적재량은 230~380kg입니다. 유압 시스템은 없으며, 기존 유압 실린더 대신 전기 액추에이터가 승강 및 스티어링에 사용됩니다.



저소비
에너지모터 직접 구동 시스템의 총 변속 효율은 95%에 달하며, 이는 기존 유압 시스템에 비해 30% 이상의 에너지를 절약하여 더 긴 지속 시간을 제공합니다.



더 안전함
뛰어난 방수 및 방진 수준, 내장 위치 센서, 전체 스트로크의 실시간 데이터 모니터링, 온도, 적재물, 토크 제어, 높은 능동 안전을 달성하기 위한 협력적 구동.



용이한 유지 보수
유압 시스템이 없어 밸브 코어 막힘, 오일 누출, 석유 교체, 고온 및 저온 효율 감소 등의 시스템 문제를 방지하며, 유지 보수가 필요 없는 영구 자석 동기 모터 및 AGM 배터리로 유지 보수 비용을 크게 절감합니다.






더 편안함
전체 스트로크 비례 제어는 유압 시스템의 자중 하강으로 인한 흔들림을 제거하여 더 나은 작동 경험을 제공합니다.






더욱 친환경적
유압 시스템보다 소음이 적고, 순수 전기식으로 유압유가 필요 없으며, 배출 물질이 없어 친환경적입니다.

JCPT1614PA	JCPT1612PA	JCPT1412PA	JCPT1212PA	JCPT1012PA	JCPT1008PA	JCPT0808PA	JCPT0807PA	JCPT0708PA	JCPT0608PA	JCPT0607PA	JCPT0507PA
JCPT0708PAH								JCPT0607PAH			
(P.15-16)	(P.15-16)	(P.17-18)	(P.17-18)	(P.17-18)	(P.19-20)	(P.19-20)	(P.21-22)	(P.23-24)	(P.25-26)	(P.27-28)	(P.29-30)

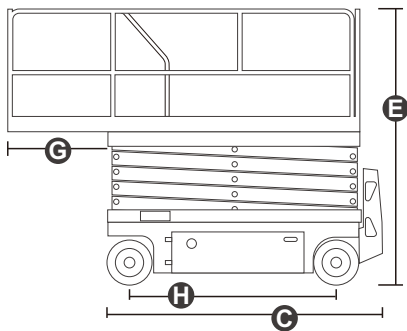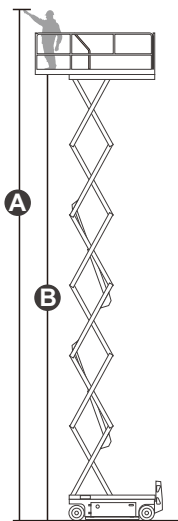


모델	JCPT1614PA	JCPT1612PA
치수		
최대 작업 높이 (실내) A	15.70m - 51ft 6in	15.70m - 51ft 6in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	13.70m - 44ft 11in	13.70m - 44ft 11in
전체 길이 C	2.84m - 9ft 4in	2.84m - 9ft 4in
전체 너비 D	1.39m - 4ft 7in	1.25m - 4ft 1in
전체 높이 (레일 업) E	2.62m - 8ft 7in	2.62m - 8ft 7in
전체 높이 (레일 다운) F	2.09m - 6ft 10in	2.09m - 6ft 10in
플랫폼 크기 (길이×너비)	2.64m×1.12m - 8ft 8in×3ft 8in	2.64m×1.12m - 8ft 8in×3ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
지상 간극 (견인/상승)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
휠베이스 H	2.24m - 7ft 4in	2.24m - 7ft 4in
회전 반경 (내부/외부)	0m/2.70m - 0in/8ft 10in	0m/2.65m - 0in/8ft 8in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm
성능		
S.W.L	250kg - 551lb	250kg - 551lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/0	2/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	➤5.0km/h - ➤3.1mph	➤5.0km/h - ➤3.1mph
이동 속도(상승)	➤0.8km/h - ➤0.5mph	➤0.8km/h - ➤0.5mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	62/62sec	62/62sec
중량		
전체 중량	3700kg - 8157lb	3580kg - 7893lb
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/240Ah	24V/240Ah
충전기	24V/30A	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
상부 리프팅 모터	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW
하부 리프팅 모터	24VDC/3kW	24VDC/3kW
선택 사항		
최대 작업 높이 (실외)	12.70m - 39ft 4in	11.00m - 36ft 1in
최대 플랫폼 높이 (실외)	10.70m - 35ft 1in	9.00m - 29ft 6in
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	2/1
리튬 배터리	24V/220Ah	24V/220Ah




OIL - FREE

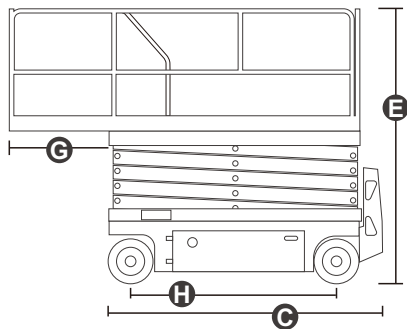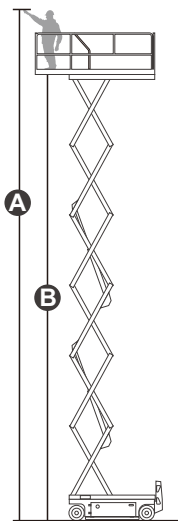




모델	JCPT1412PA	JCPT1212PA	JCPT1012PA
치수			
최대 작업 높이 (실내) A	13.80m - 45ft 3in	12.00m - 39ft 4in	10.00m - 32ft 10in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	11.80m - 38ft 9in	10.00m - 32ft 10in	8.00m - 26ft 3in
전체 길이 C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
전체 너비 D	1.19m - 3ft 11in	1.15m - 3ft 9in	1.15m - 3ft 9in
전체 높이 (레일 업) E	2.62m - 8ft 7in	2.53m - 8ft 4in	2.36m - 7ft 9in
전체 높이 (레일 다운) F	2.09m - 6ft 10in	2.00m - 6ft 7in	1.83m - 6ft
플랫폼 크기 (길이×너비)	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
지상 간극 (견인/상승)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
휠베이스 H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
회전 반경 (내부/외부)	0m/2.20m - 0in/7ft 3in	0m/2.20m - 0in/7ft 3in	0m/2.20m - 0in/7ft 3in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
성능			
S.W.L	320kg - 705lb	320kg - 705lb	350kg - 772lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb	113kg - 249lb	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/0	2/1	2/2
등급성	25%	25%	25%
이동 속도(견인)	➤5.0km/h - ➤3.1mph	➤5.0km/h - ➤3.1mph	➤5.0km/h - ➤3.1mph
이동 속도(상승)	➤0.8km/h - ➤0.5mph	➤0.8km/h - ➤0.5mph	➤0.8km/h - ➤0.5mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	55/55sec	52/52sec	34/34sec
중량			
전체 중량	3200kg - 7055lb	3180kg - 7011lb	2850kg - 6283lb
전원			
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/240Ah	24V/200Ah	24V/185Ah
충전기	24V/30A	24V/30A	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
상부 리프팅 모터	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW	24VDC/3.0kW
하부 리프팅 모터	24VDC/3kW	24VDC/1.8kW	/
선택 사항			
최대 작업 높이 (실외)	10.00m - 32ft 10in	/	/
최대 플랫폼 높이 (실외)	8.00m - 26ft 3in	/	/
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	/	/
리튬 배터리	24V/220Ah	24V/220Ah	24V/180Ah

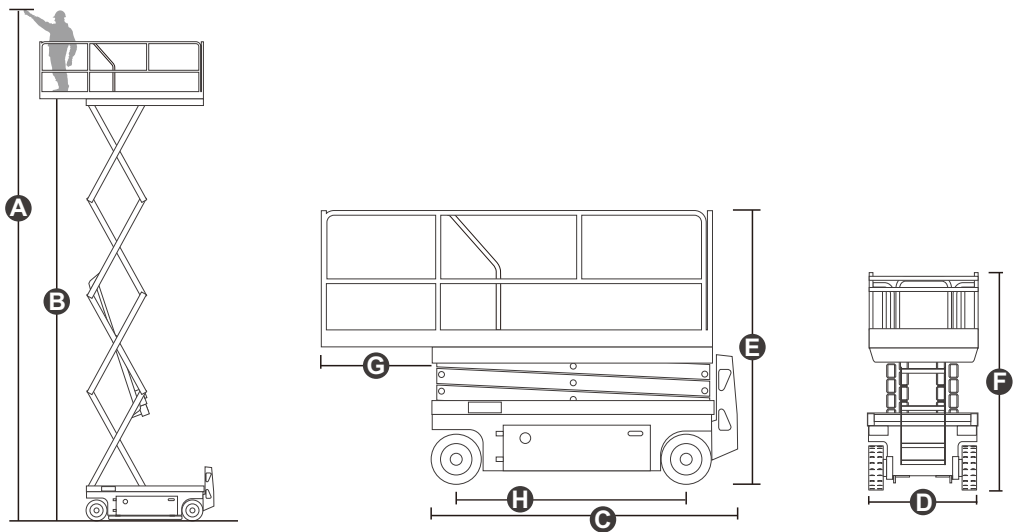


모델	JCPT1008PA	JCPT0808PA
치수		
최대 작업 높이 (실내) A	10.00m - 32ft 10in	8.00m - 26ft 3in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	8.00m - 26ft 3in	6.00m - 19ft 8in
전체 길이 C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
전체 너비 D	0.83m - 2ft 9in	0.83m - 2ft 9in
전체 높이 (레일 업) E	2.36m - 7ft 9in	2.28m - 7ft 6in
전체 높이 (레일 다운) F	2.00m - 6ft 7in	1.92m - 6ft 4in
플랫폼 크기 (길이×너비)	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
지상 간극 (견인/상승)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
휠베이스 H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
회전 반경 (내부/외부)	0m/2.10m - 0in/6ft 11in	0m/2.10m - 0in/6ft 11in
타이어	Φ381×127mm	Φ381×127mm
성능		
S.W.L	230kg - 507lb	380kg - 837lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/0	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	➤5.0km/h - ➤3.1mph	➤5.0km/h - ➤3.1mph
이동 속도(상승)	➤0.8km/h - ➤0.5mph	➤0.8km/h - ➤0.5mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	33/33sec	33/33sec
중량		
전체 중량	2350kg - 5180lb	2290kg - 5048lb
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/185Ah	24V/185Ah
충전기	24V/30A	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
승강 모터	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW
선택 사항		
최대 작업 높이 (실외)	8.10m - 26ft 7in	/
최대 플랫폼 높이 (실외)	6.10m - 20ft	/
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	/
리튬 배터리	24V/180Ah	24V/180Ah

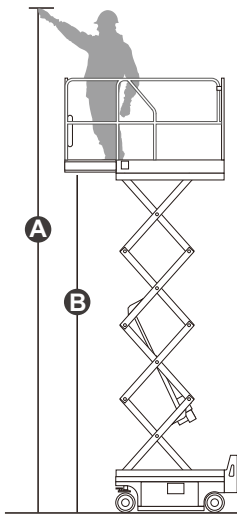




모델	JCPT0807PA
치수	
최대 작업 높이 A	7.80m - 25ft 7in
최대 플랫폼 높이 B	5.80m - 19ft
전체 길이 C	1.86m - 6ft 1in
전체 너비 D	0.76m - 2ft 6in
전체 높이 (레일 업) E	2.15m - 7ft 1in
전체 높이 (레일 다운) F	1.83m - 6ft
플랫폼 크기 (길이×너비)	1.67m×0.74m - 5ft 6in×2ft 5in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m - 2ft 11in
지상 간극 (견인/상승)	0.09m/0.016m - 4in/1in
휠베이스 H	1.36m - 4ft 6in
회전 반경 (내부/외부)	0m/1.64m - 0in/5ft 5in
타이어	Φ323×100mm
성능	
S.W.L	230kg - 507lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1
등급성	25%
이동 속도(견인)	➤4.5km/h - ➤2.80mph
이동 속도(상승)	➤0.6km/h - ➤0.37mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°
위/아래 속도	25/25sec
중량	
전체 중량	1650kg - 3637lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/185Ah
충전기	24V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.5kW
승강 모터	24VDC/1.4kW
선택 사항	
리튬 배터리	24V/180Ah

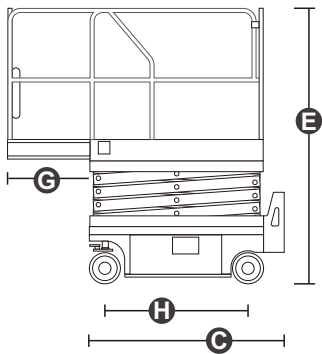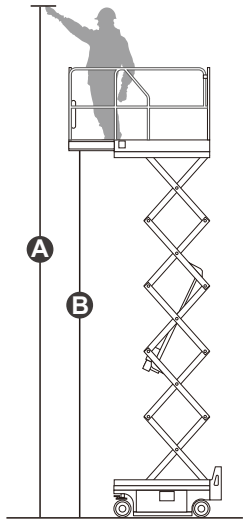


모델	JCPT0708PA	JCPT0708PAH
치수		
최대 작업 높이 (실내) A	7.60m - 24ft 11in	7.60m - 24ft 11in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	5.60m - 18ft 4in	5.60m - 18ft 4in
전체 길이 C	1.52m - 5ft	1.54m - 5ft 1in
전체 너비 D	0.81m - 2ft 8in	0.81m - 2ft 8in
전체 높이 (레일 업) E	2.01m - 6ft 7in	2.09m - 6ft 10in
전체 높이 (레일 다운) F	1.65m - 5ft 5in	1.73m - 5ft 8in
플랫폼 크기 (길이×너비)	1.37m×0.70m - 4ft 6in×2ft 4in	1.37m×0.70m - 4ft 6in×2ft 4in
플랫폼 확장 크기 G	0.60m - 2ft	0.60m - 2ft
지상 간극 (견인/상승)	0.06m/0.015m - 2in/1in	0.07m/0.015m - 3in/1in
휠베이스 H	1.13m - 3ft 8in	1.15m - 3ft 9in
회전 반경 (내부/외부)	0.45m/1.60m - 1ft 6in/5ft 3in	0.45m/1.60m - 1ft 6in/5ft 3in
타이어	Φ230×100mm	Φ305×100mm
성능		
S.W.L	230kg - 507lb	230kg - 507lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/0	2/0
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	➤4.0km/h - ➤2.49mph	➤4.0km/h - ➤2.49mph
이동 속도(상승)	➤0.6km/h - ➤0.37mph	➤0.6km/h - ➤0.37mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	24/24sec	24/24sec
중량		
전체 중량	1340kg - 2954lb	1340kg - 2954lb
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/115Ah	24V/115Ah
충전기	24V/15A	24V/15A
구동 모터	2×24VDC/0.7kW	2×24VDC/0.7kW
승강 모터	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW
선택 사항		
최대 작업 높이 (실외)	6.60m - 21ft 8in	6.60m - 21ft 8in
최대 플랫폼 높이 (실외)	4.60m - 15ft 1in	4.60m - 15ft 1in
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	2/1

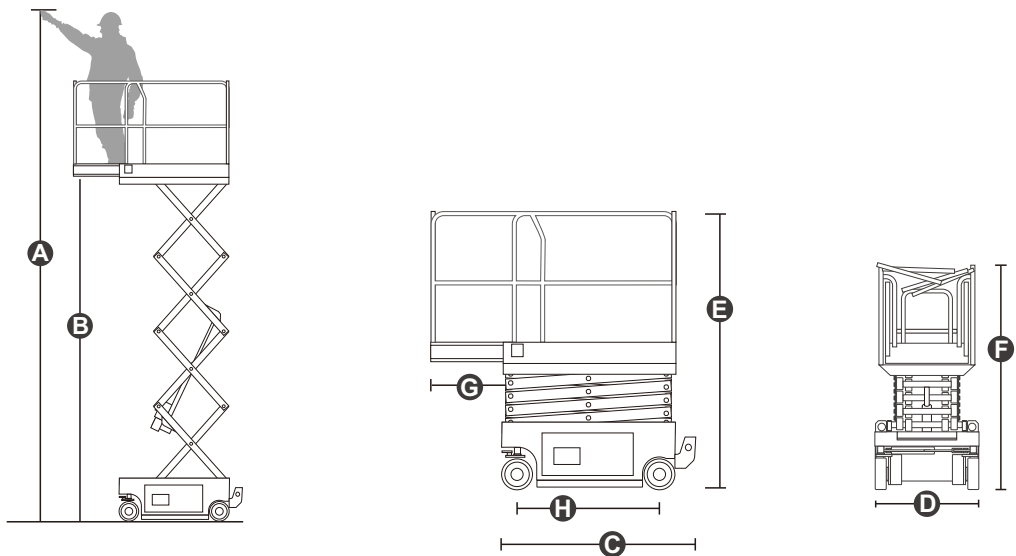

모델 JCPT0608PA	
치수	
최대 작업 높이 (실내) A	5.90m - 19ft 4in
최대 플랫폼 높이 (실내) B	3.90m - 12ft 9in
전체 길이 C	1.33m - 4ft 4in
전체 너비 D	0.81m - 2ft 8in
전체 높이 (레일 업) E	1.74m - 5ft 8in
전체 높이 (레일 다운) F	/
플랫폼 크기 (길이×너비)	1.16m×0.70m - 3ft 10in×2ft 4in
플랫폼 확장 크기 G	0.50m - 1ft 8in
지상 간극 (견인/상승)	0.06m/0.016m - 2in/1in
휠베이스 H	0.95m - 3ft 1in
회전 반경 (내부/외부)	0.55m/1.65m - 1ft 10in/5ft 5in
타이어	Φ200×100mm
성능	
S.W.L	227kg - 501lb
확장 시 S.W.L	113kg - 249lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	1/0
등급성	25%
이동 속도(견인)	➤4.0km/h - ➤2.49mph
이동 속도(상승)	➤0.4km/h - ➤0.25mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°
위/아래 속도	18/18sec
중량	
전체 중량	810kg - 1786lb
전원	
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/85Ah
충전기	24V/15A
구동 모터	2×24VDC/0.6kW
승강 모터	24VDC/1.4kW
선택 사항	
최대 작업 높이 (실외)	4.90m - 16ft 1in
최대 플랫폼 높이 (실외)	2.90m - 9ft 6in
최대 작업자 수 (실내/실외)	1/1
리튬 배터리	24V/63Ah

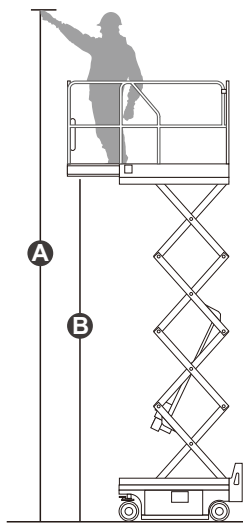

모델	JCPT0607PA	JCPT0607PAH
치수		
최대 작업 높이 A	5.60m - 18ft 4in	5.60m - 18ft 4in
최대 플랫폼 높이 B	3.60m - 11ft 10in	3.60m - 11ft 10in
전체 길이 C	1.44m - 4ft 9in	1.46m - 4ft 9in
전체 너비 D	0.76m - 2ft 6in	0.76m - 2ft 6in
전체 높이 (레일 업) E	1.99m - 6ft 6in	2.06m - 6ft 9in
전체 높이 (레일 다운) F	1.62m - 5ft 4in	1.69m - 5ft 6in
플랫폼 크기 (길이×너비)	1.29m×0.70m - 4ft 3in×2ft 4in	1.29m×0.70m - 4ft 3in×2ft 4in
플랫폼 확장 크기 G	0.60m - 2ft	0.60 - m2ft
지상 간극 (견인/상승)	0.06m/0.015m - 2in/1in	0.07m/0.015m - 3in/1in
휠베이스 H	1.05m - 3ft 5in	1.06m - 3ft 6in
회전 반경 (내부/외부)	0.40m/1.55m - 1ft 4in/5ft 1in	0.40m/1.55m - 1ft 4in/5ft 1in
타이어	Φ230×80mm	Φ305×100mm
성능		
S.W.L	240kg - 529lb	240kg - 529lb
확장 시 S.W.L	100kg - 220lb	100kg - 220lb
최대 작업자 수 (실내/실외)	2/1	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	➤4.0km/h - ➤2.48mph	➤4.0km/h - ➤2.48mph
이동 속도(상승)	➤0.6km/h - ➤0.37mph	➤0.6km/h - ➤0.37mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
위/아래 속도	22/22sec	22/22sec
중량		
전체 중량	920kg - 3018lb	950kg - 3116lb
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지	24V/85Ah	24V/85Ah
충전기	24V/15A	24V/15A
구동 모터	2×24VDC/0.7kW	2×24VDC/0.7kW
승강 모터	24VDC/1.4kW	24VDC/1.4kW

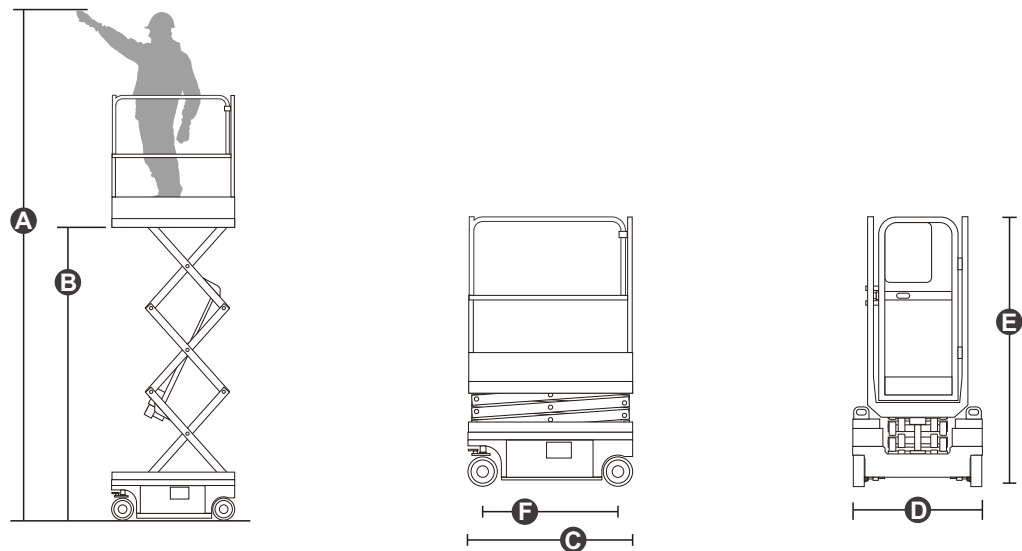

모델		JCPT0507PA
치수		
최대 작업 높이 (실내) A		5.05m - 16ft 7in
최대 플랫폼 높이 (실내) B		3.05m - 10ft
전체 길이 C		1.33m - 4ft 4in
전체 너비 D		0.77m - 2ft 6in
전체 높이 E		1.60m - 5ft 3in
플랫폼 크기 (길이×너비)		1.16m×0.57m - 3ft 10In×1ft 10in
지상 간극 (견인/상승)		0.06m/0.016m - 2in×1in
휠베이스 F		0.95m - 3ft 1in
회전 반경 (내부/외부)		0.45m/1.20m - 1ft 6in/3ft 11in
타이어		Φ200×80mm
성능		
S.W.L		230kg - 507lb
최대 작업자 수 (실내/실외)		1/0
등급성		25%
이동 속도(견인)		➤4.0km/h - ➤2.48mph
이동 속도(상승)		➤0.4km/h - ➤0.24mph
최대 고소작업 경사 (X/Y)		1.5°/3°
위/아래 속도		20/20sec
중량		
전체 중량(납산 배터리)		570kg - 1117lb
전원		
유지 보수가 필요 없는 납 축전지		24V/55Ah
충전기		24V/15A
구동 모터		2×24VDC/0.6kW
승강 모터		24VDC/1.4kW
선택 사항		
최대 작업 높이 (실외)		4.30m - 14ft 1in
최대 플랫폼 높이 (실외)		2.30m - 7ft 6in
최대 작업자 수 (실내/실외)		1/1
전체 중량(리튬 배터리)		540kg - 1190lb
리튬 배터리		24V/63Ah